令　和　7　年　度

水道事業統計年報

仙　台　市　水　道　局

目　　次

1. 沿　　革 1

(１) 年　　表 1

(２) 水道施設概要 16

2. 事業の推移 20

3. 事業の概要 23

4. 配水状況 24

(１) 配水量分析 24

(２) 年度別・月別配水量及び有収水量 26

(３) 年度別・月別配水量比較図 27

(４) 年度別・月別有収水量比較図 27

(５) 他市町分水量 28

(６) 配水管布設状況 30

(７) 取　　水　　量 38

(８) ろ　過　水　量 40

(９) 配　　水　　量 42

(10) 浄水場別配水量図 44

(11) 電力使用量・使用料金 46

(12) 薬品使用量 50

(13) 水質検査成績表 56

(14) 排水処理施設稼働状況 64

5. 施設整備 67

(１) 基本計画 67

(２) 建設改良事業 67

(３) 拡張事業等一覧 68

6. 業　　務 70

(１) 検針実績 70

(２) 調定実績 72

(３) 他市町分水量と料金 76

(４) 口径別使用栓数 78

(５) 下水道使用料調定額 79

(６) 水道加入金 80

(７) 開発負担金 82

(８) 収　納　実　績 84
(９) 水道料金年度別収納実績 85
(10) 給 水 工 事 状 況 86
(11) 中高層建築物における直結給水状況 86
(12) 給水使用開始等受付状況 87
(13) メーター設置状況 87
(14) 配水施設・給水装置修繕工事件数 88
(15) 漏 水 防 止 実 績 89
7. 財　　務 92
(１) 損 益 計 算 書 比 較 92
(２) 資本的収支及び資金収支比較 94
(３) 貸 借 対 照 表 比 較 96
(４) 費 用 構 成 比 較 100
(５) 給水収益と企業債元利償還金比較表 102
(６) 減価償却費と企業債償還元金比較表 103
(７) 事業別企業債明細 104
(８) 経　営　分　析 105
(９) 給水原価と供給単価 107
(10) 固 定 資 産 明 細 書 108
8. 組　　織 110
(１) 組　　織　　図 110
(２) 事　務　分　掌 111
(３) 年齢別及び勤続年数別職員構成 116
9. 資　　料 119
(１) 現　行　料　金 119
(２) 水 道 料 金 変 遷 表 120
(３) 水道加入金変遷表 123
(４) 開発負担金変遷表 124
(５) ダ ム の 概 要 125
(６) 仙南・仙塩広域水道用水供給事業の概要 130

（付図）

給　水　区　域　図 134
配　水　系　統　図 135

1．　沿　　革

(1) 年　表

年（西暦）	月 日	事　　項
明治 22年 (1889)	4．1	市制施行，仙台市の誕生（人口86,352人，戸数16,806戸）
23年 (1890)	2．13	水道条例の施行
24年 (1891)	8．23	市議会，上下水道のため市内用水路の調査議決
26年 (1893)	3．-	仙台市街地の測量調査完了
	12．24	上下水道の設計を委嘱した内務省嘱託W．K．バルトン「仙台市衛生状況改良並びに水力供給中央局設置案」を報告
30年 (1897)	10．29	上下水道設計費（4,000円）を議決
32年 (1899)	1．19	上下水道工事設計完了
43年 (1910)	5．16	市議会，明治44年度より３ヵ年計画で上水道布設を議決
44年 (1911)	6．13	上水道工事計画変更（国庫補助確保困難のため明治45年度から３ヵ年計画）
45年 (1912)	6．1	上水道事業創設に係る認可申請
大正 元年 (1912)	12．24	内務大臣，実施設計書提出を条件に上水道事業創設認可
２年 (1913)	3．23	市議会，水道実施計画案議決
	7．11	上水道工事起工許可（大倉川水源・計画一日最大18,490㎥）
	8．8	仙台市水道部設置規程公布
	12．1	上水道工事着工
11年 (1922)	11．3	創設工事竣工，通水式
	12．-	一般家庭供給のための試験通水を開始
12年 (1923)	2．1	給水条例施行，水道料金徴収開始（計量制と放任制の併用）
	3．31	はじめて市内に給水を開始
14年 (1925)	4．1	水道料金集金制度を納付制度に改正
昭和 ２年 (1927)	1．2	30年来の寒波で約3,000件の水道管破裂
	7．24	給水量増加による給水制限開始（９月まで継続）
３年 (1928)	7．11	給水量増加による給水制限開始（10.22解除）
４年 (1929)	3．30	水道料金集金制に移行
５年 (1930)	4．1	機構改革により仙台電気部及び水道部が合併し，電気水道事業部となる
	5．26	原町方面への給水区域拡張認可
	7．2	給水量増加による給水制限開始（9.30解除）
	9．1	水道料金改定（料金10㎥60銭，放任制廃止）
６年 (1931)	5．29	第１次拡張事業認可（青下川水源・計画一日最大11,750㎥）
	8．11	荒巻，北根地区を給水区域に編入
	8．15	第１次拡張事業着工
８年 (1933)	7．29	水道部守護神として，職員水分神社建立，地鎮祭挙行
	11．19	第１次拡張事業竣工式，通水式
９年 (1934)	3．31	第１次拡張事業竣工
10年 (1935)	8．8	仙台市水道誌刊行
13年 (1938)	1．10	西多賀地区を給水区域に編入

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 17年 (1942)	11．4	機構改革により事業部水道課となる
18年 (1943)	4．17	給水開始20周年記念式典挙行（青下水源地）
20年 (1945)	7．10	仙台市中心部空襲により給水戸数の44％被災
21年 (1946)	4．1	水道料金改定（料金10㎥１円80銭)
	7．18	機構改革により水道部となる
	11．25	水道料金改定（料金10㎥８円)
22年 (1947)	4．17	地方自治法公布
23年 (1948)	4．23	給水開始25周年記念式典挙行（荒巻配水所）
	6．-	水道料金改定（料金10㎥20円）
	7．26	第２次拡張事業認可（名取川水源・計画一日最大20,000㎥）
	〃	福田町上水道布設工事認可
	9．3	福田町上水道布設工事着工
	10．1	第２次拡張事業着工
	〃	水道料金改定（料金10㎥40円）
24年 (1949)	3．1	水道料金改定（料金10㎥50円)
	3．30	福田町上水道布設工事竣工
	4．30	福田町上水道布設工事通水式
	12．16	第２次拡張事業，富田浄水場一部通水（第一次）（一日最大5,000㎥）
25年 (1950)	4．-	水道料金改定（料金10㎥65円）
	7．25	第２次拡張事業，富田浄水場一部通水（第二次）（計一日最大10,000㎥）
26年 (1951)	3．28	第２次拡張事業，富田浄水場一部通水（第三次）（計一日最大15,000㎥）
	4．22	二日町大火で水道部倉庫類焼（民家94戸全焼）
27年 (1952)	4．-	水道料金改定（料金10㎥75円）
	10．1	地方公営企業法施行に伴い水道ガス事業局水道部となる
28年 (1953)	9．17	湯元地区簡易水道事業創設認可（計画給水量150㎥）【旧秋保町】
29年 (1954)	4．1	水道料金改定（料金10㎥100円)
	7．-	七郷六丁目簡易水道設置
	-	根白石地区簡易水道設置【旧泉市】
30年 (1955)	3．31	第２次拡張事業竣工，富田浄水場全面通水（計一日最大20,000㎥）
	4．9	第２次拡張事業竣工式
	5．25	原町地区に修繕連絡所開設
	8．4	市内水不足が深刻化し，給水車出動
31年 (1956)	4．16	機構改革により水道局となる
	7．23	臨時応急水源拡張工事認可
		（若林水源ほか４か所のさく井による一日最大10,000㎥取水の計画）
	8．-	今市簡易水道，宿在家簡易水道設置
32年 (1957)	6．15	水道法公布（12.14施行）
	12．-	荒井四ツ谷簡易水道設置
33年 (1958)	3．6	第３次拡張事業（大倉川水源拡張事業）認可
		（大倉ダム水源・計画一日最大90,000㎥）
	4．-	第３次拡張事業着工

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 33年 (1958)	5．30	水不足のため時間給水，対策本部設置
	10．-	若林水源給水開始
	10．15	大倉ダム起工式
	11．24	大倉川水源拡張事業の仙台，塩竈共同導水路建設についての協定調印
34年 (1959)	3．1	検針を隔月検針に切替え
	4．7	第３次拡張事業起工式
	4．27	若林水源竣工式
	11．17	越路地内でφ400㎜送水管破裂
	-	黒松団地簡易水道設置（県住宅供給公社営）【旧泉市】
35年 (1960)	1．29	寒波で水道管破裂1,551件
	3．25	第３次拡張事業変更認可（浄水方法変更）
		（計画通りの浄水場用地が取得できず，沈澱池方式・ろ過池数変更）
	8．7	作並地区簡易水道事業創設認可（計画給水量310㎥）【旧宮城町】
	8．30	定義地区簡易水道事業創設認可（計画給水量60㎥）【旧宮城町】
36年 (1961)	4．1	簡易給水条例制定（七郷六丁目，宿在家，荒井四ツ谷簡易水道市営に移行）
	6．17	大倉ダム試験湛水開始
	8．3	第３次拡張事業，国見浄水場一部通水（第一次）（一日最大20,000㎥）
	8．25	仙塩共同導水路等竣工式（仙台市・塩竈市共催）
37年 (1962)	3．26	第３次拡張事業，計画一部変更（事業費30億5,000万円）市議会で議決
	4．1	配水管整備５ヵ年計画で着手，今市簡易水道市営に移行
	7．11	富田浄水場に集中豪雨で濁水流入（２千戸断水，１万戸水不足）
	8．1	水道料金改定（平均66％値上げ）
	8．3	第３次拡張事業，国見浄水場一部通水（第二次）（計一日最大40,000㎥）
	8．24	燕沢，小松島さく井水源を国見浄水場系統に切替えて廃止
	-	旭ヶ丘簡易水道設置（民営）【旧泉市】
	-	南光台簡易水道設置（民営）【旧泉市】
38年 (1963)	1．18	仙台市と塩竈市，大倉川水源共同導水路の維持管理協定を締結
	6．8	給水開始40周年記念式典挙行
	8．22	青葉神社下φ900㎜配水管破裂（１万1,000戸断水）
	8．28	馬場・長袋地区簡易水道事業創設認可（計画給水量345㎥）【旧秋保町】
	8．29	大年寺山配水所からのφ400㎜配水管破裂（浸水家屋50戸）
	-	第３次拡張事業，国見浄水場一部通水（第三次）（計一日最大50,000㎥）
39年 (1964)	3．31	若林さく井水源を国見浄水場系統に切替えて廃止
	5．1	今市簡易水道を上水道に編入
	5．31	福田町上水道を国見浄水場系統に切替えて廃止
	6．1	宿在家簡易水道を上水道に編入
	-	第３次拡張事業，国見浄水場一部通水（第四次）（計一日最大70,000㎥）
40年 (1965)	3．31	第３次拡張事業竣工，国見浄水場全面通水（計一日最大90,000㎥）
	5．8	第３次拡張事業竣工式
	7．15	富田浄水場の取水方法を伏流水から表流水に変更認可
	-	七北田地区簡易水道設置（公営）【旧泉市】
	-	鹿島地区簡易水道設置（公営）【旧泉市】

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 41年 (1966)	1．21	異常寒波（最低気温－6.4度）で水道管の故障続出，６日間で3,300件
	3．12	第４次拡張事業認可（釜房ダム水源・計画一日最大200,000㎥，事業費90億2,600万円）
	7．11	水道料金値上げ問題で公聴会開催（市議会特別委員会）
	7．13	市議会水道料金改定案（40.8％値上げ）否決
	8．11	臨時市議会水道料金改定（34.2％値上げ）可決
42年 (1967)	1．16	湯元地区簡易水道事業変更認可（計画給水量1,220㎥への増）【旧秋保町】
	1．17	22年ぶりの寒波（最低気温－10.2度）で水道管の故障続出
	2．21	第４次拡張事業起工式
	4．12	大倉ダムに係るダム使用権設定（最大取水量日量90,000㎥相当）
	6．1	水道料金を隔月徴収に切替え
	〃	水道料金徴収に口座振替制導入
	8．14	野尻地区簡易水道事業創設認可（計画給水量90㎥）【旧秋保町】
	9．18	仙台市臨時水道料金制度調査会発足
43年 (1968)	5．11	釜房ダム本体コンクリート打設開始
	10．8	馬場・長袋地区簡易水道事業変更認可（給水区域拡張等）【旧秋保町】
	11．20	原町修繕連絡所廃止，南小泉修繕連絡所開設
	11．30	作並簡易水道事業変更認可（計画給水量2,000㎥への増）【旧宮城町】
	-	東黒松簡易水道設置（公営）【旧泉市】
	-	向陽台簡易水道設置（民営）【旧泉市】
	-	松森団地専用水道設置（民営）【旧泉市】
44年 (1969)	3．31	上水道事業（将監団地上水道）創設認可，着工【旧泉市】（深井戸水源，一日最大5,400㎥，事業費2億8,000万円）
	5．18	異常干ばつのため名取川減水，向山地区断水
	6．29	大倉ダム～国見浄水場間のφ1200㎜共同導水管破裂（仙台市約８万8,000戸，塩竈市約１万4,000戸断水）（7.1解消）
	10．15	広報紙「仙台の水道」創刊
	11．17	水道局，新庁舎に移転（二日町）
	-	泉ニュータウン簡易水道設置（公営）【旧泉市】
45年 (1970)	2．28	釜房ダム試験湛水開始
	4．17	名取市，多賀城町，七ヶ浜町，利府町，泉町の一市四町と分水契約を締結（宮城町は昭和46.10.27締結）
	6．22	釜房ダム竣工式
	7．1	第４次拡張事業，茂庭浄水場一部通水（第一次）（一日最大33,000㎥）
	8．27	臨時料金制度調査会が水道料金体系に関し答申
	9．22	市議会，第４次拡張事業費の変更を議決（事業費149億8,500万円）
	11．1	勤務時間，週44時間制を実施
	11．9	富田浄水場系φ500㎜送水管破裂
	11．20	臨時料金制度調査会が水道加入金の算定基準について答申
	12．14	上水道事業第１次拡張事業認可，着工【旧泉市】（深井戸水源・仙台市分水，一日最大27,000㎥，事業費10億7,500万円）

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 45年 (1970)	12．21	水道加入金制度創設（昭和46.6.1実施）
	-	天ヶ沢地区簡易水道設置（公営）【旧泉市】
	-	泉ヶ丘ニュータウン簡易水道設置（民営）【旧泉市】
46年 (1971)	1．13	向田地区簡易水道事業創設認可（計画給水量150㎥）【旧宮城町】
	4．1	簡易水道事業給水条例廃止（荒井四ツ谷簡易水道を上水道に編入）
	4．14	釜房ダムに係るダム使用権設定（茂庭分・最大取水量日量200,000㎥）
	7．9	富田浄水場系φ500㎜送水管破裂（八木山，向山地区断水500戸）
	7．-	第４次拡張事業，茂庭浄水場一部通水（第二次）（計一日最大50,000㎥）
	9．14	仙塩地区水道対策協議会発足
	-	七北田地区，向陽台，旭ヶ丘，泉ニュータウン，東黒松簡易水道を上水道に統合【旧泉市】
	-	上水道創設事業竣工（総事業費1億7,891万円）【旧泉市】
47年 (1972)	2．11	小松島小学校前φ900㎜配水管破裂（鶴ヶ谷，小松島地区9,500戸断水）
	3．31	上水道事業第２次拡張事業認可（富谷町東向陽台地区編入）【旧泉市】
	5．1	水道料金改定（料金体系を用途別から口径別に変更）
	5．8	第４次拡張事業，茂庭浄水場一部通水（第三次）（計一日最大100,000㎥）
	6．1	富田浄水場休止（浄水場増補事業による改良工事のため）
	8．24	作並簡易水道事業変更認可（給水区域拡張等）【旧宮城町】
	11．1	浄水場増補事業認可（中原浄水場・富田浄水場の浄水処理方式変更）
	-	黒松団地簡易水道を上水道に統合【旧泉市】
48年 (1973)	3．14	第４次拡張事業費179億2,500万円に変更
	3．27	第三松ヶ丘簡易水道事業創設認可（計画給水量123㎥）【旧宮城町】
	4．27	第４次拡張事業，茂庭浄水場一部通水（第四次）（計一日最大120,000㎥）
	7．17	異常渇水により臨時給水対策本部設置
	8．1	湯元地区簡易水道事業変更認可（計画給水量5,220㎥への増）【旧秋保町】
	8．11	大倉ダム第１次取水制限（14％）実施（国見系）
	8．21	大倉ダム第２次取水制限（40％）実施（　〃　）
	8．27	釜房ダムの給水制限（茂庭系）（9.27解除）
	11．19	給水開始50周年記念式典挙行，仙台市水道50年史刊行
	12．28	郷六地区簡易水道事業創設認可（計画給水量300㎥）【旧宮城町】
49年 (1974)	3．31	上水道事業第３次拡張事業認可，着工【旧泉市】（七北田ダム水源，一日最大55,000㎥，事業費67億4,000万円）
	4．1	鈎取山配水所稼動
	〃	滝原地区簡易水道事業創設認可（計画給水量130㎥）【旧秋保町】
	6．6	吉成地区上水道事業創設認可（計画給水量2,500㎥）【旧宮城町】
	6．10	第４次拡張事業，茂庭浄水場一部通水（第五次）（計一日最大143,000㎥）
	8．1	水道加入金改定（平均改定率88.6％）
	9．24	青下水源管理所職員２名，国見系苦地取水地で大雨に伴う取水調整作業中に殉職
	12．4	仙台市水道問題調査会設置
	12．27	向郷六地区簡易水道事業創設認可（計画給水量500㎥）【旧宮城町】
	-	鹿島地区簡易水道を上水道に統合【旧泉市】

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 50年 (1975)	3．31	上水道事業第１次拡張事業竣工（総事業費9億8,000万円）【旧泉市】
	4．1	第４次拡張事業，茂庭浄水場全面通水（計一日最大200,000㎥）
	〃	新川別荘簡易水道事業創設認可（計画給水量105㎥）【旧宮城町】
	4．7	仙台市水道問題調査会答申
	4．21	中原浄水場改良工事着工（浄水場増補事業による改良工事）
	6．30	水道料金等改定に関する公聴会開催（市議会特別委員会）
	8．1	水道料金改定（改定率38.7％），開発負担金制度創設
	10．7	愛宕橋付近φ400㎜配水管破裂
	11．5	定義地区簡易水道事業変更認可（取水地点変更等）【旧宮城町】
	12．1	七ヶ宿ダム関連広域水道問題調査会発足
	12．9	北赤石地区給水開始
	-	泉ヶ丘ニュータウン簡易水道を上水道に統合【旧泉市】
51年 (1976)	1月下旬	異常寒波による修繕件数4,173件
	3．24	折立地区（団地を除く）給水開始
	4．11	小豆田地区簡易水道事業創設認可（計画給水量67.5㎥）【旧宮城町】
	6．16	向田地区簡易水道事業変更認可（計画給水量525㎥への増等）【旧宮城町】
	6．25	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する覚書（財政負担）を締結
	6．29	馬場・長袋地区簡易水道事業変更認可（給水区域拡張）【旧秋保町】
	8．20	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する協定（供給方式の基本事項）を締結
	8．23～28	水道展開催（市役所１階ロビー）
	9．4	野尻地区簡易水道事業変更認可（取水地点変更）【旧秋保町】
	9．14	宮城町と「仙台市中原浄水場水道施設の使用等に関する基本協定書」調印
	11．4	小豆田地区，第三松ヶ丘地区簡易水道事業を廃止【旧宮城町】
	11．5	国見浄水場の給水能力増加に伴う水利使用変更許可
	〃	中原浄水場への浄水処理委託に伴う水利使用許可【旧宮城町】
	〃	愛子地区上水道事業創設認可（計画一日最大4,500㎥）【旧宮城町】
	11．15	仙台市節水問題審議会設置
	11．22	新川住宅地簡易水道事業創設認可（計画一日最大300㎥）【旧宮城町】
	12．30	寒波対策本部設置（昭和52.2.22解散）受付件数16,850件
52年 (1977)	2．14	大倉ダムに係るダム使用権変更許可（最大取水量日量100,000㎥）
	〃	大倉ダムに係るダム使用権設定（最大取水量日量5,000㎥）【旧宮城町】（大倉ダム広瀬川上流灌漑・農業用水の一部転用）
	3．-	宮城県が広域的水道整備計画書（南部水道広域圏）を策定
	3．25	第４次拡張事業費207億7,000万円に変更
	3．28	節水問題審議会「節水問題推進の方策に関する提言」を答申
	4．1	水道料金改定（改定率18.8％）
	〃	中原浄水場（宮城町分含む一日最大35,240㎥）落成記念式
	4．30	みやぎ台上水道事業創設認可（計画一日最大2,400㎥）【旧宮城町】
	5．28	赤坂地区簡易水道事業創設認可（計画一日最大194㎥）【旧宮城町】

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 52年 (1977)	10．21	第４次拡張事業竣工式
	-	松森団地専用水道を上水道に統合【旧泉市】
53年 (1978)	3．24	水道事業設置条例改正案議決（給水区域の拡張等）
	4． 1	給与計算の電算移行
	5．10	大年寺山中継ポンプ所運転再開（昭和49.8.2休止）
	5．15	第５次拡張事業認可（広域水道受水・計画一日最大279,300㎥，国見浄水場増強等，事業費390億円，工期 昭和53年度～平成元年度）
	6． 6	七北田ダム起工式【旧泉市】
	6．12	宮城県沖地震発生　震害対策本部設置（7.14解散）
	7．31	宮城県渇水対策連絡会設置（8.21解散）
	9．20	みやぎ台上水道事業変更認可（計画一日最大3,000㎥への増等）【旧宮城町】
	10．25	第47回日水協全国総会開催（県スポーツセンター）
54年 (1979)	1．22	渇水対策本部設置（第１次給水制限10％）
	2．13	泉市から宮城町への分水に関する覚書締結【旧泉市・宮城町】
	2．27	給水制限を４％に緩和
	4．16	給水制限全面解除，対策本部解散
	5．24	向田地区，郷六地区，向郷六地区，赤坂地区簡易水道事業，愛子地区，みやぎ台上水道事業を統合するための廃止許可【旧宮城町】
	5．25	宮城町上水道事業創設認可（計画一日最大12,230㎥）【旧宮城町】
	5．26	中原補充貯水池竣工式（有効容量貯水量330,000㎥）
	6.1～7	水道展開催（ジャスコ６階）
	8． 9	上水道事業第３次拡張事業変更認可【旧泉市】（給水区域拡張，広域水道受水・計画一日最大26,400㎥，総事業費235億円）
	10．29	第５次拡張事業起工式
	12．26	仙台市，川崎町間の水利権と受水量との振替覚書を締結（3,900㎥）
55年 (1980)	1． 4	財団法人仙台市水道サービス公社業務開始
	1．31	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する覚書等の変更に関する覚書を締結（川崎町受水量3,900㎥を仙台市に振り替え計283,200㎥）
	〃	七ヶ宿ダム水源地域整備事業の経費負担に関する協定を締結
	4． 1	南光台簡易水道を上水道に統合【旧泉市】
	7．12	富田浄水場（一日最大44,000㎥）落成記念式
	9．30	馬場・長袋地区簡易水道事業変更認可（給水区域拡張）【旧秋保町】
	-	天ヶ沢地区，根白石地区簡易水道を上水道に統合【旧泉市】
56年 (1981)	2．16	広域水道に関する送配水管等の共同工事の施工に関する協定調印
	4． 1	水道料金改定（改定率28.1％）
	〃	水道加入金改定（改定率22.9％），開発負担金改定（改定率28.6％）
	〃	国見浄水場10,000m³の給水能力増加（昭和51.11.5水利使用変更許可）
	4．20	宮城町上水道事業給水開始【旧宮城町】
	10． 7	作並地区簡易水道事業変更認可（浄水方法変更）【旧宮城町】
57年 (1982)	2．15	名取川頭首工の建設事業の実施に関する協定の締結

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 57年 (1982)	5．1	利府町と分水契約解約による分水中止
	5．24	水質検査センター開所式
	10.22～26	給水開始60周年記念水道展開催（ダイエー仙台店）
	12．1	熊ヶ根地区簡易水道水源として水利使用許可【旧宮城町】
		（大倉ダム下倉灌漑・農業用水の一部転用による）
58年 (1983)	3．18	上水道事業第４次拡張事業認可取得，着工【旧泉市】
		（宮床ダム水源・計画一日最大10,000㎥，事業費70億円）
	3．30	「七ヶ宿ダムの建設に関する基本計画の一部変更について」告示
		（建設省告示第863号）
	4．1	福岡浄水場・取水場完成，七北田川暫定取水による一部通水開始【旧泉市】
	5．26	日本海中部地震被災地へ応援部隊派遣
	7．11	熊ヶ根地区簡易水道事業創設認可（計画一日最大1,185㎥）【旧宮城町】
	10．1	七北田ダム試験湛水開始【旧泉市】
	10月～11月	水道使用状況実態調査実施
	11．1	七ヶ宿ダム起工式
	11．4	宮城町上水道事業変更認可（給水区域拡張）【旧宮城町】
59年 (1984)	1.19～30	第１次寒波　寒波対策本部設置（1.19設置，1.30解散）｝修繕件数約24,000件
	2.4～22	第２次寒波　寒波対策本部設置（2.8設置，2.23解散）｝
	3．15	第５次拡張事業計画一部変更（事業費450億円，工期平成10年度迄）
	4．1	東仙台修繕連絡所廃止，高砂修繕連絡所に統合
	9．1	宮城町上水道事業変更認可（吉成地区上水道事業の統合，給水区域拡張，
		広域水道受水・計画一日最大8,000㎥（最終22,300㎥））【旧宮城町】
	10．1	局報創刊
	10．25	七北田ダム竣工式【旧泉市】
	10．30	釜房ダムに係るダム使用権設定（富田分・最大取水量日量24,000㎥）
		（名取川左岸木流堀農業用水の一部転用による）
	12．28	名取川水利権新たに取得（富田浄水場24,000㎥の給水能力増加）
60年 (1985)	1．4	営業関係電算オンライン開始
	2．25	泉市から宮城町への分水契約締結（4.1分水開始）【旧泉市・宮城町】
	3．29	新川地区簡易水道事業創設認可（新川別荘，新川住宅地簡易水道の統合，
		新たに新川地区を給水区域に編入，計画給水量148㎥）【旧宮城町】
	4．1	七北田ダム水源供給開始により福岡浄水場全面通水
		（計一日最大55,000㎥）【旧泉市】
	5．1	組織変更　１室４部16課46係
	5．27	青下水源地・茂庭浄水場が「水道百選」（厚生省）に選定
	7．4	泉市工業用水道事業届出（8.30施設基準適合通知）【旧泉市】
	8．23	渇水対策連絡会議（事務局浄水管理課）
	8．24	東北地建　渇水対策本部設置（9.6解散）
	11.10～20	水道使用者の意識調査実施
61年 (1986)	3．31	上水道事業第３次拡張事業竣工（総事業費223億1,600万円）【旧泉市】

年（西暦）	月 日	事　　項
昭和 61年 (1986)	4．1	水道料金の集金制廃止
	5．1	泉市工業用水道事業一部給水開始
	6．2	「絵で見る水道コーナー」（茂庭浄水場内）開設
	8．5	8.5豪雨（仙台402㎜／日雨量）で，3,350万円の被害
	8．20	仙南・仙塩広域水道受水団体連絡会結成
62年 (1987)	3．26	財団法人水道技術振興センター設置
	6．6	近代水道100周年・仙台市水道給水開始65周年記念文化講演会開催 （講師　橋田壽賀子氏）
	11．1	宮城町と合併，水道事業及び簡易水道事業（作並，新川，定義，熊ヶ根（建設中））を引き継ぐ
63年 (1988)	2．29	第５次拡張事業計画認可一部変更（宮城町合併に伴う統合認可）
	3．1	泉市と合併，水道事業及び工業用水道事業を引き継ぐ
	〃	秋保町と合併，簡易水道事業（湯元，馬場・長袋，滝原，野尻）を引き継ぐ
	3．31	非常用飲料水貯水槽（100㎥）を初めて設置（扇町一丁目公園）
	4．1	長町修繕連絡所廃止
	5．12	熊ヶ根簡易水道事業給水開始
平成 元年 (1989)	2．8	定義地区簡易水道事業変更認可（計画給水量296㎥への増等）
	4．1	仙台市が全国で11番目の政令指定都市に指定（市制施行100周年） （人口896,238人，戸数320,208戸）
	〃	水道料金等に消費税を転嫁（税率　３％）
	7．29～10．16	グリーンフェアせんだいに“水の広場”出展
	10．17	七ヶ宿ダム試験湛水開始
２年 (1990)	2．1	給水装置工事資金融資あっせん制度実施
	3．9	熊ヶ根地区簡易水道事業変更認可（取水地点変更等）
	3．20	水道局庁舎落成式（南大野田）
	3．31	第５次拡張事業計画認可一部変更（泉市合併に伴う統合認可，秋保湯元簡易水道の統合認可）
	4．1	水道局，新庁舎に移転（南大野田）
	〃	仙南・仙塩広域水道用水供給事業より受水開始
	〃	組織変更　５部22課４所63係
	〃	湯元地区簡易水道事業を上水道事業に編入
	4．17	滝原地区簡易水道事業変更認可（給水区域拡張等）
	5．1	水道料金改定（改定率18.6％）
	〃	水道加入金改定（改定率20.8％），開発負担金改定（改定率25.9％）
	6．19	宮床ダム起工式
３年 (1991)	10．22	七ヶ宿ダム竣工式
４年 (1992)	2．17	工業用水道事業変更届の施設基準適合通知
	3．30	仙台市水道事業基本計画策定（平成４年度～平成12年度）
	4．1	３階建て建築物直結給水実施
５年 (1993)	4．1	組織変更　４部20課４所58係
	〃	工業用水道料金改定（改定率16.0％）

年（西暦）	月 日	事　　項
平成 5年 (1993)	5. 30	給水開始70周年記念フェア開催（市役所前市民広場）
	8. 6	水道記念館開館
	9. 1	定義地区，熊ヶ根地区簡易水道事業を廃止し，大倉地区簡易水道事業認可 （計画給水人口 2,150人，一日最大給水量 1,450m³）
	〃	野尻地区，滝原地区，馬場・長袋地区，作並地区，新川地区簡易水道事業を廃止し，秋保・作並地区簡易水道事業認可 （計画給水人口 4,400人，一日最大給水量 6,090m³）
	10. 26	青葉区宮町郵便局前φ400㎜配水管破裂（約5,000戸断水）
	11. 1	写真集「仙台市水道70周年のあゆみ」発刊
	12. 1	水道水質基準の改正（46項目）
6年 (1994)	3. 26	湯元浄水場休止
	3. 31	仙台市工業用水道事業廃止（宮城県に事業譲渡）
	4. 1	仙南・仙塩広域水道用水供給料金改定
	5. 1	水道料金改定（改定率27.7%），水道加入金改定（改定率29.0%）
	5. 17 ～19	第45回全国水道研究発表会開催（仙台国際センター）
	7. 27	渇水対策連絡会を設置（施設課　9.13解散）
	7. 28	東北地方建設局　渇水対策本部設置（9.20解散）
	〃	宮城県　渇水対策連絡会議設置（9.13解散）
7年 (1995)	1. 18	兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）に伴う給水応援派遣 （神戸市　～第７次　3.11終了）
	1. 23	兵庫県南部地震に伴う復旧応援派遣 （西宮市・宝塚市　～第３次　2.9終了）
	10. 13	宮床ダム試験湛水開始
9年 (1997)	4. 1	消費税率の変更等に伴う水道料金等の改定（税率 ３%→５%）
	〃	組織変更　４部20課55係
	12. 24	釜房ダム水利権の川崎町への振替に係る水利使用変更許可（△3,900㎥）
10年 (1998)	3. 23	宮床ダム竣工式
	3. 26	秋保・作並地区簡易水道事業変更認可（給水区域の拡張等）
	4. 1	水道料金改定（改定率13.6%），水道加入金改定（改定率12.9%）
	〃	水道料金の減免制度実施
	〃	釜房ダムに係るダム使用権変更許可（茂庭分・最大取水量日量196,100㎥）
11年 (1999)	6. 7	青下第１ダムなど12の水道施設が国の登録有形文化財に登録指定
	9. 10	宮床ダム取水開始（福岡浄水場，一日最大10,000㎥）
	11. 1	５階建てまで直結給水，10階建てまで直結増圧給水実施
	11. 9	名取川水利権（湯元浄水場分）変更許可 （富田浄水場5,220㎥の給水能力増加）
	12. 31	コンピュータ西暦2000年問題対策本部設置（平成12.1.1 解散）
12年 (2000)	3. 30	仙台市水道事業基本計画策定（平成12年度～平成21年度）
	4. 1	組織変更　２部17課51係
	〃	財団法人仙台市水道技術振興センターを財団法人仙台市水道サービス公社に統合

年（西暦）	月 日	事　　項
平成 12年 (2000)	8．17	第５次拡張事業完成記念式典
	12．28	大倉地区簡易水道事業廃止許可
	〃	秋保・作並地区簡易水道事業廃止許可
13年 (2001)	12.13～2．25	寒波に伴う凍結・破損修繕受付件数　6,322件
	2．-	引越繁忙期休日受付開始
	2．16	仙台市水道事業変更認可（簡易水道の統合等）
	3．31	大倉地区簡易水道事業廃止
	〃	秋保・作並地区簡易水道事業廃止
	4．1	大倉地区簡易水道事業，秋保・作並地区簡易水道事業を上水道事業と統合して，仙台市水道事業として一元化
	〃	組織変更　２部16課50係
	〃	仙南・仙塩広域水道用水供給料金改定
	4．19	定義浄水場休止
	8．9	仙台市水道事業変更認可（浄水方法変更）
15年 (2003)	5．26	宮城県沖を震源とする地震発生
	7．23～27	給水開始80周年記念水道記念館フェア開催
	7．26	宮城県北部を震源とする地震発生
	〃	宮城県北部地震給水応援派遣（河南町・鹿島台町 ～第４次 7.29終了）
	7．29	宮城県北部地震復旧応援派遣（河南町 第１次 7.29終了）
16年 (2004)	4．1	組織変更　２部16課48係
	〃	検針・計量業務委託開始
	〃	水道水質基準の改正（50項目）
	6．11	中原浄水場・国見浄水場・富田浄水場・茂庭浄水場・熊ヶ根浄水場・福岡浄水場に係る水利権の更新時期を統一（水利権の一元化）
	6．30	湯元浄水場廃止
	10．24	新潟県中越地震給水応援派遣（長岡市 ～第３次 11.3終了）
	10．26	新潟県中越地震復旧応援派遣（長岡市 第１次 10.31終了）
	12．1	水道料金のコンビニエンスストアでの収納取扱い開始
17年 (2005)	3．30	仙台市水道事業中期経営計画策定（平成17年度～平成21年度）
	4．1	組織変更　２部16課47係
	〃	鉛給水管解消の助成制度開始
	8．16	宮城県沖を震源とする地震発生
	12．12	引越受付業務委託開始
18年 (2006)	4．1	組織変更　２部16課45係
	〃	15階建て(200戸)程度まで直結増圧給水実施
	〃	富田浄水場休止
	〃	仙南・仙塩広域水道用水供給料金改定
	11．28	水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）認定取得
19年 (2007)	1．29	水道局コールセンター開設（引越受付業務を一部拡大）
	4．1	組織変更　２部16課43係
	〃	新川浄水場休止

年（西暦）	月 日	事　　項
平成 20年 (2008)	4．1	組織変更　２部15課41係
	〃	「水道メーター検針･計量業務」,「水道開栓･閉栓業務」,「水道料金等収納業務,給水停止などの未納整理業務」の３業務を包括的に委託
	〃	水質検査項目に塩素酸を追加（水質基準51項目）
	5．28～30	第59回全国水道研究発表会開催（仙台国際センター）
	6．14	岩手・宮城内陸地震災害に伴う給水応援派遣（栗原市・大崎市 6.23終了）
	11．7	仙台市水道事業基本計画（平成22年度～平成31年度）検討委員会設置（平成21.12.4解散）
21年 (2009)	4．1	組織変更　３部15課41係
	〃	水質検査項目から1,1-ジクロロエチレン削除（水質基準50項目）
	9．8	水利権の一括更新許可（許可期限：平成31.3.31）
22年 (2010)	3．30	仙台市水道事業基本計画策定（平成22年度～平成31年度）
	〃	仙台市水道事業中期経営計画策定（平成22年度～平成26年度）
	4．1	仙南・仙塩広域水道用水供給料金改定（減額改定）
	11．28	水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）認定更新
23年 (2011)	3．11	東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）発生（14時46分） 災害対策本部設置，最大断水戸数：約23万戸
	3．24	東日本大震災に伴う水道料金の減免（基本料金１か月分免除等）を決定
	4．1	給水装置関連業務第三者委託開始
	4．11	東日本大震災に伴う給水応援派遣（石巻地方広域水道企業団・多賀城市・南三陸町・陸前高田市 7.31終了）
	5．23	東日本大震災に伴う復旧応援派遣（石巻地方広域水道企業団 7.8終了）
24年 (2012)	2．9	東日本大震災で被災した青葉山隧道配水所の機能廃止を決定
	6．1	「東日本大震災仙台市水道復旧の記録」発行
	11．20	新潟市水道局と災害相互応援に関する覚書を締結
	12．13	東日本大震災で被災・解体した荒巻配水所旧管理事務所の文化財登録を抹消
25年 (2013)	3．22	仙台市水道事業計画変更届出（浄水方法変更）
	3．31	東日本大震災災害対策本部廃止
	4．1	組織変更　３部14課41係
	7．23	山形県内での梅雨前線による豪雨災害に伴う給水応援派遣（上山市・寒河江市 7.27終了）
	7月～10月	給水開始90周年記念イベント開催
26年 (2014)	4．1	消費税率の変更等に伴う水道料金等の改定（税率　５％→８％）
	〃	仙台市水道修繕受付センター開設
	〃	地元密着型水道修繕登録店制度運用開始
	〃	水質検査項目に亜硝酸態窒素追加（水質基準51項目）
	11．28	水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）認定更新
27年 (2015)	3．14～18	第３回国連防災世界会議が仙台市で開催，パブリック・フォーラムに参加（宮城県管工業協同組合と屋外展示イベント共催，シンポジウム開催）
	3．30	仙台市水道事業中期経営計画策定（平成27年度～平成31年度）
	4．1	仙南・仙塩広域水道用水供給料金改定（減額改定）
	9．10	平成27年9月関東・東北豪雨により危機対策本部設置（9.14廃止）
	10.14～16	第９回日米台地震対策ワークショップ開催（仙台市水道局本庁舎）

年（西暦）	月 日	事　　項
平成 28年 (2016)	4．25	熊本地震に伴う復旧応援派遣（熊本市 ～第２次 5.13終了）
	7．31	富田浄水場廃止
	9． 6	台風10号災害に伴う給水応援派遣（岩手県野田村 ～第２次 9.13終了）
29年 (2017)	10． 1	クレジットカード決済による水道料金の支払いサービスを開始
	〃	水道料金の基本料金について日割計算を導入
30年 (2018)	1．29	新潟市寒波に伴う給水応援派遣（2.1終了）
	3． 9	多賀城市配水管漏水に伴う給水応援派遣（3.9終了）
	7．14	平成30年７月豪雨に伴う給水応援派遣（愛媛県宇和島市 ～第４次 8.8終了）
	10．17	宮城県と仙台市との芋沢受水非常用送水施設整備事業の実施に関する協定書・運用等に関する覚書を締結
	11．28	水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）認定更新
	11．30	仙台市水道事業基本計画（令和２年度～令和11年度）検討委員会設置 令和2.3.31解散）
31年 (2019)	1．25	札幌市と仙台市との災害時相互応援強化に係る人事交流に関する協定締結
令和 元年 (2019)	6．21	仙台市水道事業計画変更届出（給水人口の増加）
	10． 1	消費税率の変更等に伴う水道料金等の改定（税率 ８％→10％）
	10．14	令和元年東日本台風に伴う給水応援派遣（丸森町･いわき市･相馬地方広域水道企業団 11.2終了）
２年 (2020)	1．15	おふろ部（水道水の有効利用等促進事業）の実施に関する協定を㈱ノーリツ及び東北福祉大学と締結
	1．16	青下の杜プロジェクト（官民連携による水源涵養林保全育成事業）の実施に関する協定を協力企業９社と締結
	3．31	仙台市水道事業基本計画策定（令和２年度～令和11年度）
	〃	仙台市水道事業中期経営計画策定（令和２年度～令和６年度）
	〃	川崎町と仙台市の水道事業の連携に関する協定締結
	4． 1	組織変更　３部16課44係
	〃	仙南・仙塩広域水道用水供給料金改定（減額改定）
	5．19	新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ水道料金の減免（基本料金２か月分）を決定
	5．29	名取川水系治水協定・鳴瀬川水系治水協定締結
	6．30	七北田川水系治水協定締結
	7． 1	水利権の更新許可（名取川水系・鳴瀬川水系 許可期限：令和11.3.31）
	7．28	水利権の更新許可（七北田川水系七北田川 許可期限：令和11.3.31）
	8． 7	仙台市水道事業経営検討委員会設置
	9．23	東京都水道局と仙台市水道局との現地調整隊としての活動に関する覚書締結
	〃	札幌市水道局と仙台市水道局との現地調整隊としての活動に関する覚書締結
	11．12	堺市上下水道局と仙台市水道局の災害時の応援活動に関する覚書締結
３年 (2021)	2．14	福島県沖地震に伴う給水応援派遣（山元町 2.25終了）
	2．18	大倉川への油流入事故に伴う復旧応援派遣（塩竈市 2.19終了）
	3．23	塩竈市と共同浄水場整備に向けた計画策定に関する覚書締結

年（西暦）	月 日	事　　項
令和 ３年 (2021)	4．1	組織変更　３部17課43係
	10．28	青下の杜プロジェクト（官民連携による水源涵養林保全育成事業）の実施に関する協定を協力企業２社と締結
	11．1	令和３年度日本水道協会全国会議　（仙台開催からオンライン開催に変更）
４年 (2022)	3．16	福島県沖を震源とする地震発生 最大断水戸数：2,085戸
	3．18	福島県沖地震に伴う給水応援派遣（角田市・山元町・美里町・涌谷町 3.20終了）
	7．15	国見第一配水幹線漏水事故（台原，小松島地区8,428戸断水）
	11．11	仙台市・塩竈市共同浄水場整備計画を策定
５年 (2023)	1．16	スマートフォン決済（請求書払い）による水道料金の支払いサービスを開始
	4．11	仙台市・塩竈市共同浄水場整備事業の実施に関する基本協定締結
	5．10	給水開始100周年記念式典挙行（仙台国際センター）
	5．28	水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）認定更新
	6．-	給水開始100周年記念誌「仙台市水道100年のあゆみ」発刊
	7．21	秋田県内での梅雨前線による豪雨災害に伴う復旧応援派遣 （秋田県五城目町　～第２次 7.27終了）
６年 (2024)	1．2	令和６年能登半島地震に伴う復旧・給水応援派遣 （新潟県新潟市　先遣・第１次 1.5終了）
	1．15	令和６年能登半島地震に伴う復旧応援派遣 （石川県珠洲市　～第20次 5.2終了）
	2．10	令和６年能登半島地震に伴う給水応援派遣（石川県七尾市 ～第２次 2.17終了）
７年 (2025)	3．14	仙台市水道事業計画変更届出（給水区域の拡張）
	3．31	仙台市水道事業中期経営計画策定（令和７年度～令和11年度）
８年（2026）	3．31	全指定避難所（195か所）への災害時給水栓の設置完了



仙台市水道局キャラクター　ウォッターくん

（2）水道施設概要

令和8年3月31日現在

浄水場	中原浄水場			国見浄水場	茂庭浄水場
河川名	大倉川		青下川	大倉川	碁石川
水源	大倉川表流水	大倉ダム放流水	青下ダム貯留水	大倉ダム放流水	釜房ダム貯留水
貯水施設		大倉ダム	青下ダム	大倉ダム	釜房ダム
取水施設	取水門		取水塔	取水門	取水塔
取水方法	自然流下		自然流下	自然流下	自然流下
導水施設	隧道 4,742m 導水管口径 600～800㎜ 1,008m		隧道 696m 導水管口径 600㎜ 787m	隧道 7,850m 導水管口径 1,200㎜ 4,213m	隧道 7,234m 導水管口径 1,100～1,650㎜ 3,101m
浄水施設	横流式沈澱池 2池 急速ろ過池 8池			高速凝集沈澱池 4池 急速ろ過池 12池	高速凝集沈澱池 6池 急速ろ過池 20池
配水能力(注1) (施設能力(注2))	34,500m^3／日 (34,500m^3／日)			90,000m^3／日 (97,300m^3／日)	144,500m^3／日 (190,500m^3／日)
送水施設	口径 200～700㎜ 46,795.7m				
主な配水施設 （配水所）	浄水場内 8,000 m^3 五ッ森 1,650 m^3 赤坂 1,300 m^3 北山 600 m^3 白沢 700 m^3			浄水場内 33,000 m^3 荒巻 10,000 m^3 安養寺 8,000 m^3	浄水場内 75,000 m^3
配水管延長	口径 75㎜ ～ 1,200㎜ 3,560,292 m				

（注） 1 配水能力＝現行水利権等に基づき配水できる能力
2 施設能力＝設計に基づく施設の最大能力

（２） 水 道 施 設 概 要

令和8年3月31日現在

福岡浄水場		作並浄水場	熊ヶ根浄水場
七北田川	宮床川		大倉川
七北田ダム 放流水	宮床ダム 貯留水	熊沢・元木沢 (表流水)	大倉川表流水
七北田ダム	宮床ダム		
取水堰	取水塔	取水堰	取水桝
ポンプ揚水	ポンプ揚水	自然流下	自然流下
導水管口径 800㎜ 1,550m	調整池 1,000m³ 導水管口径 350～400㎜ 7,780m	導水管口径 100～300㎜ 3,322m	導水管口径 150～200㎜ 1,617m
横流式沈澱池 2池 急速ろ過池 16池		横流式沈澱池 2池 急速ろ過池 6池	横流式沈澱池 2池 急速ろ過池 3池
38,700m³／日 (60,600m³／日)		2,000m³／日 (2,000m³／日)	1,100m³／日 (1,100m³／日)
口径 250～800㎜ 28,300m			口径 150～300㎜ 8,742m
将監第一 10,000 m³ 大沢 3,000 m³ 向陽台 3,000 m³ 寺岡 2,500 m³ 住吉台 2,300 m³		浄水場内 2,000 m³	熊ヶ根 1,020 m³ 大倉 570 m³

（注） 1 配水能力＝現行水利権等に基づき配水できる能力
2 施設能力＝設計に基づく施設の最大能力

（２） 水道施設概要

令和8年3月31日現在

浄水場	野尻浄水場	滝原浄水場
河川名		
水源	野尻水源(湧水)	滝原水源(湧水)
貯水施設		
取水施設	集水桝	集水井
取水方法	自然流下	ポンプ揚水
導水施設	導水管口径 75～100㎜ 917m	導水管口径 100㎜ 1,649m
浄水施設	膜ろ過施設	膜ろ過施設
配水能力(注１) (施設能力(注２))	190m^3／日 (190m^3／日)	160m^3／日 (160m^3／日)
送水施設		
主な配水施設（配水所）	浄水場内 150 m^3	浄水場内 260 m^3
配水管延長	口径 75㎜ ～ 1,200㎜ 3,560,292m	

名称	仙南・仙塩広域水道受水	
河川名	白石川	
水源	七ヶ宿ダム貯留水	
貯水施設	七ヶ宿ダム	
受水量	101,000 m^3／日	
受水施設	坪沼	3,160 m^3／日
	太白	69,630 m^3／日
	錦ヶ丘	3,820 m^3／日
	芋沢	6,390 m^3／日
	国見高区	12,000 m^3／日
	南中山	2,400 m^3／日
	紫山	1,200 m^3／日
	高森	2,400 m^3／日
	松陵	0 m^3／日
主な配水施設（配水所）	国見高区	34,000 m^3
	太白	20,000 m^3
	鈎取山	16,000 m^3
	南中山	13,000 m^3
	黒森山	10,000 m^3
	紫山	5,000 m^3
	高森	4,500 m^3
	松陵	4,500 m^3
	青葉山	4,000 m^3
	上原	3,740 m^3
	芋沢	3,000 m^3
	錦ヶ丘	2,500 m^3
	坪沼	1,500 m^3

（注） 1 配水能力＝現行水利権等に基づき配水できる能力
2 施設能力＝設計に基づく施設の最大能力

（２） 水 道 施 設 概 要

（※現在休止中の施設）　　令和8年3月31日現在

浄　水　場	新　川　浄　水　場	定　義　浄　水　場
河　川　名		
水　　源	新川水源（浅井戸）	定義水源（浅井戸）
貯水施設		
取水施設	浅　　井　　戸	浅　　井　　戸
取水方法	ポ　ン　プ　揚　水	ポ　ン　プ　揚　水
導水施設	導水管口径 75㎜ 23m	導水管口径 75～150㎜ 4,107m
浄水施設	横流式沈澱池　１池 急速ろ過池　２池	横流式沈澱池　２池 急速ろ過池　２池
配水能力(注１) （施設能力(注２)）	― （130m^3／日）	― （120m^3／日）
送水施設		
主な配水施設（配水所）		
休止年月日	平成19年4月1日	平成13年4月19日

（注）　１　配水能力＝現行水利権等に基づき配水できる能力
　　２　施設能力＝設計に基づく施設の最大能力

2. 事 業 の 推 移

区分 ＼ 年度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
給水普及状況	行政区域内	(A)	人口 (人)	1,053,717	1,056,602	1,058,689	1,061,177
			戸数 (戸)	499,668	505,418	511,253	518,187
	計画給水区域内	(B)	人口 (人)	1,056,783	1,059,645	1,061,715	1,064,212
			戸数 (戸)	500,930	506,674	512,516	519,468
	(行政区域内)		人口 (人)	1,053,537	1,056,423	1,058,518	1,061,004
			戸数 (戸)	499,582	505,330	511,166	518,099
	現在給水	(C)	人口 (人)	1,053,406	1,056,300	1,058,549	1,061,155
			戸数 (戸)	499,323	505,071	510,997	517,984
	(行政区域内)	(C')	人口 (人)	1,050,160	1,053,078	1,055,352	1,057,947
			戸数 (戸)	497,975	503,727	509,647	516,615
	普及率 C'／A C／B		人口 (%)	99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.7
			戸数 (%)	99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.7
	使用給水栓数		(栓)	447,225	453,004	459,406	464,799
配水状況	年間総配水量		(m³)	119,770,700	120,138,044	120,298,943	119,785,439
	配水区域内			115,629,126	115,970,825	116,105,602	115,683,407
	他市町分水			4,141,574	4,167,219	4,193,341	4,102,032
	一日最大配水量		(m³)	(8.5) 356,781	(8.23) 358,848	(8.1) 359,172	(7.31) 355,652
	配水区域内			344,195	347,429	346,729	343,258
	他市町分水			12,586	11,419	12,443	12,394
	一日平均配水量		(m³)	328,139	329,145	329,586	327,283
	配水区域内			316,792	317,728	318,097	316,075
	他市町分水			11,347	11,417	11,489	11,208
	一人一日最大配水量		(リットル)	327	329	328	323
	一人一日平均配水量		(リットル)	301	301	301	298
	年間有効水量		(m³)	116,145,625	116,278,963	116,217,496	115,770,423
	配水区域内			112,004,051	112,111,744	112,024,155	111,668,391
	他市町分水			4,141,574	4,167,219	4,193,341	4,102,032
	有効率		(%)	97.0	96.8	96.6	96.6
	年間有収水量		(m³)	113,429,031	113,534,750	113,500,467	113,020,954
	配水区域内			109,287,457	109,367,531	109,307,126	108,918,922
	他市町分水			4,141,574	4,167,219	4,193,341	4,102,032
	有収率		(%)	94.7	94.5	94.3	94.4
配水管延長			(m)	3,441,641	3,446,576	3,480,220	3,493,512
配水能力			(m³)	427,615	426,325	425,215	412,670
損益収支	総収益		(千円)	27,930,157	28,160,467	28,047,109	27,758,657
	(同上中給水収益)		(千円)	23,698,494	23,702,287	23,711,382	23,648,986
	総費用		(千円)	25,941,254	25,216,799	24,103,223	24,962,156
職員数			(人)	407	408	411	412

(注) 1 行政区域内，計画給水区域内及び現在給水の人口及び戸数は，住民基本台帳法に基づく数値である。
2 一日最大配水量の欄の( )は，月日である。
3 一人一日最大，一人一日平均配水量は，分水量を除いた数値である。
4 総収益及び総費用は，消費税及び地方消費税抜きの額である。
5 職員数には管理者及び外郭派遣職員を含まない。

2. 事 業 の 推 移

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1,063,169	1,062,285	1,063,262	1,061,450	1,060,008	1,059,546
525,168	530,185	537,698	543,001	548,989	554,782
1,066,209	1,065,330	1,066,234	1,064,440	1,062,932	1,062,448
526,468	531,494	538,993	544,304	550,267	556,057
1,062,998	1,062,110	1,063,071	1,061,264	1,059,821	1,059,364
525,082	530,097	537,601	542,900	548,884	554,677
1,063,272	1,062,506	1,063,510	1,061,787	1,060,363	1,059,951
525,025	530,093	537,624	542,956	548,946	554,759
1,060,061	1,059,286	1,060,347	1,058,611	1,057,252	1,056,867
523,639	528,696	536,232	541,552	547,563	553,379
99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.8	99.7 99.8	99.7 99.8
99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.7	99.7 99.8	99.7 99.8	99.7 99.8
470,755	476,568	486,338	492,141	496,101	501,794
121,521,332	121,306,395	120,106,583	119,774,038	119,515,405	119,292,869
117,019,117	116,782,721	115,740,637	115,221,329	114,983,123	114,822,836
4,502,215	4,523,674	4,365,946	4,552,709	4,532,282	4,470,033
(2.14) 366,965	(3.17) 377,258	(1.26) 352,838	(8.3) 343,998	(6.19) 343,732	(6.18) 341,243
354,213	364,230	340,909	330,820	330,863	328,746
12,752	13,028	11,929	13,178	12,869	12,497
332,935	332,346	329,059	327,251	327,439	326,830
320,600	319,953	317,098	314,812	315,022	314,583
12,335	12,393	11,961	12,439	12,417	12,247
333	343	321	312	312	310
302	301	298	296	297	297
117,460,931	116,674,891	115,804,720	115,491,534	115,363,704	115,251,683
112,958,716	112,151,217	111,438,774	110,938,825	110,831,422	110,781,650
4,502,215	4,523,674	4,365,946	4,552,709	4,532,282	4,470,033
96.7	96.2	96.4	96.4	96.5	96.6
114,689,209	113,965,399	113,045,539	112,721,483	112,584,322	112,497,967
110,186,994	109,441,725	108,679,593	108,168,774	108,052,040	108,027,934
4,502,215	4,523,674	4,365,946	4,552,709	4,532,282	4,470,033
94.4	93.9	94.1	94.1	94.2	94.3
3,523,719	3,530,143	3,538,410	3,542,241	3,550,935	3,560,292
406,570	406,570	406,470	406,170	407,470	412,170
26,523,432	27,509,086	27,662,680	27,738,928	27,783,016	27,833,261
22,471,151	23,472,084	23,475,236	23,491,273	23,532,505	23,604,177
23,765,329	23,187,294	23,624,232	23,575,108	23,335,144	24,692,648
408	407	405	403	405	408

(注) 1 行政区域内，計画給水区域内及び現在給水の人口及び戸数は，住民基本台帳法に基づく数値である。
2 一日最大配水量の欄の( )は，月日である。
3 一人一日最大，一人一日平均配水量は，分水量を除いた数値である。
4 総収益及び総費用は，消費税及び地方消費税抜きの額である。
5 職員数には管理者及び外郭派遣職員を含まない。



3. 事 業 の 概 要

本年度の水道事業は，「仙台市水道事業基本計画（令和2年度～令和11年度）」と，その実施計画に当たる「仙台市水道事業中期経営計画（令和7年度～令和11年度）」に基づき，「水道システムの最適化」，「持続可能な経営」，「関係者との連携強化」に取り組みながら，お客さまが実感できる良好な水質の実現と水道水の安定供給に努めてきた。

事業実績については，年間総配水量が1億1,929万3千立方メートル，前年度比22万2千立方メートル（0.2%）減，年間有収水量が1億1,249万8千立方メートル，前年度比8万6千立方メートル（0.1%）減となり，有収率は前年度より0.1ポイント向上し94.3%となった。

経営面については，アセットマネジメントによる施設の適切な維持管理や老朽化した管路の更新，水需要に合わせた施設の再構築など，経営基盤の強化に向けた取り組みを進めた。

建設改良事業については，配水管整備事業で，配水支管の更新工事などを行い，事業費83億7千8百万円を支出し，配水管延べ36,985メートルを布設した。また，施設整備事業では，福岡取水場をはじめとした各種施設の耐震補強工事，配水機能強化のための茂庭配水幹線への不断水仕切弁設置工事，非常用自家発電設備の更新工事等，災害・安全対策関連事業を進めるなど，事業費36億6千9百万円を支出した。

財政状況については，収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において，総収益278億3千3百万円に対し，総費用246億9千2百万円で，差引31億4千1百万円の純利益となった。


今後は，人口減少に伴う水需要の更なる減少が見込まれる中，拡張期に集中的に整備してきた施設の老朽化対策に加え，管路の耐震化など大規模地震をはじめとした様々なリスクへの対応を進めていく必要がある。引き続き，計画的かつ効率的な事業運営による経営基盤の強化を図り，安全で良質な水道水を安定的に供給していくことを通じて，一層信頼され，地域社会の発展に貢献できる水道事業の運営に努めていく。

4. 配 水 状 況

(1) 配 水 量 分 析

項目			単位	令和3年度	令和4年度
配水量		茂庭浄水場	㎥	47,701,200	41,368,400
		国見浄水場	㎥	26,393,441	27,777,596
		中原浄水場	㎥	8,323,560	9,090,380
		福岡浄水場	㎥	10,705,950	13,310,640
		熊ヶ根浄水場	㎥	67,670	74,001
		作並浄水場	㎥	150,059	165,562
		野尻浄水場	㎥	11,986	9,974
		滝原浄水場	㎥	18,590	17,707
		受水	㎥	27,933,939	28,292,323
		計 (A)	㎥	121,306,395	120,106,583
有効水量	有収水量	配水区域内(料金水量)	㎥	109,437,653	108,675,676
		他市町分水 (B)	㎥	4,523,674	4,365,946
		(分水率 (B)/(A)・(B)/(C))	%	3.7 4.0	3.6 3.9
		その他水量(消防用水量等)	㎥	4,072	3,917
		計 (C)	㎥	113,965,399	113,045,539
		有収率 (C)/(A)	%	93.9	94.1
	無収水量	局事業用水量	㎥	520,400	585,326
		メータ不感水量	㎥	2,189,092	2,173,855
		その他水量	㎥	―	―
		計 (D)	㎥	2,709,492	2,759,181
		無収率 (D)/(A)	%	2.2	2.3
	有効水量	(C)+(D)=(E)	㎥	116,674,891	115,804,720
	有効率	(E)/(A)	%	96.2	96.4
無効水量	調定減額水量		㎥	262,119	335,777
	漏水その他水量		㎥	4,369,385	3,966,086
	無効水量	(F)	㎥	4,631,504	4,301,863
	無効率	(F)/(A)	%	3.8	3.6

配水量分析概念図

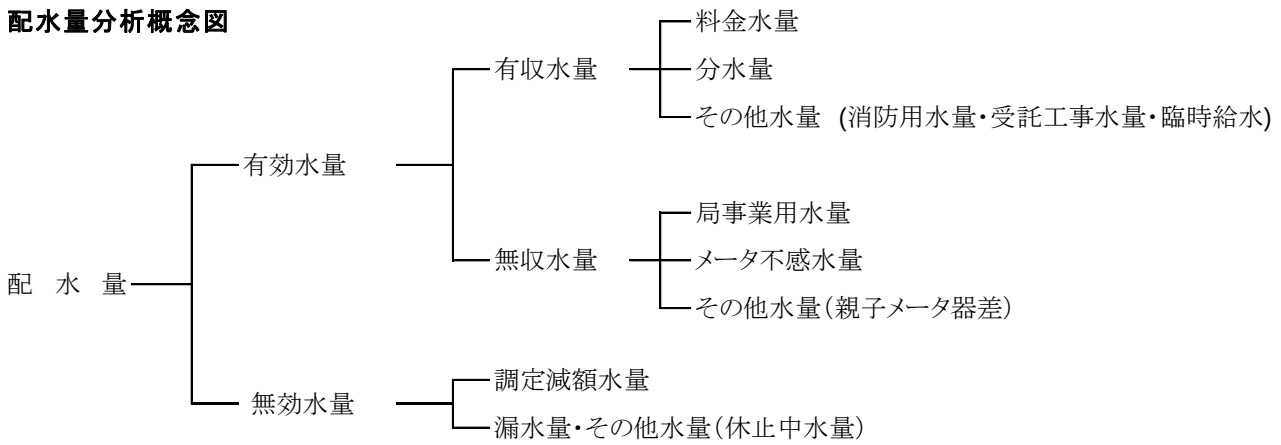

(1) 配 水 量 分 析

令和5年度	令和6年度	令和7年度
41,687,300	43,660,800	42,161,100
27,596,692	26,658,080	25,133,104
9,367,940	8,523,550	8,473,980
12,789,530	11,188,260	11,849,120
78,225	81,233	81,095
174,793	184,951	251,266
11,896	12,376	9,993
19,174	17,563	18,232
28,048,488	29,188,592	31,314,979
119,774,038	119,515,405	119,292,869
108,164,486	108,047,900	108,024,490
4,552,709	4,532,282	4,470,033
3.8 4.0	3.8 4.0	3.7 4.0
4,288	4,140	3,444
112,721,483	112,584,322	112,497,967
94.1	94.2	94.3
606,375	618,047	592,834
2,163,676	2,161,335	2,160,882
—	—	—
2,770,051	2,779,382	2,753,716
2.3	2.3	2.3
115,491,534	115,363,704	115,251,683
96.4	96.5	96.6
187,456	159,749	194,857
4,095,048	3,991,952	3,846,329
4,282,504	4,151,701	4,041,186
3.6	3.5	3.4


(2) 年度別・月別配水量及び有収水量

(単位：㎥, %)


区分＼月別	令和3年度					令和4年度					令和5年度					令和6年度					令和7年度				
	配水量	有収水量				配水量	有収水量				配水量	有収水量				配水量	有収水量				配水量	有収水量			
		配水区域内	他市町分水	その他水量	計		配水区域内	他市町分水	その他水量	計		配水区域内	他市町分水	その他水量	計		配水区域内	他市町分水	その他水量	計		配水区域内	他市町分水	その他水量	計
4	9,937,224	8,518,142	369,697	476	8,888,315	9,959,841	8,460,018	370,570	510	8,831,098	9,715,085	8,302,585	366,727	1,090	8,670,402	9,847,898	8,435,546	373,954	399	8,809,899	9,725,807	8,284,515	373,232	258	8,658,005
5	10,279,933	9,380,354	386,152	279	9,766,785	10,237,630	9,396,800	383,490	212	9,780,502	9,994,115	9,247,070	383,118	270	9,630,458	10,076,547	9,290,727	385,816	249	9,676,792	9,967,908	9,239,071	385,148	151	9,624,370
6	10,055,652	8,908,819	374,717	315	9,283,851	10,023,327	8,781,866	372,688	254	9,154,808	9,771,206	8,673,585	373,995	283	9,047,863	9,905,517	8,712,976	374,754	273	9,088,003	9,888,392	8,691,992	372,242	152	9,064,386
7	10,416,213	9,604,791	386,744	476	9,992,011	10,328,067	9,582,992	381,143	219	9,964,354	10,284,600	9,443,779	396,545	254	9,840,578	10,190,134	9,504,804	384,548	248	9,889,600	10,302,539	9,544,287	386,307	262	9,930,856
8	10,255,813	8,934,784	386,267	403	9,321,454	10,108,647	8,841,966	369,348	523	9,211,837	10,270,883	8,897,659	396,604	453	9,294,716	10,080,760	8,785,016	385,123	349	9,170,488	10,040,139	8,853,116	381,709	417	9,235,242
9	9,856,932	9,558,816	372,903	351	9,932,070	9,835,950	9,549,639	364,015	254	9,913,908	9,788,228	9,647,374	376,173	200	10,023,747	9,817,599	9,535,739	368,374	290	9,904,403	9,650,491	9,562,298	349,085	241	9,911,624
10	10,293,680	8,718,566	382,743	354	9,101,663	10,179,554	8,640,843	350,256	373	8,991,472	10,159,920	8,653,507	393,928	173	9,047,608	10,116,304	8,571,853	381,907	203	8,953,963	10,040,373	8,558,605	351,553	373	8,910,531
11	9,970,493	9,475,556	369,088	411	9,845,055	9,814,858	9,407,211	346,345	267	9,753,823	9,875,821	9,340,044	380,783	394	9,721,221	9,842,218	9,352,367	370,953	510	9,723,830	9,841,011	9,324,425	341,982	286	9,666,693
12	10,391,442	8,796,795	383,139	364	9,180,298	10,194,227	8,685,117	360,878	596	9,046,591	10,309,140	8,664,294	397,570	264	9,062,128	10,268,565	8,651,806	385,326	465	9,037,597	10,309,778	8,661,243	394,117	238	9,055,598
1	10,310,398	9,469,718	384,221	303	9,854,242	10,160,939	9,306,872	362,164	248	9,669,284	10,091,930	9,333,460	381,472	388	9,715,320	10,105,399	9,373,068	386,841	258	9,760,167	10,190,038	9,366,335	392,023	335	9,758,693
2	9,271,097	8,949,696	344,928	137	9,294,761	9,288,498	8,923,627	335,255	184	9,259,066	9,481,375	8,776,309	347,662	302	9,124,273	9,210,467	8,806,432	349,852	276	9,156,560	9,254,635	8,863,075	355,720	405	9,219,200
3	10,267,518	9,121,616	383,075	203	9,504,894	9,975,045	9,098,725	369,794	277	9,468,796	10,031,735	9,184,820	358,132	217	9,543,169	10,053,997	9,027,566	384,834	620	9,413,020	10,081,758	9,075,528	386,915	326	9,462,769
計	121,306,395	109,437,653	4,523,674	4,072	113,965,399	120,106,583	108,675,676	4,365,946	3,917	113,045,539	119,774,038	108,164,486	4,552,709	4,288	112,721,483	119,515,405	108,047,900	4,532,282	4,140	112,584,322	119,292,869	108,024,490	4,470,033	3,444	112,497,967
すう勢比率	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.3	96.5	96.2	99.2	98.7	98.8	100.6	105.3	98.9	98.5	98.7	100.2	101.7	98.8	98.3	98.7	98.8	84.6	98.7

（注） その他水量は，消防用水量，受託工事水量及び臨時給水を計上している。

（3）年度別・月別配水量比較図

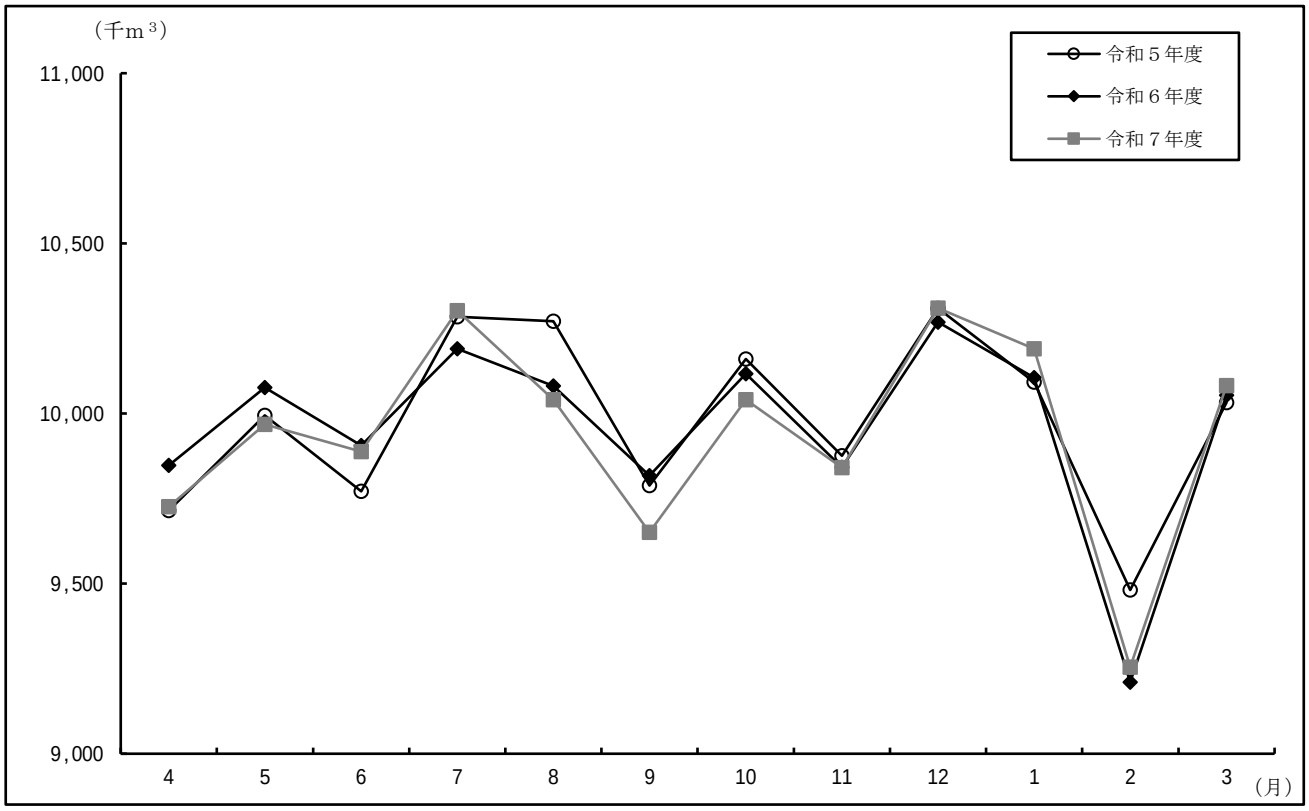

（4）年度別・月別有収水量比較図

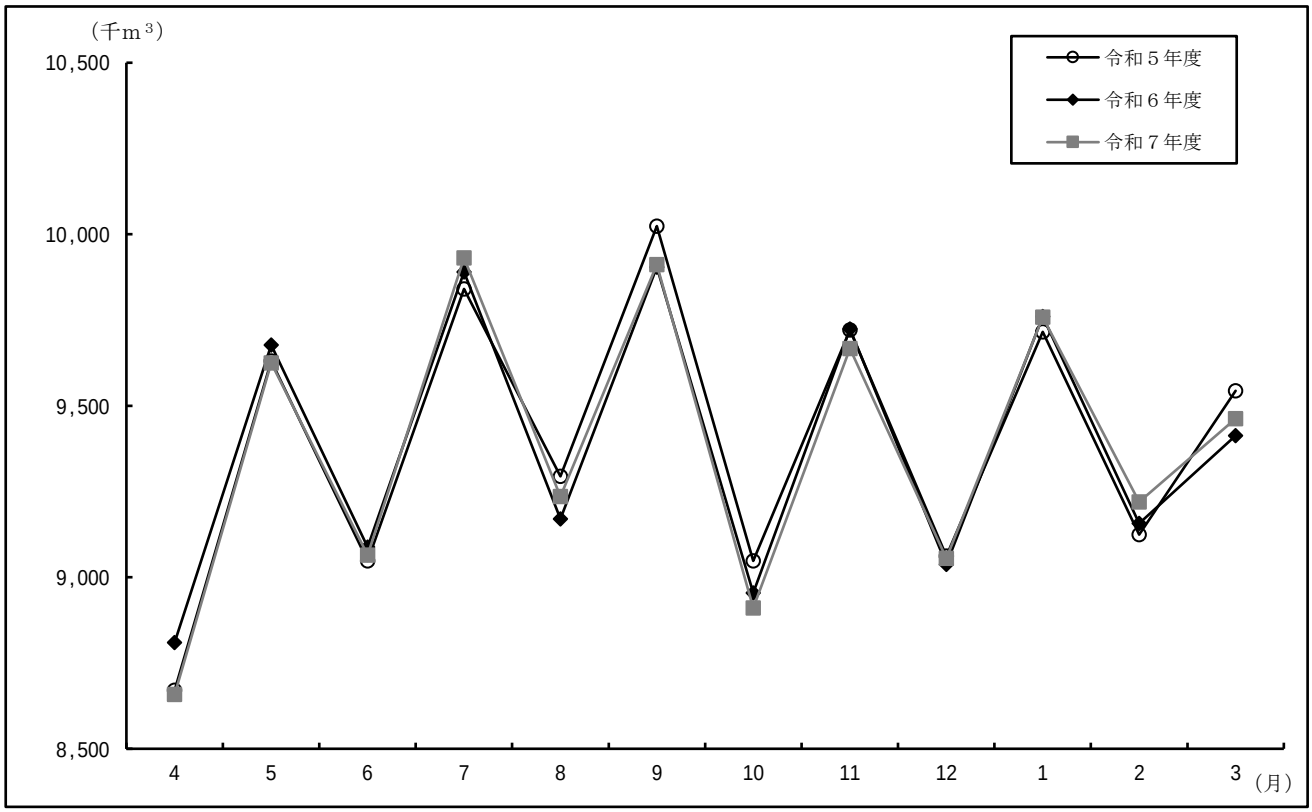

（5）他市町分水量

（単位：㎥）

月別＼市町		名取市	多賀城市	七ヶ浜町	合計
令和7年4月		219,872	149,760	3,600	373,232
5		226,570	154,860	3,718	385,148
6		218,810	149,833	3,599	372,242
7		227,759	154,832	3,716	386,307
8		223,116	154,903	3,690	381,709
9		215,748	129,631	3,706	349,085
10		224,122	123,720	3,711	351,553
11		218,728	119,655	3,599	341,982
12		238,314	152,083	3,720	394,117
令和8年1月		233,407	154,896	3,720	392,023
2		212,697	139,881	3,142	355,720
3		228,281	154,914	3,720	386,915
計		2,687,424	1,738,968	43,641	4,470,033
一日平均		7,363	4,764	120	12,247
令和6年度	計	2,669,039	1,819,458	43,785	4,532,282
	一日平均	7,312	4,985	120	12,417
令和5年度	計	2,685,976	1,822,823	43,910	4,552,709
	一日平均	7,339	4,980	120	12,439
令和4年度	計	2,517,799	1,805,566	42,581	4,365,946
	一日平均	6,898	4,947	117	11,961
令和3年度	計	2,660,518	1,819,327	43,829	4,523,674
	一日平均	7,289	4,984	120	12,394



(6)配水管布設状況

ア 口径別配水管

（単位:m, 基）

年度 / 口径（㎜）	令和３年度		令和４年度	
	当年度	累年度	当年度	累年度
75	3,896.10	369,541.43	2,851.30	372,392.73
100	△ 1,110.50	1,276,470.56	185.95	1,276,656.51
125		1,670.52		1,670.52
150	1,067.90	949,051.62	3,964.90	953,016.52
200	3,160.20	365,653.96	853.30	366,507.26
250	△ 1,695.90	67,133.90	△ 173.60	66,960.30
300	1,273.10	252,486.94	187.70	252,674.64
350	△ 148.80	12,889.09		12,889.09
400	△ 17.70	65,859.17	△ 34.70	65,824.47
450		4,479.85		4,479.85
500		48,524.60	85.20	48,609.80
550				
600		26,810.73	50.70	26,861.43
700		17,943.66		17,943.66
800		9,076.05	296.10	9,372.15
900		15,982.55		15,982.55
1,000		13,462.96		13,462.96
1,100		32,191.36		32,191.36
1,200		914.41		914.41
計	6,424.40	3,530,143.36	8,266.85	3,538,410.21
消火栓設置数	△ 1	14,803	△ 29	14,774

ア 口径別配水管

（単位:m, 基）

令和５年度		令和６年度		令和７年度	
当年度	累年度	当年度	累年度	当年度	累年度
2,156.20	374,548.93	2,293.90	376,842.83	2,327.70	379,170.53
1,058.50	1,277,715.01	△ 429.90	1,277,285.11	3,798.00	1,281,083.11
	1,670.52		1,670.52		1,670.52
635.80	953,652.32	1,679.60	955,331.92	2,641.20	957,973.12
△ 568.00	365,939.26	△ 172.90	365,766.36	△ 112.50	365,653.86
△ 122.90	66,837.40	496.30	67,333.70	△ 5.30	67,328.40
246.50	252,921.14	1,952.50	254,873.64	805.50	255,679.14
△ 44.00	12,845.09	△ 92.60	12,752.49		12,752.49
△ 334.30	65,490.17		65,490.17	△ 277.30	65,212.87
	4,479.85		4,479.85		4,479.85
411.50	49,021.30	2,199.00	51,220.30	77.40	51,297.70
391.30	27,252.73		27,252.73	36.80	27,289.53
	17,943.66		17,943.66		17,943.66
	9,372.15	741.70	10,113.85	67.20	10,181.05
	15,982.55		15,982.55	△ 0.90	15,981.65
	13,462.96		13,462.96		13,462.96
	32,191.36	26.20	32,217.56		32,217.56
	914.41		914.41		914.41
3,830.60	3,542,240.81	8,693.80	3,550,934.61	9,357.80	3,560,292.41
△ 42	14,732	△ 30	14,702	△ 20	14,682

イ 管種別配水管

（単位：m）

管種別 / 口径(mm)	ダクタイル鋳鉄管等				
	前年度末総延長	布設	受贈	撤去	令和７年度末総延長
75	172,746.91	203.30	165.50	514.20	172,601.51
100	781,100.70	1,917.00	1,068.10	2,943.60	781,142.20
125	1,620.52				1,620.52
150	940,339.40	3,710.90	961.90	2,686.00	942,326.20
200	360,820.58	1,649.00	1.50	1,744.90	360,726.18
250	66,095.83	382.10		387.40	66,090.53
300	250,483.91	857.90	1.60	54.00	251,289.41
350	12,098.15				12,098.15
配水支管計	2,585,306.00	8,720.20	2,198.60	8,330.10	2,587,894.70
400	60,128.58	19.10		156.60	59,991.08
450	4,367.85				4,367.85
500	41,845.78				41,845.78
550					
600	20,978.82	77.30		40.50	21,015.62
700	4,064.79				4,064.79
800	7,079.96	67.20			7,147.16
900	7,721.52				7,721.52
1,000	3,355.90				3,355.90
1,100					
1,200					
配水本管計	149,543.20	163.60		197.10	149,509.70
計	2,734,849.20	8,883.80	2,198.60	8,527.20	2,737,404.40

イ 管種別配水管

（単位：m）

管種別 / 口径(mm)	鋼管				
	前年度末 総延長	布設	受贈	撤去	令和７年度末 総延長
75	428.09	11.10		13.10	426.09
100	3,418.48				3,418.48
125	50.00				50.00
150	4,906.94			33.20	4,873.74
200	3,931.28			18.10	3,913.18
250	1,237.87				1,237.87
300	4,371.93				4,371.93
350	654.34				654.34
配水支管計	18,998.93	11.10		64.40	18,945.63
400	5,361.59			139.80	5,221.79
450	112.00				112.00
500	9,374.52	178.40		101.00	9,451.92
550					
600	6,273.91				6,273.91
700	13,878.87				13,878.87
800	3,033.89				3,033.89
900	8,261.03			0.90	8,260.13
1,000	10,107.06				10,107.06
1,100	32,217.56				32,217.56
1,200	914.41				914.41
配水本管計	89,534.84	178.40		241.70	89,471.54
計	108,533.77	189.50		306.10	108,417.17

イ 管種別配水管

（単位：m）

管種別 / 口径(mm)	配水用ポリエチレン管				
	前年度末 総延長	布設	受贈	撤去	令和７年度末 総延長
75	23,564.50	8,526.70	1,610.70	7.60	33,694.30
100	17,166.50	11,811.80	641.40	5.80	29,613.90
125					
150	66.20	729.60			795.80
200					
250					
300					
350					
配水支管計	40,797.20	21,068.10	2,252.10	13.40	64,104.00
400					
450					
500					
550					
600					
700					
800					
900					
1,000					
1,100					
1,200					
配水本管計					
計	40,797.20	21,068.10	2,252.10	13.40	64,104.00

イ 管種別配水管

（単位：m）

管種別 / 口径(mm)	硬質塩化ビニール管等				
	前年度末総延長	布設	受贈	撤去	令和７年度末総延長
75	180,103.33			7,654.70	172,448.63
100	475,599.43			8,690.90	466,908.53
125					
150	10,019.38			42.00	9,977.38
200	1,014.50				1,014.50
250					
300	17.80				17.80
350					
配水支管計	666,754.44			16,387.60	650,366.84
400					
450					
500					
550					
600					
700					
800					
900					
1,000					
1,100					
1,200					
配水本管計					
計	666,754.44			16,387.60	650,366.84

イ 管種別配水管

（単位：m）

管種別 / 口径(mm)	令和7年度末総延長				
	前年度末総延長	布設	受贈	撤去	令和7年度末総延長
75	376,842.83	8,741.10	1,776.20	8,189.60	379,170.53
100	1,277,285.11	13,728.80	1,709.50	11,640.30	1,281,083.11
125	1,670.52				1,670.52
150	955,331.92	4,440.50	961.90	2,761.20	957,973.12
200	365,766.36	1,649.00	1.50	1,763.00	365,653.86
250	67,333.70	382.10		387.40	67,328.40
300	254,873.64	857.90	1.60	54.00	255,679.14
350	12,752.49				12,752.49
配水支管計	3,311,856.57	29,799.40	4,450.70	24,795.50	3,321,311.17
400	65,490.17	19.10		296.40	65,212.87
450	4,479.85				4,479.85
500	51,220.30	178.40		101.00	51,297.70
550					
600	27,252.73	77.30		40.50	27,289.53
700	17,943.66				17,943.66
800	10,113.85	67.20			10,181.05
900	15,982.55			0.90	15,981.65
1,000	13,462.96				13,462.96
1,100	32,217.56				32,217.56
1,200	914.41				914.41
配水本管計	239,078.04	342.00		438.80	238,981.24
計	3,550,934.61	30,141.40	4,450.70	25,234.30	3,560,292.41



（7） 取 水 量

（単位：㎥）

水系別 / 月別	（茂庭系） 碁石川	（国見系） 大倉川	（中 原 系） 大倉川	青下川	計	（福 岡 系） 七北田川	宮床川	計
令和 7年 4月	3,435,500	2,371,500	509,780	249,360	759,140	789,480	144,110	933,590
5	3,416,000	2,600,210	580,710	249,000	829,710	824,370	149,000	973,370
6	3,508,900	2,484,830	581,110	83,810	664,920	882,120	157,720	1,039,840
7	4,089,100	2,194,440	602,240	85,890	688,130	953,930	152,640	1,106,570
8	3,988,600	2,189,320	593,370	86,220	679,590	909,850	149,150	1,059,000
9	3,334,900	2,243,610	463,290	189,030	652,320	789,680	141,070	930,750
10	3,550,200	2,132,110	411,360	319,250	730,610	838,560	75,720	914,280
11	3,546,400	1,878,120	460,390	303,980	764,370	842,280	144,010	986,290
12	4,022,100	1,892,800	523,670	318,210	841,880	989,250	149,080	1,138,330
令和 8年 1月	4,003,900	1,979,550	454,310	318,950	773,260	1,012,120	154,580	1,166,700
2	3,259,500	1,832,390	436,370	286,840	723,210	881,590	187,170	1,068,760
3	3,484,400	2,282,500	448,790	316,350	765,140	847,250	148,460	995,710
計	43,639,500	26,081,380	6,065,390	2,806,890	8,872,280	10,560,480	1,752,710	12,313,190
一 月 平 均	3,636,625	2,173,449	505,449	233,908	739,357	880,040	146,060	1,026,100
一 日 平 均	119,560	71,456	16,618	7,690	24,308	28,933	4,801	33,734
令和6年度 計	44,822,600	27,604,140	6,126,000	2,733,760	8,859,760	10,574,221	1,092,350	11,666,571
令和6年度 一月平均	3,735,217	2,300,345	510,500	227,813	738,313	881,185	91,029	972,214
令和6年度 一日平均	122,802	75,628	16,783	7,490	24,273	28,970	2,993	31,963
令 和 5 年 度	43,012,200	29,132,440	6,640,550	3,050,700	9,691,250	11,716,600	1,599,500	13,316,100
令 和 4 年 度	42,659,600	29,574,620	6,458,460	2,855,380	9,313,840	11,273,100	2,450,530	13,723,630
令 和 3 年 度	48,684,800	27,754,660	6,016,670	2,662,920	8,679,590	9,645,520	1,808,450	11,453,970

（7） 取 水 量

（単位：㎥）

（熊ヶ根系）	（作並系）	（野尻系）	（滝原系）	合 計	第二補充貯水池の活用			
					国見系		中原系	
大倉川	熊沢・元木沢	湧 水	湧 水		湛 水	取 水	湛 水	取 水
7,793	16,486	5,418	3,522	7,532,949				
8,187	20,049	5,604	3,539	7,856,669				
8,222	18,358	5,390	3,847	7,734,307				
8,973	23,202	5,535	4,465	8,120,415				
9,275	25,731	4,964	4,296	7,960,776				
8,525	21,565	4,996	3,232	7,199,898				
8,964	21,624	5,530	3,477	7,366,795				
8,466	22,418	5,365	3,406	7,214,835				
7,461	22,582	5,528	3,391	7,934,072				
6,136	26,046	5,562	3,326	7,964,480				
5,267	24,006	5,021	3,098	6,921,252				
5,699	24,794	5,567	3,581	7,567,391				
92,968	266,861	64,480	43,180	91,373,839				
7,747	22,238	5,373	3,598	7,614,487				
255	731	177	118	250,339				
93,821	198,805	64,327	45,433	93,355,457				
7,818	16,567	5,361	3,786	7,779,621				
257	545	176	124	255,768				
90,398	194,443	65,242	57,532	95,559,605				
85,720	181,684	64,839	54,875	95,658,808				42,650
78,168	166,913	62,722	45,086	96,925,909				

（8）ろ過水量

（単位：㎥）

浄水場 / 月別	茂　庭	国　見	中　原	福　岡
令和 7年 4月	3,355,900	2,438,460	772,190	927,210
5	3,340,800	2,665,810	844,180	965,720
6	3,427,500	2,558,350	672,620	1,033,520
7	4,008,100	2,266,340	692,110	1,100,010
8	3,894,600	2,255,970	679,700	1,052,610
9	3,245,900	2,305,850	651,170	924,580
10	3,467,800	2,198,630	731,730	907,980
11	3,481,200	1,944,350	771,450	980,340
12	3,913,800	1,965,840	806,810	1,131,990
令和 8年 1月	3,854,000	2,075,170	772,870	1,160,580
2	3,120,100	1,916,460	730,650	1,063,380
3	3,376,600	2,361,160	766,760	989,480
計	42,486,300	26,952,390	8,892,240	12,237,400
一月平均	3,540,525	2,246,033	741,020	1,019,783
一日平均	116,401	73,842	24,362	33,527
令和6年度 計	44,013,300	28,499,770	8,918,310	11,595,660
令和6年度 一月平均	3,667,775	2,374,981	743,192	966,305
令和6年度 一日平均	120,584	78,081	24,434	31,769
令和5年度	42,000,500	30,378,870	9,735,110	13,277,300
令和4年度	41,677,200	30,839,290	9,423,610	13,651,030
令和3年度	48,130,900	28,956,050	8,711,570	11,370,660

(注)　野尻浄水場と滝原浄水場は膜ろ過，それ以外の浄水場は急速ろ過による処理を行っている。

（8）ろ過水量

（単位：㎥）

熊ヶ根	作　並	野　尻	滝　原	計
7,421	16,398	1,357	1,942	7,520,878
7,739	19,853	1,161	2,109	7,847,372
7,978	17,922	1,258	2,386	7,721,534
8,697	21,760	1,399	2,938	8,101,354
8,942	25,494	1,439	2,939	7,921,694
8,202	21,053	1,335	1,985	7,160,075
8,872	21,320	1,270	2,086	7,339,688
8,099	21,045	1,272	2,086	7,209,842
7,227	22,002	1,198	1,969	7,850,836
5,958	25,723	1,147	1,920	7,897,368
5,233	23,765	1,065	1,780	6,862,433
5,607	24,201	1,140	2,186	7,527,134
89,975	260,536	15,041	26,326	90,960,208
7,498	21,711	1,253	2,194	7,580,017
247	714	41	72	249,206
89,746	188,690	17,359	25,957	93,348,792
7,479	15,724	1,447	2,163	7,779,066
246	517	48	71	255,750
85,656	183,947	16,853	27,367	95,705,603
81,440	175,695	15,410	25,741	95,889,416
75,376	154,495	17,104	25,636	97,441,791

(注) 野尻浄水場と滝原浄水場は膜ろ過，それ以外の浄水場は急速ろ過による処理を行っている。

（9）配 水 量

（単位：㎥）

区分 / 月別	茂　庭	国　見	中　原	福　岡	熊ヶ根	作　並
令和 7年 4月	3,332,100	2,278,236	736,240	901,230	6,775	16,174
5	3,317,400	2,497,727	803,720	935,460	7,088	19,702
6	3,402,900	2,388,894	643,210	1,004,580	7,299	16,911
7	3,972,100	2,109,365	662,330	1,075,060	8,015	20,549
8	3,861,200	2,078,182	645,250	1,036,860	8,225	23,958
9	3,224,100	2,125,886	618,800	905,730	7,482	19,887
10	3,442,000	2,049,221	700,340	881,840	7,901	20,429
11	3,455,000	1,812,612	737,160	941,200	7,238	20,503
12	3,880,200	1,873,179	771,920	1,090,350	6,506	21,315
令和 8年 1月	3,820,800	1,917,726	738,270	1,111,670	5,179	25,092
2	3,100,900	1,783,938	695,370	1,015,630	4,564	23,275
3	3,352,400	2,218,138	721,370	949,510	4,823	23,471
計	42,161,100	25,133,104	8,473,980	11,849,120	81,095	251,266
一月平均	3,513,425	2,094,425	706,165	987,426	6,758	20,939
一日平均	115,510	68,858	23,216	32,463	222	689
令和6年度 計	43,660,800	26,658,080	8,523,550	11,188,260	81,233	184,951
令和6年度 一月平均	3,638,400	2,221,507	710,296	932,355	6,769	15,412
令和6年度 一日平均	119,619	73,036	23,352	30,653	222	507
令和5年度	41,687,300	27,596,692	9,367,940	12,789,530	78,225	174,793
令和4年度	41,368,400	27,777,596	9,090,380	13,310,640	74,001	165,562
令和3年度	47,701,200	26,393,441	8,323,560	10,705,950	67,670	150,059

（注）その他受水の数値は，利府町及び川崎町からの受水量の合計である。


（9） 配 水 量


（ 単位 ： ㎥ ）


野　尻	滝　原	広域水道受水	その他受水	計	一日平均	一日最大配水量	
						月　日	水　量
973	1,250	2,452,612	217	9,725,807	324,194	4. 17	332,986
760	1,416	2,384,420	215	9,967,908	321,545	5. 18	335,545
843	1,765	2,421,669	321	9,888,392	329,613	6. 18	341,243
894	2,439	2,451,419	368	10,302,539	332,340	7. 7	339,171
919	2,418	2,382,853	274	10,040,139	323,875	8. 28	335,653
876	1,293	2,746,223	214	9,650,491	321,683	9. 2	334,251
821	1,398	2,936,222	201	10,040,373	323,883	10. 23	334,861
837	1,459	2,864,788	214	9,841,011	328,034	11. 12	338,981
779	1,185	2,664,151	193	10,309,778	332,573	12. 18	339,658
795	1,113	2,569,158	235	10,190,038	328,711	1. 29	340,851
737	1,057	2,628,927	237	9,254,635	330,523	2. 2	338,320
759	1,439	2,809,634	214	10,081,758	325,218	3. 1	331,974
9,993	18,232	31,312,076	2,903	119,292,869			
833	1,519	2,609,340	242	9,941,072	326,830	6. 18	341,243
27	50	85,787	8	326,830			
12,376	17,563	29,185,525	3,067	119,515,405			
1,031	1,464	2,432,127	256	9,959,617	327,439	6. 19	343,732
34	48	79,960	8	327,439			
11,896	19,174	28,045,632	2,856	119,774,038	327,251	8. 3	343,998
9,974	17,707	28,289,759	2,564	120,106,583	329,059	1. 26	352,838
11,986	18,590	27,931,163	2,776	121,306,395	332,346	3. 17	377,258

（注）その他受水の数値は，利府町及び川崎町からの受水量の合計である。

(10) 浄 水 場 別 配 水 量 図

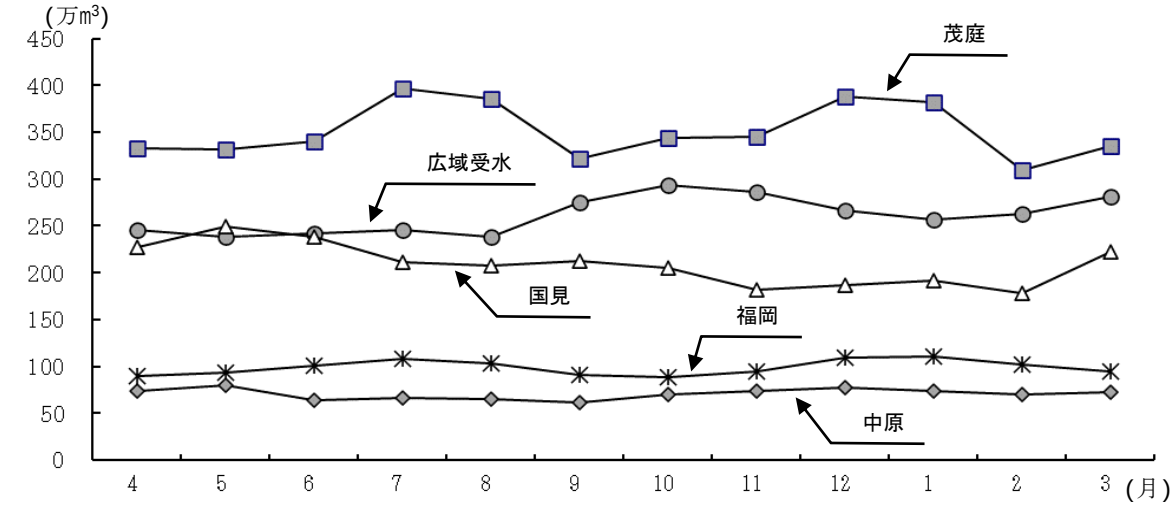

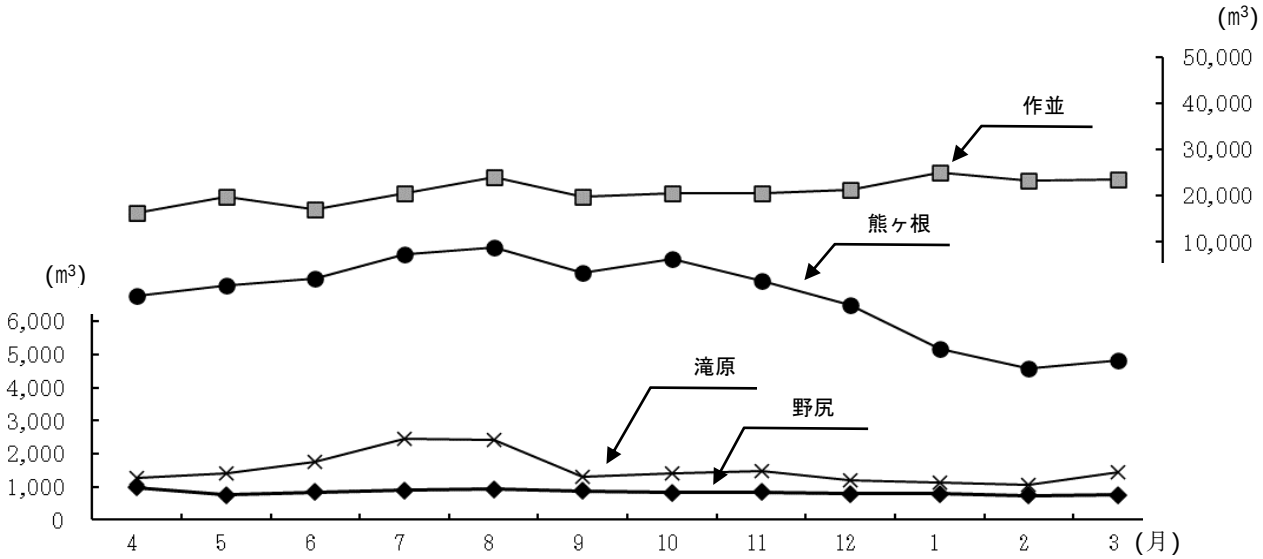

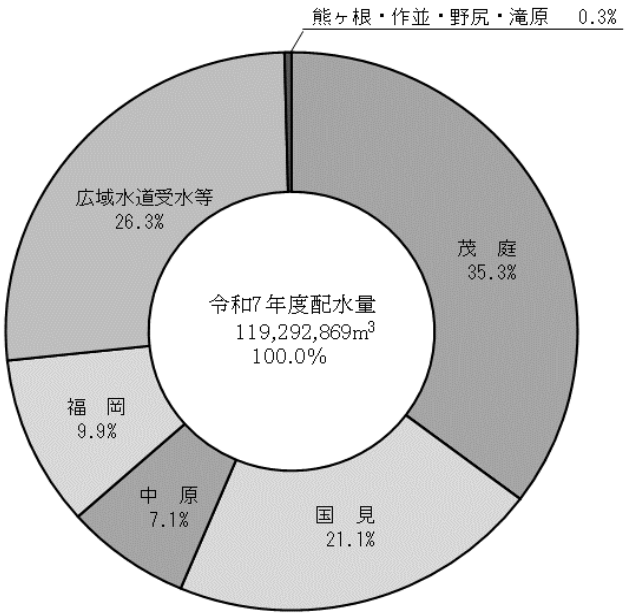

(注)　広域水道受水等には，利府町及び川崎町からの受水量を含む。



(11) 電力使用量・使用料金

ア　使用量

(単位 : kWh)

区分 / 月別	茂庭水系	国見水系	中原水系	福岡水系	熊ヶ根水系
令和7年 4月	130,904	69,397	181,928	411,007	10,246
5	124,768	65,479	181,386	423,154	7,525
6	124,537	66,666	165,065	452,608	5,748
7	145,692	72,429	175,533	486,863	7,158
8	142,896	69,830	175,456	477,446	8,147
9	121,702	64,438	162,593	421,916	6,875
10	116,244	64,905	159,129	411,138	6,519
11	126,445	66,264	160,844	428,201	7,412
12	147,051	81,709	176,860	503,628	7,283
令和8年 1月	159,958	90,285	183,832	527,497	11,990
2	144,968	79,741	165,943	487,585	12,947
3	146,054	85,278	172,336	461,287	10,926
計	1,631,219	876,421	2,060,905	5,492,330	102,776
一月平均	135,935	73,035	171,742	457,694	8,564
1m^{3}当たり使用量	0.039	0.035	0.243	0.464	1.267
令和6年度 計	1,696,741	865,525	2,132,710	5,302,179	104,886
令和6年度 一月平均	141,395	72,127	177,726	441,848	8,741
令和6年度 1m^{3}当たり使用量	0.039	0.032	0.250	0.474	1.291
令和5年度	1,703,460	914,510	2,096,043	6,004,118	97,690
令和4年度	1,665,824	914,267	2,048,166	5,988,056	101,875
令和3年度	1,757,006	896,750	2,078,361	5,179,830	97,261

ア　使用量

(単位 : kWh)

作並水系	野尻水系	滝原水系	広域水系	計
8,800	4,285	5,042	280,952	1,102,561
6,150	3,113	3,608	292,618	1,107,801
4,072	2,198	2,929	291,563	1,115,386
4,876	2,486	3,455	308,002	1,206,494
5,581	2,796	3,839	305,786	1,191,777
4,739	2,364	2,954	287,241	1,074,822
4,488	2,341	2,885	289,292	1,056,941
5,614	2,415	3,327	279,883	1,080,405
7,526	2,773	3,500	294,782	1,225,112
10,216	4,311	5,094	299,305	1,292,488
9,915	3,499	4,207	268,954	1,177,759
9,331	3,501	4,385	289,169	1,182,267
81,308	36,082	45,225	3,487,547	13,813,813
6,776	3,007	3,769	290,629	1,151,151
0.324	3.611	2.481	0.111	0.116
81,214	38,714	48,885	3,541,997	13,812,851
6,768	3,226	4,074	295,166	1,151,071
0.439	3.128	2.783	0.121	0.116
83,728	37,646	47,810	3,597,659	14,582,664
83,240	37,210	49,178	3,615,899	14,503,715
77,368	38,528	47,585	3,767,935	13,940,624

イ　使用料金

（単位：円）

区分／月別	茂庭水系	国見水系	中原水系	福岡水系	熊ヶ根水系
令和7年 4月	3,661,692	1,907,360	5,145,303	11,115,238	325,166
5	3,638,722	1,870,395	5,247,573	11,756,284	281,245
6	3,649,008	1,916,361	4,878,607	12,527,010	240,008
7	4,128,414	2,060,245	5,083,429	13,330,774	270,704
8	3,810,685	1,867,536	4,806,745	12,301,804	281,184
9	3,283,258	1,714,061	4,458,013	10,835,393	250,166
10	2,669,216	1,437,309	3,859,752	9,135,791	242,163
11	2,983,386	1,530,711	4,022,391	10,165,704	266,777
12	3,348,289	1,850,773	4,357,816	11,679,215	264,091
令和8年 1月	3,606,055	2,011,326	4,409,566	12,138,464	362,570
2	2,955,286	1,611,337	3,713,504	10,135,904	324,272
3	2,986,568	1,719,881	3,920,533	9,735,662	292,520
計	40,720,579	21,497,295	53,903,232	134,857,243	3,400,866
一月平均	3,393,382	1,791,441	4,491,936	11,238,104	283,405
1m^{3}当たり使用量	0.966	0.855	6.361	11.381	41.937
令和6年度 計	48,593,213	24,397,593	61,332,971	147,312,853	3,458,190
令和6年度 一月平均	4,049,434	2,033,133	5,111,081	12,276,071	288,183
令和6年度 1m^{3}当たり使用量	1.113	0.915	7.196	13.167	42.571
令和5年度	43,545,737	22,964,198	53,316,040	147,527,721	2,943,903
令和4年度	45,455,090	24,814,462	56,181,022	162,259,886	3,339,403
令和3年度	33,623,872	17,172,122	40,479,106	100,259,683	3,069,227

イ　使用料金

(単位：円)

作並水系	野尻水系	滝原水系	広域水系	計
232,121	141,132	165,964	8,106,694	30,800,670
187,378	109,535	126,273	8,547,654	31,765,059
139,790	78,138	103,640	8,589,473	32,122,035
157,390	88,524	121,149	8,944,834	34,185,463
165,015	97,226	130,313	8,435,528	31,896,036
144,355	81,130	100,556	7,876,865	28,743,797
138,749	79,200	97,165	7,215,540	24,874,885
166,316	82,361	111,696	7,205,170	26,534,512
206,124	93,728	117,658	7,515,289	29,432,983
262,538	142,602	167,871	7,343,107	30,444,099
211,642	101,065	121,451	6,269,923	25,444,384
203,208	101,528	126,606	6,860,970	25,947,476
2,214,626	1,196,169	1,490,342	92,911,047	352,191,399
184,552	99,681	124,195	7,742,587	29,349,283
8.814	119.701	81.743	2.967	2.952
2,228,123	1,263,866	1,584,304	102,185,289	392,356,402
185,677	105,322	132,025	8,515,441	32,696,367
12.047	102.122	90.207	3.501	3.283
1,961,018	1,161,770	1,450,808	90,678,777	365,549,972
2,233,925	1,380,497	1,797,489	98,645,815	396,107,589
1,976,907	1,183,358	1,452,948	73,335,375	272,552,598

(12) 薬品使用量

ア 凝集・pH調整等用

（単位：kg）

品目 / 浄水場 / 月別	ポリ塩化アルミニウム							消石灰			
								茂庭		国見	
	茂庭	国見	中原	福岡	熊ヶ根	作並	計	凝集沈澱用	pH調整用	凝集沈澱用	pH調整用
令和7年4月	74,940	63,710	24,462	34,200	445	612	198,369	0	5,605	2,830	3,190
5	76,760	70,960	25,758	43,240	434	900	218,052	0	6,833	4,410	2,560
6	103,800	88,310	26,615	38,810	542	696	258,773	0	8,329	4,510	4,570
7	133,880	63,880	20,821	41,330	438	876	261,225	0	11,683	560	5,660
8	171,740	69,400	25,361	42,910	394	970	310,775	0	10,387	0	4,790
9	154,300	75,910	28,682	41,800	422	1,082	302,196	0	7,859	0	4,950
10	134,870	66,570	27,078	37,870	378	990	267,756	0	6,220	0	5,040
11	109,720	69,630	29,275	43,150	514	878	253,167	0	3,948	0	4,260
12	98,410	86,020	30,195	37,630	372	822	253,449	307	3,610	0	5,180
令和8年1月	89,550	76,670	25,180	38,580	289	900	231,169	487	4,110	0	4,720
2	77,970	60,630	20,247	33,710	206	876	193,639	562	3,560	0	3,720
3	89,430	67,350	18,367	31,630	220	926	207,923	0	3,982	0	3,820
計	1,315,370	859,040	302,041	464,860	4,654	10,528	2,956,493	1,356	76,126	12,310	52,460
一日平均注入量	3,603.8	2,353.5	827.5	1,273.6	12.8	28.8	8,100.0	3.7	208.6	33.7	143.7
平均注入率(mg/L)	29.70	31.59	32.43	35.93	50.06	39.45	-	0.03	1.79	0.45	1.95
稼働日平均注入率(mg/L)							-	0.22		1.32	
令和6年度 計	1,381,680	742,870	275,446	461,510	4,275	8,420	2,874,201	544	101,188	3,460	58,250
令和6年度 一日平均注入量	3,785.4	2,035.3	754.6	1,264.4	11.7	23.1	7,874.5	1.5	277.2	9.5	159.6
令和6年度 平均注入率(mg/L)	30.31	25.87	29.41	37.95	45.57	42.35	-	0.01	2.30	0.12	2.04
令和6年度 稼働日平均注入率(mg/L)							-	1.44		0.45	
令和5年度	1,425,130	824,160	328,194	562,380	3,649	8,886	3,152,399		105,302	6,450	60,450
令和4年度	1,340,440	819,680	283,676	501,830	3,417	7,903	2,956,946		97,391	7,430	54,660
令和3年度	1,605,740	717,950	247,154	440,550	3,310	7,072	3,021,776		124,560	2,410	57,510

ア　凝集・ｐＨ調整等用

（単位：kg）

消石灰			ソーダ灰						炭酸ガス	
福岡		計	中原		熊ヶ根	作並		計	福岡	計
凝集沈澱用	ｐＨ調整用		凝集沈澱用	ｐＨ調整用	凝集沈澱用	凝集沈澱用	ｐＨ調整用		凝集沈澱用	
	1,580	13,205	1,979	2,379	58.0	124.0		4,540.0	31	31
	2,140	15,943	2,877	2,304	66.5	146.5		5,394.0	45	45
	2,700	20,109	3,186	2,171	81.5	125.5		5,564.0	296	296
	2,990	20,893	600	3,134	62.0	142.0		3,938.0	491	491
	3,020	18,197	127	2,818	62.5	156.5		3,164.0	15	15
	2,450	15,259	334	2,869	69.0	161.0		3,433.0	0	0
	1,680	12,940	0	3,258	64.5	151.5		3,474.0	59	59
	1,470	9,678	0	3,482	77.0	150.0		3,709.0	169	169
	1,870	10,967	0	3,712	56.5	156.5		3,925.0	1,651	1,651
	2,110	11,427	76	3,209	38.0	191.0		3,514.0	2,153	2,153
	2,030	9,872	414	2,657	29.0	178.0		3,278.0	2,335	2,335
	1,500	9,302	114	2,547	31.0	178.0		2,870.0	1,648	1,648
	25,540	167,792	9,707	34,540	695.5	1,860.5		46,803.0	8,893	8,893
	70.0	459.7	26.6	94.6	1.9	5.1		128.2	24.4	24.4
	2.09	-	1.04	3.88	7.48	6.97		-	0.69	-
		-	2.57					-	1.36	-
	21,910	185,352	1,853	43,303	582.5	1,310.5		47,049.0	8,416	8,416
	60.0	507.8	5.1	118.6	1.6	3.6		128.9	23.1	23.1
	1.89	-	0.20	4.86	6.21	6.59		-	0.69	-
		-	1.56					-	1.50	-
	23,320	195,522	7,279	46,785	461.0	1,297.0		55,822	1,928	1,928
	21,460	180,941	3,043	42,416	450.5	1,280.4		47,190	671	671
	20,650	205,130	1,929	38,374	454.1	1,126.0		41,883	5,523	5,523

イ　消毒用

次亜塩素酸ナトリウム（市販）

（単位：kg）

浄水場 / 月別	茂庭					国見				中原				福岡			
	前々塩	前塩	中塩	後塩	小計	前塩	中塩	後塩	小計	前塩	中塩	後塩	小計	前塩	中塩	後塩	小計
令和7年4月	7,710	0	20,137	12,283	40,130	8,370	9,530	2,660	20,560	3,014	3,158	1,285	7,457	3,830	4,990	1,910	10,730
5	7,680	0	25,643	12,657	45,980	9,800	10,600	3,300	23,700	3,426	3,587	1,488	8,501	4,020	6,210	3,130	13,360
6	6,600	0	27,750	16,760	51,110	13,000	10,990	4,960	28,950	3,730	3,083	1,271	8,084	4,300	7,540	3,620	15,460
7	1,880	9,531	30,963	25,896	68,270	10,090	9,670	4,630	24,390	3,612	3,241	2,251	9,104	1,710	9,790	4,190	15,690
8	910	177	41,874	26,859	69,820	14,620	10,980	5,470	31,070	3,334	4,028	2,353	9,715	220	10,010	3,790	14,020
9	5,990	511	30,541	20,458	57,500	14,250	11,500	5,790	31,540	1,121	4,728	2,496	8,345	2,920	7,950	3,610	14,480
10	1,650	11,491	25,452	20,767	59,360	12,330	9,890	5,300	27,520	2,771	4,074	2,710	9,555	2,950	6,670	3,260	12,880
11	5,640	0	24,455	14,835	44,930	6,300	9,350	2,770	18,420	2,409	3,969	2,254	8,632	3,030	5,950	3,180	12,160
12	7,800	0	24,602	14,398	46,800	0	12,500	2,430	14,930	0	5,097	1,510	6,607	4,670	5,090	2,350	12,110
令和8年1月	10,570	0	18,104	12,676	41,350	3,420	9,800	2,230	15,450	1,606	3,621	1,219	6,446	5,050	4,660	2,200	11,910
2	8,980	0	13,432	10,698	33,110	4,930	7,960	2,150	15,040	2,217	3,215	1,260	6,692	4,470	4,250	2,150	10,870
3	11,220	0	16,056	12,064	39,340	6,820	9,790	2,560	19,170	2,343	3,437	1,289	7,069	4,160	4,650	1,950	10,760
計	76,630	21,710	299,009	200,351	597,700	103,930	122,560	44,250	270,740	29,583	45,238	21,386	96,207	41,330	77,760	35,340	154,430
一日平均注入量	209.9	59.5	819.2	548.9	1,637.5	284.7	335.8	121.2	741.7	81.1	123.9	58.6	263.6	113.2	213.1	96.8	423.1
平均注入率(mg/L)	1.76	0.49	6.75	4.72	-	3.82	4.51	1.64	-	3.18	4.86	2.41	-	3.19	6.01	2.89	-
稼働日平均注入率(mg/L)	2.20	2.61			-	4.31			-	4.06			-	3.67			-
令和6年度 計	61,640	12,286	302,713	209,361	586,000	134,980	121,250	47,060	303,290	37,296	41,743	21,538	100,577	33,720	77,570	34,060	145,350
令和6年度 一日平均注入量	168.9	33.7	829.3	573.6	1,605.5	369.8	332.2	128.9	830.9	102.2	114.4	59.0	275.6	92.4	212.5	93.3	398.2
令和6年度 平均注入率(mg/L)	1.38	0.27	6.64	4.76	-	4.70	4.22	1.65	-	3.98	4.46	2.42	-	2.77	6.38	2.94	-
令和6年度 稼働日平均注入率(mg/L)	1.64	2.87			-				-	4.61			-	3.22			-
令和5年度	43,670	52,929	301,225	192,056	589,880	128,910	135,810	47,300	312,020	29,778	49,746	24,601	104,125	33,520	90,720	39,320	163,560
令和4年度	19,970	103,236	275,761	171,173	570,140	117,620	129,560	41,730	288,910	29,310	48,827	22,396	100,533	45,840	74,250	38,340	158,430
令和3年度	52,580	77,925	283,338	192,967	606,810	96,370	147,960	42,740	287,070	23,909	52,026	20,832	96,767	20,300	72,900	32,530	125,730

（注）前々塩とは，微生物による異臭味等の発生の際に，活性炭処理の効果を確実に発揮するために沈砂池において原水に注入した次亜塩素酸ナトリウムである。

次亜塩素酸ナトリウム（市販）

（単位：kg）

熊ヶ根				作並				野尻	滝原	中原系配水所・ポンプ場	福岡系配水所・ポンプ場	広域受水	合計
前塩	中塩	後塩	小計	前塩	中塩	後塩	小計	後塩	後塩				
22.6	43.4	0.0	66.0		97.8	35.2	133.0	8.9	10.2	2.1	0.5	6,392	85,489.7
0.0	70.0	0.0	70.0		123.7	55.2	178.9	7.5	11.9	0.0	3.9	7,228	99,041.2
0.0	79.5	7.5	87.0		121.4	53.6	175.0	10.5	18.1	14.7	4.9	8,146	112,060.2
0.0	99.2	29.7	128.9		153.2	103.8	257.0	13.4	22.2	63.1	15.6	7,986	125,940.2
0.0	111.5	28.5	140.0		172.2	128.8	301.0	14.5	23.2	100.2	9.0	8,597	133,809.9
0.0	100.2	26.9	127.1		145.4	126.6	272.0	16.2	19.1	213.3	8.6	10,126	122,647.3
0.0	96.4	10.6	107.0		137.0	63.0	200.0	15.1	18.1	63.6	5.3	10,422	120,146.1
0.0	84.6	6.5	91.1		130.3	46.7	177.0	9.9	13.6	27.9	2.0	8,830	93,293.5
0.0	72.7	0.4	73.1		132.9	40.0	172.9	10.5	12.6	6.2	4.8	7,025	87,752.1
0.0	54.0	0.0	54.0		136.8	44.3	181.1	8.0	11.3	0.0	1.9	6,615	82,027.3
0.0	50.0	0.0	50.0		128.6	36.4	165.0	7.5	10.1	0.0	0.0	5,996	71,940.6
0.0	55.0	0.0	55.0		133.3	41.8	175.1	8.2	12.1	0.0	0.7	6,607	83,197.1
22.6	916.5	110.1	1,049.2		1,612.6	775.4	2,388.0	130.2	182.5	491.1	57.2	93,970	1,217,345.2
0.1	2.5	0.3	2.9		4.4	2.1	6.5	0.4	0.5	1.3	0.2	257.5	3,335.2
0.24	9.86	1.22	-		6.04	2.98	-	8.66	6.93	0.79	0.93	3.00	-
5.18	9.91	2.42	-				-			1.70	1.47	3.02	-
357.0	608.8	219.7	1,185.5		1,287.0	630.2	1,917.2	143.8	178.7	407.0	57.9	88,985	1,228,092.1
1.0	1.6	0.6	3.2		3.5	1.8	5.3	0.4	0.5	1.1	0.2	243.8	3,364.7
3.81	6.49	2.45	-		6.47	3.34	-	8.28	6.88	0.61	0.95	3.05	-
8.66	8.87	3.35	-				-			1.28	1.38	3.06	-
225.0	682.0	172.6	1,079.6		1,222.2	603.6	1,825.8	132.1	184.1	211.6	63.1	82,240	1,255,321
541.4	365.2	157.4	1,064.0		1,202.3	510.9	1,713.2	124.2	169.0	311.6	63.6	80,366	1,201,825
413.1	300.0	202.5	915.6		1,264.7	449.7	1,714.4	126.5	170.1	205.8	54.7	84,633	1,204,197

（注）前々塩とは，微生物による異臭味等の発生の際に，活性炭処理の効果を確実に発揮するために沈砂池において原水に注入した次亜塩素酸ナトリウムである。

ウ　異臭味等対策用

粉末活性炭

（単位：kg）

浄水場 / 月別	茂　庭	国　見	中　原	福　岡	熊ヶ根	合　計	
	ドライ	ドライ	ドライ	ドライ	ウェット	ドライ	ウェット
令和 7年 4月	6,010	0	0	0	0	6,010.0	0
5	17,130	0	0	0	0	17,130.0	0
6	8,890	0	0	0	0	8,890.0	0
7	370	0	66	485	0	921.0	0
8	6,510	0	234	0	0	6,744.0	0
9	3,900	0	531	0	0	4,431.0	0
10	1,910	0	106	0	0	2,016.0	0
11	6,410	1,950	857	0	0	9,217.0	0
12	6,550	6,709	3,394	0	7.5	16,653.0	7.5
令和 8年 1月	10,500	890	511	0	3.0	11,901.0	3.0
2	11,240	16	0	0	0	11,256.0	0
3	16,470	0	0	0	0	16,470.0	0
計	95,890	9,565	5,699	485	10.5	111,639.0	10.5
一日平均注入量	262.7	26.2	15.6	1.4	0.0	305.9	0.0
平均注入率(mg/L)	2.20	0.35	0.61	0.04	0.11	-	-
稼働日平均注入率(mg/L)	2.73	2.85	3.43	1.33	1.70	-	-
令和6年度 計	76,350			1,051	2.9	77,401.0	2.9
令和6年度 一日平均注入量	209.2			2.9	0.0	212.1	0.0
令和6年度 平均注入率(mg/L)	1.70			0.09	0.03	-	-
令和6年度 稼働日平均注入率(mg/L)	2.01			1.39	1.80	-	-
令和5年度	54,720		1,205	4,577		60,502	
令和4年度	20,910		2,124	1,190		24,224	
令和3年度	90,050	4,440	1,541	823	1.1	96,854	1



(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統	茂庭浄水場								
種別	原水			配水			栓水		
採水箇所	沈砂池			茂庭配水池			四郎丸字大宮		
項目 ＼ 測定値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)	31.0	3.3	15.6	28.0	3.0	15.2	32.4	5.5	16.4
水温 (℃)	27.8	3.5	14.3	27.3	3.5	14.1	27.6	6.0	16.0
一般細菌 (個/mL)	4300	21	675	0			0		
大腸菌 (MPN/100mL)	140	< 1.0	16	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.035	< 0.004	0.007	< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.37	0.11	0.23	0.35	0.15	0.24	0.34	0.13	0.24
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸 (mg/L)	< 0.05			0.14	< 0.05	0.07	0.13	< 0.05	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム (mg/L)	< 0.001			0.021	0.004	0.009	0.025	0.004	0.012
ジクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.011	0.003	0.005	0.012	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	< 0.001			0.031	0.006	0.013	0.036	0.006	0.016
トリクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.017	0.003	0.007	0.018	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.008	0.002	0.003	0.009	0.002	0.004
ブロモホルム (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.15	0.03	0.06	0.03	0.01	0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.20	0.05	0.12	< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	9.2	5.7	7.1	10.1	6.8	8.2	9.8	6.5	8.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.081	0.014	0.033	< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン (mg/L)	14.2	6.2	8.8	16.5	9.7	11.9	15.6	10.2	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	32.4	20.4	27.6	34.9	22.9	29.7	34.4	23.2	30.2
蒸発残留物 (mg/L)	86	76	80	86	62	75	80	66	74
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン (μg/L)	0.002	0.001	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.010	< 0.001	0.004	0.003	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.002
非イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	1.9	1.1	1.4	0.8	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
pH値	7.6	7.0	7.3	7.6	7.2	7.4	7.5	7.1	7.4
味 (種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気 (種類)	藻臭			異常なし			異常なし		
色度 (度)	8	2	5	< 1			< 1		
濁度 (度)	7.5	2.3	4.2	< 0.1			< 0.1		
残留塩素 (mg/L)	試験せず			0.92	0.70	0.80	0.76	0.60	0.69

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統	国見浄水場								
種別	原水			浄水			栓水		
採水箇所	分水池			国見浄水池			鶴ケ谷一丁目		
項目 ＼ 測定値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)	37.0	3.1	18.1	37.0	3.1	18.1	36.2	5.3	19.1
水温 (℃)	22.3	2.5	10.8	21.7	2.7	11.0	25.4	7.2	15.8
一般細菌 (個/mL)	770	10	237	0			0		
大腸菌 (MPN/100mL)	88	< 1.0	23	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.005	0.001	0.002	< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.20	0.07	0.11	0.20	0.07	0.12	0.21	0.08	0.14
フッ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸 (mg/L)	< 0.05			0.10	< 0.05	< 0.05	0.13	< 0.05	< 0.05
クロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム (mg/L)	< 0.001			0.013	0.001	0.006	0.022	0.006	0.012
ジクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.011	< 0.002	0.006	0.014	0.003	0.009
ジブロモクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
臭素酸 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	< 0.001			0.017	0.001	0.008	0.027	0.008	0.015
トリクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.007	< 0.002	0.004	0.014	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.004	< 0.001	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.22	0.04	0.12	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.48	0.06	0.21	< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.1	3.1	4.2	6.4	3.8	5.3	6.6	4.0	5.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.086	0.010	0.033	< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン (mg/L)	4.6	3.0	3.8	8.2	6.3	7.4	7.7	6.0	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	26.2	15.4	21.2	30.9	18.0	24.5	27.0	18.4	23.9
蒸発残留物 (mg/L)	77	57	66	76	44	62	67	52	60
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン (μg/L)	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	1.2	0.7	1.0	0.7	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値	7.5	7.1	7.3	7.6	7.1	7.3	7.5	7.3	7.4
味 (種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気 (種類)	海藻臭			異常なし			異常なし		
色度 (度)	6	2	4	< 1			< 1		
濁度 (度)	9.4	1.5	4.2	< 0.1			< 0.1		
残留塩素 (mg/L)	試験せず			0.77	0.55	0.68	0.67	0.51	0.60

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統		中原浄水場								
種別		原水			配水			栓水		
採水箇所		導水路			中原配水池			上愛子字街道		
項目 ＼ 測定値		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	(℃)	35.0	1.9	17.7	35.8	2.0	17.9	27.1	5.0	16.7
水温	(℃)	23.2	1.9	11.3	22.7	3.4	11.6	27.1	7.7	16.8
一般細菌	(個/mL)	740	20	265	0			0		
大腸菌	(MPN/100mL)	110	< 1.0	27	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物	(mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			0.003	0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.004	< 0.001	0.002	< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.20	0.06	0.11	0.19	0.06	0.11	0.17	0.06	0.11
フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.03	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02
四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸	(mg/L)	< 0.05			0.10	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム	(mg/L)	< 0.001			0.024	0.002	0.008	0.022	0.007	0.013
ジクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002			0.015	0.002	0.006	0.013	0.004	0.008
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン	(mg/L)	< 0.001			0.030	0.003	0.010	0.032	0.010	0.018
トリクロロ酢酸	(mg/L)	< 0.002			0.014	< 0.002	0.006	0.015	0.006	0.010
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	< 0.001			0.006	0.001	0.003	0.008	0.002	0.004
ブロモホルム	(mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.23	0.06	0.12	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.43	0.10	0.20	< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物	(mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.9	3.2	4.5	8.8	6.6	7.9	8.9	6.6	7.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.083	0.018	0.030	< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン	(mg/L)	4.7	3.1	3.9	8.4	7.2	7.8	8.6	6.6	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.2	15.2	20.7	27.0	14.8	21.6	28.0	15.8	22.4
蒸発残留物	(mg/L)	76	58	66	75	47	64	82	55	70
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン	(μg/L)	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
2-メチルイソボルネオール	(μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
非イオン界面活性剤	(mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類	(mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	1.4	0.7	1.1	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.9	7.2	7.5	7.7	7.4	7.5	8.0	7.5	7.7
味	(種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気	(種類)	海藻臭			異常なし			異常なし		
色度	(度)	8	3	5	< 1			< 1		
濁度	(度)	8.8	1.8	4.2	< 0.1			< 0.1		
残留塩素	(mg/L)	試験せず			0.96	0.67	0.77	0.67	0.39	0.57

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統	福岡浄水場								
種別	原水			浄水			栓水		
採水箇所	着水井			福岡浄水池			岩切字昭和東		
項目＼測定値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)	30.3	-0.5	14.4	30.3	-0.5	14.4	29.0	-0.5	16.2
水温 (℃)	20.0	3.2	10.9	20.0	5.1	12.2	27.6	7.7	17.2
一般細菌 (個/mL)	2400	24	659	0			0		
大腸菌 (MPN/100mL)	250	< 1.0	64	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.004	0.002	0.003	< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.012	< 0.004	< 0.004	< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.38	0.12	0.21	0.37	0.10	0.20	0.26	0.11	0.17
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.03	0.08	0.12	0.03	0.08	0.09	0.04	0.07
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸 (mg/L)	< 0.05			0.19	< 0.05	0.05	0.11	< 0.05	< 0.05
クロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム (mg/L)	< 0.001			0.012	0.003	0.006	0.021	0.006	0.013
ジクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.011	0.002	0.006	0.013	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.003	< 0.001	0.002	0.004	0.001	0.002
臭素酸 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	< 0.001			0.021	0.007	0.012	0.035	0.012	0.022
トリクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.010	0.003	0.005	0.015	0.006	0.010
ブロモジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.007	0.003	0.004	0.011	0.004	0.007
ブロモホルム (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.13	0.01	0.06	0.04	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.27	0.05	0.12	< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.7	5.8	8.9	12.3	6.7	10.4	11.7	8.1	10.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.071	0.010	0.027	< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン (mg/L)	15.2	9.1	12.6	19.4	13.4	16.7	18.3	12.6	15.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.4	24.3	34.6	44.0	28.0	38.2	41.1	32.2	37.3
蒸発残留物 (mg/L)	112	84	102	116	87	104	104	96	101
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン (μg/L)	0.002	< 0.001	< 0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	1.9	1.0	1.5	1.0	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7
pH値	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味 (種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気 (種類)	藻臭			異常なし			異常なし		
色度 (度)	6	3	4	< 1			< 1		
濁度 (度)	5.6	1.1	2.8	< 0.1			< 0.1		
残留塩素 (mg/L)	試験せず			0.88	0.68	0.78	0.58	0.39	0.48

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統	熊ヶ根浄水場								
種別	原水			浄水			栓水		
採水箇所	浄水場内			浄水場内			大倉字赤坂		
項目＼測定値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)	29.0	-0.2	15.3	29.0	-0.2	15.3	28.0	0.6	15.3
水温 (℃)	23.5	4.2	13.6	23.3	3.1	12.9	22.9	5.6	13.6
一般細菌 (個/mL)	2000	8	237	0			0		
大腸菌 (MPN/100mL)	35	< 1.0	6.9	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.004	< 0.001	0.001	< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.21	0.08	0.12	0.16	0.06	0.10	0.18	0.06	0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸 (mg/L)	< 0.05			0.18	< 0.05	0.08	0.16	< 0.05	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム (mg/L)	< 0.001			0.008	0.002	0.004	0.019	0.005	0.011
ジクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.005	< 0.002	0.003	0.010	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	< 0.001			0.014	0.004	0.007	0.026	0.008	0.014
トリクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.007	< 0.002	0.004	0.014	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.005	0.001	0.002	0.006	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.14	0.02	0.06	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.37	0.04	0.11	< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.3	2.7	4.3	10.4	7.0	8.5	9.2	7.2	8.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.021	0.004	0.009	< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン (mg/L)	4.4	2.6	3.7	9.6	7.5	8.5	8.9	7.6	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	27.2	14.0	22.1	28.4	14.5	23.1	27.3	16.0	22.6
蒸発残留物 (mg/L)	79	49	66	84	56	69	85	55	71
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン (μg/L)	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	1.2	0.6	0.9	0.6	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値	7.3	6.9	7.1	7.4	7.0	7.2	7.7	7.4	7.6
味 (種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気 (種類)	藻臭			異常なし			異常なし		
色度 (度)	8	2	4	< 1			< 1		
濁度 (度)	6.5	0.6	2.1	< 0.1			< 0.1		
残留塩素 (mg/L)	試験せず			1.13	0.75	0.85	0.56	0.38	0.48

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統	作並浄水場								
種別	原水			配水			栓水		
採水箇所	浄水場内			浄水場内			作並字長原		
項目 ＼ 測定値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)	31.0	2.0	15.2	31.0	2.0	15.2	23.9	-1.2	13.3
水温 (℃)	19.5	4.0	11.5	19.6	3.0	11.6	21.5	3.1	12.2
一般細菌 (個/mL)	5200	2	480	0			0		
大腸菌 (MPN/100mL)	1200	< 1.0	111	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.67	< 0.04	0.17	0.41	0.06	0.15	0.23	0.04	0.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.05	0.08	0.11	0.07	0.08	0.12	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸 (mg/L)	< 0.05			0.13	< 0.05	< 0.05	0.12	< 0.05	< 0.05
クロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム (mg/L)	< 0.001			0.013	0.001	0.004	0.010	< 0.001	0.004
ジクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.007	< 0.002	0.003	0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	< 0.001			0.019	0.002	0.007	0.017	0.001	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			0.010	< 0.002	0.003	0.008	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.005	0.001	0.002	0.005	0.001	0.003
ブロモホルム (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.12	0.05	0.08	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.10	< 0.02	0.03	< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.0	3.3	4.5	10.5	7.0	8.4	9.4	6.8	8.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.015	0.002	0.008	< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン (mg/L)	4.9	2.0	3.3	8.5	6.3	6.9	7.0	6.0	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.6	15.3	25.6	37.8	16.0	26.9	40.9	17.9	28.5
蒸発残留物 (mg/L)	93	54	72	111	53	82	128	65	86
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン (μg/L)	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	5.0	0.5	1.1	0.9	0.3	0.4	0.6	0.2	0.4
pH値	7.4	6.8	7.0	7.3	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1
味 (種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気 (種類)	藻臭			異常なし			異常なし		
色度 (度)	22	2	4	< 1			< 1		
濁度 (度)	2.8	< 0.1	0.4	< 0.1			< 0.1		
残留塩素 (mg/L)	試験せず			0.76	0.58	0.65	0.67	0.53	0.60

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統	野尻浄水場			野尻浄水場			野尻浄水場		
種別	原水			配水			栓水		
採水箇所	浄水場内			浄水場内			馬場字野尻町北		
項目 ＼ 測定値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)	29.5	1.0	14.8	29.5	1.0	14.8	27.5	0.2	14.8
水温 (℃)	11.0	6.9	9.1	13.7	6.9	9.8	23.8	5.0	14.2
一般細菌 (個/mL)	59	0	6	0			0		
大腸菌 (MPN/100mL)	1.0	< 1.0	< 1.0	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.42	0.35	0.38	0.41	0.36	0.38	0.41	0.34	0.38
フッ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸 (mg/L)	< 0.05			0.18	0.07	0.11	0.17	0.07	0.11
クロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム (mg/L)	< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	< 0.001			0.003	< 0.001	< 0.001	0.005	< 0.001	0.002
トリクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.01			< 0.01			< 0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9	3.1	3.4	4.3	3.5	3.8	4.2	3.5	3.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン (mg/L)	2.6	2.5	2.5	3.3	3.0	3.1	3.3	3.0	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	19.2	14.4	16.2	17.4	14.6	15.9	20.6	16.2	18.4
蒸発残留物 (mg/L)	48	47	48	53	45	49	56	50	53
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン (μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.2	< 0.2	< 0.2	0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	< 0.2	< 0.2
pH値	7.6	6.9	7.2	7.6	7.0	7.3	8.3	7.5	7.8
味 (種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気 (種類)	無臭			異常なし			異常なし		
色度 (度)	< 1			< 1			< 1		
濁度 (度)	< 0.1			< 0.1			< 0.1		
残留塩素 (mg/L)	試験せず			0.73	0.52	0.62	0.64	0.38	0.50

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(13) 水 質 検 査 成 績 表

系統	滝原浄水場								
種別	原水			配水			栓水		
採水箇所	鷹ノ巣ポンプ場			浄水場内			馬場字新田町		
項目 ＼ 測定値	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温 (℃)	26.5	1.1	13.7	25.9	1.1	14.0	30.3	1.9	15.8
水温 (℃)	16.0	7.5	10.3	16.1	7.0	11.0	27.6	5.1	15.9
一般細菌 (個/mL)	61	0	10	0			2	0	0
大腸菌 (MPN/100mL)	5.2	< 1.0	< 1.0	不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		
水銀及びその化合物 (mg/L)	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005		
セレン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
六価クロム化合物 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
亜硝酸態窒素 (mg/L)	< 0.004			< 0.004			< 0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.70	0.28	0.38	0.43	0.28	0.34	0.37	0.27	0.32
フッ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ベンゼン (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩素酸 (mg/L)	< 0.05			0.10	< 0.05	0.06	0.10	< 0.05	0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
クロロホルム (mg/L)	< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001
臭素酸 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
総トリハロメタン (mg/L)	< 0.001			0.003	< 0.001	< 0.001	0.006	0.001	0.002
トリクロロ酢酸 (mg/L)	< 0.002			< 0.002			< 0.002		
ブロモジクロロメタン (mg/L)	< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
ブロモホルム (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
ホルムアルデヒド (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01			< 0.01		
鉄及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
銅及びその化合物 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.1	3.3	3.7	4.6	3.8	4.2	4.5	3.7	4.1
マンガン及びその化合物 (mg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
塩化物イオン (mg/L)	3.7	2.8	3.1	3.8	3.4	3.6	3.8	3.4	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	17.0	13.4	15.2	17.0	13.4	15.4	17.0	13.4	15.5
蒸発残留物 (mg/L)	51	48	50	52	43	48	51	45	48
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.02			< 0.02			< 0.02		
ジェオスミン (μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
2-メチルイソボルネオール (μg/L)	< 0.001			< 0.001			< 0.001		
非イオン界面活性剤 (mg/L)	< 0.005			< 0.005			< 0.005		
フェノール類 (mg/L)	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.6	< 0.2	< 0.2	0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	< 0.2	< 0.2
pH値	7.7	7.1	7.3	7.6	7.2	7.4	7.6	7.4	7.5
味 (種類)	試験せず			異常なし			異常なし		
臭気 (種類)	無臭			異常なし			異常なし		
色度 (度)	2	< 1	< 1	< 1			< 1		
濁度 (度)	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1		
残留塩素 (mg/L)	試験せず			0.74	0.51	0.60	0.74	0.37	0.56

(注) 表中の不等号付き数字（< ○○○）は，その数字未満（○○○未満）を表す。

(14) 排 水 処 理 施 設 稼 働 状 況

ア 茂庭浄水場

（単位：㎥, kWh, 日, %）

区分 / 月別		処理対象排水量	電力使用量	稼働日数	発生土	発生土含水率
令和7年4月		11,417	48,780	30	0	-
5		10,639	50,100	31	0	-
6		15,286	46,440	27	1,157	81
7		18,288	48,630	31	0	-
8		21,817	53,640	31	0	-
9		20,170	52,480	30	0	-
10		21,728	54,450	31	900	62
11		16,532	51,560	30	0	-
12		15,326	52,210	31	651	55
令和8年1月		13,722	50,240	31	0	-
2		11,891	45,190	28	838	72
3		14,519	47,400	28	0	-
計		191,335	601,120	359	3,546	-
一月平均		15,945	50,093	30	296	-
一日平均		524	1,647	-	9.7	-
令和6年度	計	200,910	607,340	355	3,369	-
	一月平均	16,743	50,612	30	281	-
	一日平均	550	1,664	-	9.2	-
令和5年度		242,245	570,200	348	2,914	-

(注) 1 二次濃縮(加圧ろ過式濃縮機)汚泥を天日乾燥処理している。
2 稼働日数は加圧ろ過式濃縮機の稼働日数である。

イ 国見浄水場

（単位：㎥, kWh, 日, %）

区分 / 月別		処理対象排水量	電力使用量	稼働日数	発生土	発生土含水率
令和7年4月		17,550	13,540	21	0	-
5		21,650	13,700	20	0	-
6		20,790	13,850	20	0	-
7		20,900	14,870	22	765	55
8		19,580	13,800	20	0	-
9		21,870	13,330	20	0	-
10		22,690	13,980	22	0	-
11		22,220	14,750	18	746	46
12		19,980	17,420	21	0	-
令和8年1月		18,520	18,360	19	0	-
2		18,600	16,120	18	0	-
3		19,280	19,430	21	0	-
計		243,630	183,150	242	1,511	-
一月平均		20,303	15,263	20	126	-
一日平均		667	502	-	4.1	-
令和6年度	計	208,760	171,940	246	2,055	-
	一月平均	17,397	14,328	21	171	-
	一日平均	572	471	-	5.6	-
令和5年度		236,090	179,850	247	1,486	-

（注） 1 二次濃縮(加圧ろ過式濃縮機)汚泥を中原浄水場で天日乾燥処理している。
2 稼働日数は加圧ろ過式濃縮機の稼働日数である。

(14) 排水処理施設稼働状況

ウ 中原浄水場

（単位：㎥, kWh, 日, %）

区分 / 月別		処理対象排水量	電力使用量	稼働日数	発生土	発生土含水率
令和7年4月		11,223	-	30	0	-
5		10,529	-	31	0	-
6		14,798	-	30	0	-
7		11,008	-	31	0	-
8		16,092	-	31	234	50
9		19,289	-	30	0	-
10		12,845	-	31	0	-
11		14,984	-	30	144	39
12		14,091	-	31	0	-
令和8年1月		11,605	-	31	0	-
2		10,014	-	28	0	-
3		10,881	-	31	0	-
計		157,359	-	365	378	-
一月平均		13,113	-	30	32	-
一日平均		431	-	-	1.0	-
令和6年度	計	138,210	-	365	558	-
	一月平均	11,518	-	30	47	-
	一日平均	379	-	-	1.5	-
令和5年度		146,158	-	366	837	-

（注）1 一次濃縮汚泥を天日乾燥床処理している。
2 稼働日数は天日乾燥床の稼動日数である。

エ 福岡浄水場

（単位：㎥, kWh, 日, %）

区分 / 月別		処理対象排水量	電力使用量	稼働日数	発生土	発生土含水率
令和7年4月		2,240	15,273	30	53	79
5		2,310	14,414	31	53	75
6		2,570	13,901	30	81	73
7		2,780	11,825	31	53	74
8		3,280	13,590	31	44	75
9		3,170	13,103	30	44	74
10		5,550	13,754	31	106	75
11		3,500	10,559	30	62	77
12		2,930	24,836	31	62	80
令和8年1月		2,930	24,750	31	44	81
2		2,650	22,611	28	44	81
3		2,930	23,823	31	42	81
計		36,840	202,439	365	688	-
一月平均		3,070	16,870	30	57	-
一日平均		101	555	-	1.9	-
令和6年度	計	33,740	216,261	365	631	-
	一月平均	2,812	18,022	30	53	-
	一日平均	92	592	-	1.7	-
令和5年度		40,460	210,836	365	794	-

(注）1 一次濃縮汚泥を機械脱水処理している。
2 稼働日数は機械脱水機の稼働日数である。



5．　施　　設　　整　　備

(1) 基 本 計 画

仙台市の水道事業は，大正12年3月に給水を開始し，その後，市勢の伸展，給水区域の拡大や市民生活の向上に伴う水需要の増加に対応するため，第５次までの拡張事業により水源の確保や施設の整備・拡張を進めてきた。

平成13年4月には秋保・作並地区簡易水道事業及び大倉地区簡易水道事業の２簡易水道事業を上水道事業へ統合し，事業運営の一本化により事業執行の効率化を図った。

現在は，令和2年3月に策定した「仙台市水道事業基本計画（令和2年度～令和11年度）」に基づき，拡張事業期に集中的に整備してきた施設の更新，耐震化などを水道システムの最適化を図りながら計画的に進めている。

仙台市水道事業認可･届出

区分 / 項目	認　可	届　出
認可取得日・届出日	平成13年2月16日	令和7年3月14日
認可番号・届出番号	厚生労働省発健第59号	国土交通省水水第474号
目　標　年　度	平成22年度	令和10年度
計画給水人口	1,124,000 人	1,063,000 人(令和2年度)
計画一日最大給水量	527,000㎥/日	371,000㎥/日（平成30年度）
計画一日平均給水量	437,300㎥/日	327,000㎥/日（平成30年度）
計画一人一日最大給水量	455Ｌ/人・日	350.6Ｌ/人・日（平成30年度）
計画一人一日平均給水量	379Ｌ/人・日	308.8Ｌ/人・日（平成30年度）

(2) 建 設 改 良 事 業

（単位：千円）

事業名	令和7年度執行額	翌年度への繰越額	備　　考
配水管整備事業	8,377,704	4,575,573	○管路の更新･新設 配水支管更新　33,820.9 m 基幹管路新設　86.3 m 配水支管新設　3,077.9 m 計　36,985.1 m
施設整備事業	3,669,489	3,074,573	○災害･安全対策関連 福岡取水場及び朴沢調整池耐震補強工事 茂庭配水幹線不断水仕切弁設置工事 水運用機能強化(七北田地区) 非常用自家発電設備更新工事(芋峠配水所) 災害時給水栓設置工事(指定避難所　11箇所) ○共同浄水場整備関連 仙台市･塩竈市共同浄水場他基本設計等業務委託
受託工事等	494,759	112,260	○配水管等移設工事 大年寺山配水所送水管及び富沢三丁目地内配水本支管移設工事 荒巻第一配水幹線(八幡五丁目地内)移設工事
計	12,541,952	7,762,406	

(注) 消費税及び地方消費税込みの額である。

(3) 拡張事業等一覧

事業名称 / 項目	創設事業	第１次拡張事業	第２次拡張事業	第３次拡張事業
認可年月日	大正元年12月24日	昭和6年5月29日	昭和23年7月26日	昭和33年3月6日
起工年月	大正2年4月	昭和6年8月	昭和23年10月	昭和33年4月
竣工年月	大正12年3月	昭和9年3月	昭和30年6月	昭和40年3月
目標年度		昭和12年度	昭和31年度	昭和42年度
計画給水人口	120,000 人	180,000 人	250,000 人	400,000 人
計画一日最大給水量	18,490 m^3/日	30,000 m^3/日	50,000 m^3/日	140,000 m^3/日
水源	大倉川表流水 18,490 m^3/日	青下堰堤貯留水 11,750 m^3/日	名取川表流水 20,000 m^3/日	大倉ダム放流水 90,000 m^3/日
施設	・中原浄水場 （増補事業（昭和47～54年度)により改造）		・富田浄水場 （増補事業（昭和47～54年度)により改造）	・国見浄水場
	・荒巻配水所 14,300 m^3		・大年寺山配水所 8,000 m^3	・国見場内配水所 12,000 m^3 ・安養寺配水所 8,000 m^3
事業費	260万円	165万円	3億3,476万円	30億5,000万円

（3） 拡 張 事 業 等 一 覧

第４次拡張事業	第５次拡張事業	簡易水道統合等事業
昭和41年3月12日	昭和53年5月15日	平成13年2月16日
昭和41年4月	昭和53年5月	平成13年4月
昭和53年3月	平成12年3月	平成20年3月
昭和55年度	平成22年度	平成22年度
620,000 人	1,276,000 人	1,124,000 人
340,000 m³/日	766,500 m³/日	527,000 m³/日
釜房ダム貯留水 200,000 m³/日	大倉ダム放流水 15,000 m³/日 釜房ダム放流水 24,000 m³/日 名取川表流水 5,220 m³/日 七北田ダム放流水 55,000 m³/日 宮床ダム貯留水 10,000 m³/日 釜房ダム貯留水 △3,900 m³/日 広域水道受水 331,900 m³/日	（旧簡易水道） 大倉ダム放流水 1,185 m³/日 地下水 275 m³/日 湧水 350 m³/日 表流水 2,200 m³/日
・茂庭浄水場	・国見浄水場（一部増設） ・富田浄水場（一部増設） ・福岡浄水場 ・湯元浄水場 ・広域水道受水施設 坪　沼 8,200 m³/日 太　白 120,000 m³/日 錦ヶ丘 10,500 m³/日 芋　沢 11,800 m³/日 国　見 133,200 m³/日 南中山 14,500 m³/日 高　森 7,900 m³/日 紫　山 4,000 m³/日 松　陵 13,500 m³/日 向陽台 8,300 m³/日 計 331,900 m³/日	（旧簡易水道） ・定義浄水場 ・熊ヶ根浄水場 ・作並浄水場 ・新川浄水場 ・野尻浄水場 ・滝原浄水場
・茂庭場内配水所 60,000 m³ ・鈎取山配水所 16,000 m³ ・青葉山配水所 4,000 m³ ・国見(低区)配水所 4,000 m³	・大年寺山配水所 8,000 m³ ・国見(低区)配水所 17,000 m³ ・茂庭場内配水所 15,000 m³ ・国見(高区)配水所 34,000 m³ ・坪沼配水所 1,500 m³ ・太白配水所 20,000 m³ ・青葉山隧道配水所 57,000 m³ ・錦ヶ丘配水所 2,500 m³ ・芋沢配水所 3,000 m³ ・黒森山配水所 10,000 m³ ・南中山配水所 13,000 m³ ・紫山配水所 5,000 m³ ・その他 ※大年寺山・国見(低区)・茂庭場内配水所は，増設分の数値を記載。	（旧簡易水道） ・熊ヶ根配水所 1,020 m³ ・大倉配水所 570 m³ ・作並配水所 2,000 m³ ・野尻配水所 150 m³ ・滝原配水所 260 m³ ・白沢配水所 700 m³ ・北山配水所 900 m³ ・芋峠配水所 600 m³ ・新川配水所 415 m³ ・作並南配水所 700 m³ ※虹の杜配水所の新設事業は，団地の開発中止に伴い実施せず。
207億7,000万円	644億1,859万円	―

6. 業　　務

(1) 検 針 実 績

（単位：件）

種別 / 月別	毎月検針		隔月検針	
	使用中	廃止中	使用中	廃止中
令和7年 4月	1,224	38	238,664	23,859
5	1,225	37	256,473	27,975
6	1,222	38	239,002	23,745
7	1,224	35	256,821	27,941
8	1,222	36	239,401	23,747
9	1,222	37	257,007	28,142
10	1,220	39	239,508	24,050
11	1,223	36	257,147	28,354
12	1,222	34	239,452	24,621
令和8年 1月	1,219	36	256,975	28,970
2	1,217	38	239,459	25,550
3	1,216	38	257,798	29,172
計	14,656	442	2,977,707	316,126
一月平均	1,221	37	248,142	26,344
令和6年度 計	14,797	397	2,945,679	306,777
令和6年度 一月平均	1,233	33	245,473	25,565
令和5年度 計	14,926	333	2,912,553	288,421
令和5年度 一月平均	1,244	28	242,713	24,035

（1）検針実績

（単位：件）

計			人員	一人一月あたり
使用中	廃止中	合計	（人）	検針件数
239,888	23,897	263,785	86	3,067
257,698	28,012	285,710	87	3,284
240,224	23,783	264,007	85	3,106
258,045	27,976	286,021	87	3,288
240,623	23,783	264,406	85	3,111
258,229	28,179	286,408	87	3,292
240,728	24,089	264,817	85	3,115
258,370	28,390	286,760	87	3,296
240,674	24,655	265,329	85	3,122
258,194	29,006	287,200	87	3,301
240,676	25,588	266,264	86	3,096
259,014	29,210	288,224	86	3,351
2,992,363	316,568	3,308,931	1,033	-
249,364	26,381	275,744	86	3,203
2,960,476	307,174	3,267,650	1,033	-
246,706	25,598	272,304	86	3,163
2,927,479	288,754	3,216,233	1,013	-
243,957	24,063	268,019	84	3,175

（2） 調 定 実 績

ア 水道料金

総　　額	25,339,291,843 円(消費税相当額 2,303,144,826円を含む。)
税抜き水道料金	23,036,147,017 円
基 本 料 金	6,622,868,767 円
従 量 料 金	16,413,278,250 円

イ 基本料金（年度別）

（単位 ： 件, 円, %）

年度 / 項目 / 口径(㎜)	令和3年度				令和4年度				令和5年度	
	延件数	すう勢比率	金額	すう勢比率	延件数	すう勢比率	金額	すう勢比率	延件数	すう勢比率
13	3,617,803	100.00	1,980,862,217	100.00	3,626,812	100.25	1,983,836,683	100.15	3,631,091	100.37
20	3,183,493	100.00	3,787,446,144	100.00	3,247,130	102.00	3,857,072,193	101.84	3,304,411	103.80
25	54,414	100.00	101,290,432	100.00	54,240	99.68	100,930,540	99.64	54,361	99.90
30	23,744	100.00	66,105,398	100.00	24,178	101.83	67,130,162	101.55	24,330	102.47
40	26,914	100.00	141,399,446	100.00	27,129	100.80	142,596,042	100.85	27,313	101.48
50	9,721	100.00	107,216,229	100.00	9,808	100.89	108,171,882	100.89	9,848	101.31
75	3,865	100.00	94,630,830	100.00	3,856	99.77	94,472,824	99.83	3,863	99.95
100	831	100.00	39,763,746	100.00	837	100.72	40,070,352	100.77	846	101.81
150	132	100.00	17,160,000	100.00	132	100.00	17,160,170	100.00	132	100.00
200	24	100.00	6,240,000	100.00	24	100.00	6,240,000	100.00	24	100.00
計	6,920,941	100.00	6,342,114,442	100.00	6,994,146	101.06	6,417,680,848	101.19	7,056,219	101.95

（注） 1 延件数は, 集合住宅の栓数をアパート計算方式により調整した数値である。

2 金額は基本料金減免分を除く。

調 定 額 構 成 比 率（参考）

（単位 ： %）

種別＼年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
基本料金	27.7	28.0	28.3	28.5	28.7
従量料金	72.3	72.0	71.7	71.5	71.3

イ 基本料金（年度別）

（単位 ： 件, 円, %）

令和5年度		令和6年度				令和7年度			
金額	すう勢比率	延件数	すう勢比率	金額	すう勢比率	延件数	すう勢比率	金額	すう勢比率
1,986,099,592	100.26	3,615,133	99.93	1,977,949,659	99.85	3,616,362	99.96	1,979,595,953	99.94
3,920,029,907	103.50	3,367,963	105.79	3,997,397,983	105.54	3,418,473	107.38	4,063,246,505	107.28
101,016,290	99.73	54,479	100.12	101,412,055	100.12	54,501	100.16	101,602,804	100.31
67,632,688	102.31	24,721	104.11	68,746,761	104.00	24,948	105.07	69,347,969	104.91
143,356,315	101.38	27,340	101.58	143,762,326	101.67	27,371	101.70	143,935,311	101.79
108,547,632	101.24	9,871	101.54	108,672,678	101.36	9,882	101.66	108,886,520	101.56
94,559,655	99.92	3,856	99.77	94,437,524	99.80	3,808	98.53	93,393,721	98.69
40,558,368	102.00	851	102.41	40,641,456	102.21	852	102.53	40,863,984	102.77
17,160,000	100.00	132	100.00	17,160,000	100.00	122	92.42	15,756,000	91.82
6,240,000	100.00	24	100.00	6,240,000	100.00	24	100.00	6,240,000	100.00
6,485,200,447	102.26	7,104,370	102.65	6,556,420,442	103.38	7,156,343	103.40	6,622,868,767	104.43

（注） 1 延件数は，集合住宅の栓数をアパート計算方式により調整した数値である。

2 金額は基本料金減免分を除く。

ウ 従量料金（年度別）

（単位：㎥, 円, %）

年度			令和3年度			令和4年度		
用途，口径 水量段階区分			水量	金額	すう勢 比率	水量	金額	すう勢 比率
一般用	25㎜以下	1～10 ㎥	54,725,240	4,378,019,200	100.0	54,735,946	4,378,875,680	100.0
		11～20 ㎥	24,907,017	4,607,798,145	100.0	24,134,080	4,464,804,800	96.9
		21～50 ㎥	10,603,049	2,173,625,045	100.0	9,878,533	2,025,099,265	93.2
		51～100 ㎥	1,132,623	271,829,520	100.0	1,164,512	279,482,880	102.8
		101～200 ㎥	795,716	218,821,900	100.0	836,105	229,928,875	105.1
		201㎥以上	1,018,106	315,612,860	100.0	1,041,643	322,909,330	102.3
		小計	93,181,751	11,965,706,670	100.0	91,790,819	11,701,100,830	97.8
	30㎜以上	1～50 ㎥	2,400,433	492,088,765	100.0	2,409,188	493,883,540	100.4
		51～100 ㎥	1,608,381	386,011,440	100.0	1,614,655	387,517,200	100.4
		101～200 ㎥	2,117,758	582,383,450	100.0	2,142,698	589,241,950	101.2
		201㎥以上	10,125,476	3,138,897,560	100.0	10,715,166	3,321,701,460	105.8
		小計	16,252,048	4,599,381,215	100.0	16,881,707	4,792,344,150	104.2
	合計		109,433,799	16,565,087,885	100.0	108,672,526	16,493,444,980	99.6
公衆浴場用		1～200 ㎥	3,027	378,375	100.0	3,077	384,625	101.7
		201㎥以上	4	740	－	2	370	－
		合計	3,031	379,115	100.0	3,079	384,995	101.6
共用栓					－			－
専，共用栓合計			109,436,830	16,565,467,000	100.0	108,675,605	16,493,829,975	99.6
消火栓使用料					－			－
総計			109,436,830	16,565,467,000	100.0	108,675,605	16,493,829,975	99.6

ウ 従量料金（年度別）

（単位：㎥, 円, %）

令和5年度			令和6年度			令和7年度		
水量	金額	すう勢比率	水量	金額	すう勢比率	水量	金額	すう勢比率
54,704,714	4,376,377,120	100.0	54,778,536	4,382,282,880	100.1	54,894,089	4,391,527,120	100.3
23,655,490	4,376,265,650	95.0	23,506,887	4,348,774,095	94.4	23,349,839	4,319,720,215	93.7
9,476,254	1,942,632,070	89.4	9,436,749	1,934,533,545	89.0	9,308,380	1,908,217,900	87.8
1,148,702	275,688,480	101.4	1,139,044	273,370,560	100.6	1,131,261	271,502,640	99.9
838,617	230,619,675	105.4	849,248	233,543,200	106.7	854,617	235,019,675	107.4
1,028,296	318,771,760	101.0	1,030,305	319,394,550	101.2	1,015,780	314,891,800	99.8
90,852,073	11,520,354,755	96.3	90,740,769	11,491,898,830	96.0	90,553,966	11,440,879,350	95.6
2,423,563	496,830,415	101.0	2,427,542	497,646,110	101.1	2,424,967	497,118,235	101.0
1,634,903	392,376,720	101.6	1,626,163	390,279,120	101.1	1,612,452	386,988,480	100.3
2,176,593	598,563,075	102.8	2,160,275	594,075,625	102.0	2,145,010	589,877,750	101.3
11,070,364	3,431,812,840	109.3	11,085,791	3,436,595,210	109.5	11,282,475	3,497,567,250	111.4
17,305,423	4,919,583,050	107.0	17,299,771	4,918,596,065	106.9	17,464,904	4,971,551,715	108.1
108,157,496	16,439,937,805	99.2	108,040,540	16,410,494,895	99.1	108,018,870	16,412,431,065	99.1
5,113	639,125	168.9	5,104	638,000	168.6	2,854	356,750	94.3
1,825	337,625	－	2,196	406,260	－	2,651	490,435	－
6,938	976,750	257.6	7,300	1,044,260	275.4	5,505	847,185	223.5
		－			－			－
108,164,434	16,440,914,555	99.2	108,047,840	16,411,539,155	99.1	108,024,375	16,413,278,250	99.1
		－			－			－
108,164,434	16,440,914,555	99.2	108,047,840	16,411,539,155	99.1	108,024,375	16,413,278,250	99.1

（3） 他市町分水量と料金

ア 契約分水量

（単位：㎥）

市町名	名取市	多賀城市	七ヶ浜町	合　計
一日最大分水量	9,200	5,000	1,000	15,200

イ 分水料金

（単位：㎥, 円）

区分 / 市町名及び分水地点	水量	料金			料金			
		基本料金	従量料金	超過料金	設備料金	小計	消費税相当額	合計
名取市					214,212,432	214,212,432		
バイパス	247,570	117,637,104	11,878,408			129,515,512		
下余田	1,833							
余方	2,434,445							
今成	3,576							
計	2,687,424	117,637,104	11,878,408	0	214,212,432	343,727,944	34,372,790	378,100,734
多賀城市					116,419,800	116,419,800		
町前４丁目	1,738,968	63,933,048	7,686,234			71,619,282		
計	1,738,968	63,933,048	7,686,234	0	116,419,800	188,039,082	18,803,903	206,842,985
七ヶ浜町					23,283,960	23,283,960		
遠山３丁目	43,641	12,786,504	192,887			12,979,391		
計	43,641	12,786,504	192,887	0	23,283,960	36,263,351	3,626,330	39,889,681
合　計	4,470,033	194,356,656	19,757,529	0	353,916,192	568,030,377	56,803,023	624,833,400



（4）口径別使用栓数

（単位:栓，%）

口径 / 月別		13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜	150㎜	200㎜	計
令和 7年 4月		201,314	283,404	5,314	2,341	2,602	898	402	81	12	2	496,370
5		201,626	283,710	5,308	2,341	2,672	1,000	404	81	11	2	497,155
6		201,442	284,025	5,317	2,347	2,672	1,002	403	81	11	2	497,302
7		201,272	284,360	5,322	2,350	2,676	1,000	404	81	11	2	497,478
8		201,387	284,600	5,319	2,350	2,673	1,000	404	81	11	2	497,827
9		201,184	284,785	5,322	2,349	2,668	997	404	81	11	2	497,803
10		201,216	285,201	5,325	2,355	2,600	902	400	81	11	2	498,093
11		201,429	285,482	5,338	2,356	2,604	902	400	81	11	2	498,605
12		200,622	285,535	5,333	2,354	2,597	900	401	81	11	2	497,836
令和 8年 1月		200,574	285,900	5,333	2,352	2,595	903	400	81	11	2	498,151
2		201,044	286,287	5,352	2,354	2,598	904	400	80	11	2	499,032
3（決算値）		202,642	287,444	5,360	2,355	2,598	904	398	80	11	2	501,794
延べ栓数		2,415,752	3,420,733	63,943	28,204	31,555	11,312	4,820	970	133	24	5,977,446
構成比（令和8年 3月）		40.4	57.3	1.0	0.5	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0
令和6年度	栓数	201,343	283,107	5,312	2,345	2,600	897	402	81	12	2	496,101
	構成比	40.6	57.0	1.1	0.5	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0
令和5年度	栓数	201,761	278,745	5,315	2,319	2,598	903	405	81	12	2	492,141
	構成比	41.0	56.6	1.1	0.5	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0

(注) 令和5年度及び6年度の栓数は，3月期（決算値）の数値である。

（5） 下水道使用料調定額

（単位 ： 件，m^3，円）

区分 / 月別	件数	水量	調定額
令和 7年 4月	234,462	8,310,536	1,304,254,382
5月	252,589	9,209,218	1,409,453,448
6月	235,663	8,704,322	1,373,500,930
7月	253,582	9,481,267	1,488,430,927
8月	235,107	8,847,625	1,427,943,832
9月	253,089	9,481,368	1,496,596,089
10月	236,174	8,559,163	1,356,590,760
11月	252,232	9,281,492	1,443,052,563
12月	236,176	8,671,018	1,363,694,545
令和 8年 1月	252,614	9,311,452	1,426,048,874
2月	235,416	8,857,621	1,393,409,645
3月	264,133	9,023,593	1,377,657,318
計	2,941,237	107,738,675	16,860,633,313
一月平均	245,103	8,978,223	1,405,052,776
令和6年度 計	2,910,606	107,849,155	16,824,192,218
令和6年度 一月平均	242,551	8,987,430	1,402,016,018
令和5年度 計	2,879,964	107,922,458	16,798,423,512
令和5年度 一月平均	239,997	8,993,538	1,399,868,626

（6）水 道 加 入 金

（単位：件，円）

口径(㎜) / 月別	新設											
	13		20		25		30		40		50	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
令和7年4月	142	13,916,000	413	75,579,000	2	910,000	2	1,400,000	0	0	0	0
5	191	18,718,000	391	71,553,000	1	455,000	1	700,000	0	0	0	0
6	109	10,682,000	444	81,252,000	10	4,550,000	1	700,000	0	0	0	0
7	241	23,618,000	267	48,861,000	3	1,365,000	2	1,400,000	0	0	0	0
8	152	14,896,000	319	58,377,000	2	910,000	1	700,000	0	0	0	0
9	175	17,150,000	291	53,253,000	3	1,365,000	0	0	1	1,410,000	0	0
10	128	12,544,000	214	39,162,000	4	1,820,000	3	2,100,000	0	0	0	0
11	254	24,892,000	276	50,508,000	0	0	0	0	0	0	1	2,420,000
12	90	8,820,000	287	52,521,000	3	1,365,000	0	0	1	1,410,000	0	0
令和8年1月	212	20,776,000	231	42,273,000	1	455,000	4	2,800,000	1	1,410,000	0	0
2	169	16,562,000	408	74,664,000	0	0	0	0	1	1,410,000	0	0
3	170	16,660,000	404	73,932,000	2	910,000	4	2,800,000	1	1,410,000	0	0
計	2,033	199,234,000	3,945	721,935,000	31	14,105,000	18	12,600,000	5	7,050,000	1	2,420,000
消費税及び地方消費税額	-	19,923,400	-	72,193,500	-	1,410,500	-	1,260,000	-	705,000	-	242,000
合　計	2,033	219,157,400	3,945	794,128,500	31	15,515,500	18	13,860,000	5	7,755,000	1	2,662,000
令和6年度 計	3,213	314,874,000	4,009	733,647,000	37	16,835,000	9	6,300,000	12	16,920,000	1	2,420,000
令和6年度 消費税及び地方消費税額	-	31,487,400	-	73,364,700	-	1,683,500	-	630,000	-	1,692,000	-	242,000
令和6年度 合　計	3,213	346,361,400	4,009	807,011,700	37	18,518,500	9	6,930,000	12	18,612,000	1	2,662,000

（6）水 道 加 入 金

（単位：件，円）

新設						廃止を伴う新設		改造		計	
75		100		150							
件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
0	0	0	0	0	0	73	3,995,000	43	3,802,000	675	99,602,000
0	0	0	0	0	0	27	1,885,000	36	3,047,000	647	96,358,000
0	0	0	0	0	0	58	5,606,000	44	3,727,000	666	106,517,000
0	0	0	0	0	0	61	4,616,000	48	4,067,000	622	83,927,000
0	0	0	0	0	0	34	5,859,000	30	2,550,000	538	83,292,000
0	0	0	0	0	0	54	7,025,000	46	3,910,000	570	84,113,000
0	0	0	0	0	0	59	7,856,000	42	3,570,000	450	67,052,000
0	0	0	0	0	0	66	2,452,000	39	4,185,000	636	84,457,000
0	0	0	0	0	0	48	4,742,000	37	4,015,000	466	72,873,000
0	0	0	0	0	0	38	4,524,000	31	2,596,000	518	74,834,000
0	0	0	0	0	0	86	4,230,000	34	2,890,000	698	99,756,000
0	0	0	0	0	0	49	6,773,000	40	3,400,000	670	105,885,000
0	0	0	0	0	0	653	59,563,000	470	41,759,000	7,156	1,058,666,000
-	0	-	0	-	0	-	5,956,300	-	4,175,900	-	105,866,600
0	0	0	0	0	0	653	65,519,300	470	45,934,900	7,156	1,164,532,600
0	0	0	0	0	0	655	45,141,000	493	43,893,000	8,429	1,180,030,000
-	0	-	0	-	0	-	4,514,100	-	4,389,300	-	118,003,000
0	0	0	0	0	0	655	49,655,100	493	48,282,300	8,429	1,298,033,000

(7) 開 発 負 担 金

（単位：㎡, 円, 件, ㎥）

区分／月別	宅地に係る開発負担金					建築物に係る開発負担金	
	面積	金額	消費税及び地方消費税額	計	件数	最大給水量	金額
令和7年4月	1,017	416,970	41,697	458,667	1	67.273	6,727,300
5	0	0	0	0	0	7.515	751,500
6	0	0	0	0	0	67.106	6,710,600
7	58,982	24,182,620	2,418,262	26,600,882	2	74.666	7,466,600
8	5,285	2,166,850	216,685	2,383,535	1	14.772	1,477,200
9	0	0	0	0	0	43.065	4,306,500
10	0	0	0	0	0	46.451	4,645,100
11	0	0	0	0	0	11.892	1,189,200
12	2,800	1,148,000	114,800	1,262,800	1	0.000	0
令和8年1月	0	0	0	0	0	50.330	5,033,000
2	2,414	989,740	98,974	1,088,714	1	0.000	0
3	0	0	0	0	0	40.219	4,021,900
計	70,498	28,904,180	2,890,418	31,794,598	6	423.289	42,328,900
令和6年度	61,664	25,282,240	2,528,224	27,810,464	9	897.492	89,749,200

（7）開 発 負 担 金

（単位 :円, 件）

建築物に係る開発負担金			合計			
消費税及び地方消費税額	計	件数	金額	消費税及び地方消費税額	計	件数
672,730	7,400,030	2	7,144,270	714,427	7,858,697	3
75,150	826,650	1	751,500	75,150	826,650	1
671,060	7,381,660	2	6,710,600	671,060	7,381,660	2
746,660	8,213,260	3	31,649,220	3,164,922	34,814,142	5
147,720	1,624,920	2	3,644,050	364,405	4,008,455	3
430,650	4,737,150	4	4,306,500	430,650	4,737,150	4
464,510	5,109,610	4	4,645,100	464,510	5,109,610	4
118,920	1,308,120	2	1,189,200	118,920	1,308,120	2
0	0	0	1,148,000	114,800	1,262,800	1
503,300	5,536,300	6	5,033,000	503,300	5,536,300	6
0	0	0	989,740	98,974	1,088,714	1
402,190	4,424,090	4	4,021,900	402,190	4,424,090	4
4,232,890	46,561,790	30	71,233,080	7,123,308	78,356,388	36
8,974,920	98,724,120	31	115,031,440	11,503,144	126,534,584	40

(8) 収納実績

（単位：件, 円, %）

区分	水道料金		構成比率		下水道使用料		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
口座振替	1,744,473	16,657,367,879	57.1	65.8	1,653,318	11,591,729,877	1,744,490	28,249,097,756
銀行口座	1,471,943	15,276,654,819	48.2	60.4	1,397,415	10,891,478,039	1,471,960	26,168,132,858
郵便局口座	272,530	1,380,713,060	8.9	5.4	255,903	700,251,838	272,530	2,080,964,898
銀行窓口	66,422	2,304,006,819	2.2	9.1	56,122	1,973,434,439	66,470	4,277,441,258
郵便局窓口	9,481	52,971,549	0.3	0.2	8,360	27,195,718	9,484	80,167,267
局窓口	35,645	182,300,864	1.2	0.7	79,492	91,272,460	35,655	273,573,324
コンビニ	645,253	2,955,370,007	21.2	11.7	598,082	1,534,778,389	645,301	4,490,148,396
充当	276	2,446,309	0.0	0.0	433	1,829,653	524	4,275,962
クレジットカード	403,456	2,571,503,167	13.2	10.2	399,094	1,331,892,438	403,459	3,903,395,605
スマホ決済	145,579	582,455,885	4.8	2.3	141,827	302,599,822	145,587	885,055,707
計	3,050,585	25,308,422,479	100.0	100.0	2,936,728	16,854,732,796	3,050,970	42,163,155,275
分水	36	620,649,444	―	―	―	―	36	620,649,444
合計	3,050,621	25,929,071,923	―	―	2,936,728	16,854,732,796	3,051,006	42,783,804,719

(注) 1 過年度調定収入を含む。
2 件数及び金額は，還付の調整後の数値である。また，減免等により調定額が0円であっても，収納されたものとして「局窓口」の件数に含めている。
3 計欄の件数は，水道料金の件数と重複する下水道使用料の件数は除く。

(9) 水道料金年度別収納実績

(単位：件，%)

区分＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
口座振替	1,802,321	62.1	1,795,645	60.7	1,783,333	60.0	1,771,868	58.9	1,744,473	57.1
銀行口座	1,528,843	52.7	1,520,601	51.4	1,507,700	50.7	1,495,621	49.7	1,471,943	48.2
郵便局口座	273,478	9.4	275,044	9.3	275,633	9.3	276,247	9.2	272,530	8.9
銀行窓口	77,226	2.6	75,709	2.6	75,204	2.5	71,940	2.4	66,422	2.2
郵便局窓口	14,553	0.5	10,399	0.3	8,858	0.3	9,377	0.3	9,481	0.3
局窓口	28,154	1.0	30,455	1.0	31,891	1.1	33,672	1.1	35,645	1.2
コンビニ	669,970	23.1	710,356	24.0	662,141	22.3	657,240	21.8	645,253	21.2
充当	307	0.0	324	0.0	311	0.0	298	0.0	276	0.0
クレジットカード	310,648	10.7	327,314	11.1	343,799	11.6	353,921	11.7	403,456	13.2
スマホ決済	－	－	7,812	0.3	65,494	2.2	113,173	3.8	145,579	4.8
合計	2,903,179	100.0	2,958,014	100.0	2,971,031	100.0	3,011,489	100.0	3,050,585	100.0

(注)1 過年度調定収入を含む。
2 件数は還付調整後の数値である。
3 区分欄の局窓口は集金による収納実績を含む。
4 区分欄の充当は過誤納金を受領権者が支払うべき他の水道料金へ充てたもの。
5 区分欄のスマホ決済は令和5年1月より取扱いを開始している(令和4年度の収納件数には令和4年11月より実施したテスト分を含む。)。

(10) 給水工事状況

（単位:申込取消・設計変更申込は件数，他は栓数）

種別＼年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
給水工事申込(承認)		16,609	19,895	17,010	16,186	14,259
内訳	新設工事	9,033	11,727	10,210	9,486	7,939
	改造工事	2,706	2,625	2,191	2,177	2,455
	装廃工事	2,423	2,974	2,391	2,397	2,005
	工事用水	2,447	2,569	2,218	2,126	1,860
給水工事申込取消		33	17	40	17	41
給水工事設計変更申込		139	183	177	123	132
給水工事検査		15,316	17,003	17,595	16,768	14,969
内訳	現地検査	10,916	11,953	12,756	12,169	10,971
	書類写真検査	4,400	5,050	4,839	4,599	3,998

(11) 中高層建築物における直結給水状況

（単位:件）

区分＼階数		3階	4階	5階	6階	7階	8階	9階	10階以上	計
直圧	棟数	3,665 (218)	658 (22)	414 (5)	40 (1)					4,777 (246)
	戸数	30,174 (2,180)	8,529 (305)	8,117 (144)	735 (4)					47,555 (2,633)
増圧	棟数	18 (0)	53 (0)	156 (3)	173 (8)	191 (4)	122 (3)	101 (2)	505 (21)	1,319 (41)
	戸数	256 (0)	891 (24)	4,776 (102)	5,587 (326)	6,984 (121)	3,936 (44)	4,023 (84)	32,888 (1,266)	59,341 (1,967)
計	棟数	3,683 (218)	711 (22)	570 (8)	213 (9)	191 (4)	122 (3)	101 (2)	505 (21)	6,096 (287)
	戸数	30,430 (2,180)	9,420 (329)	12,893 (246)	6,322 (330)	6,984 (121)	3,936 (44)	4,023 (84)	32,888 (1,266)	106,896 (4,600)

(注) （ ）の数字は，前年度からの増減を示す。

(12) 給水使用開始等受付状況

（単位：件）

種別＼年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
使用開始申込	78,830	81,726	78,527	77,696	77,599
使用廃止申込	72,544	74,038	72,997	72,322	72,034
給水装置所有者変更届	9,167	8,870	8,580	9,191	8,814
代理人選定変更届	292	167	225	214	279

（注） 給水装置所有者変更届は，給水装置継承届が令和元年度から名称変更したものである。

(13) メーター設置状況

ア メーター工事件数

(単位：件)

区分＼口径(㎜)		13	20	25	30	40	50	75	100	150	200	計
新設		3,024	5,000	86	29	25	6	0	0	0	0	8,170
取替	検満	34,391	31,916	694	453	386	151	52	5	0	0	68,048
	凍結	2	6	0	0	1	0	0	0	0	0	9
	不進行	10	20	20	3	2	3	2	0	0	0	60
	その他	45	49	0	0	0	3	3	0	0	0	100
	計	34,448	31,991	714	456	389	157	57	5	0	0	68,217
合計		37,472	36,991	800	485	414	163	57	5	0	0	76,387

イ メーター修理件数

(単位：件)

区分＼口径(㎜)	13	20	25	30	40	50	75	100	150	200	計
委託修理	17,250	28,000	488	234	245	0	0	0	0	0	46,217

(14) 配水施設・給水装置修繕工事件数

(単位:件)

工種	施工区分 / 担当課区分		道路内 公道	道路内 私道	宅地内 上流側	宅地内 量水器	合計
配水施設	修繕工事	南配水課	94	31	-	-	125
		東配水課	107	10	-	-	117
		北配水課	87	4	-	-	91
		西配水課	115	15	-	-	130
	小計		403	60	-	-	463
	受託工事	南配水課	3	0	-	-	3
		東配水課	47	3	-	-	50
		北配水課	9	0	-	-	9
		西配水課	11	0	-	-	11
	小計		70	3	-	-	73
	合計		473	63	-	-	536
給水装置	修繕工事	南配水課	66	106	160	0	332
		東配水課	119	71	190	1	381
		北配水課	96	3	200	0	299
		西配水課	147	113	223	2	485
		給水装置課	-	-	-	16	16
	小計		428	293	773	19	1,513
	受託工事	南配水課	0	0	0	-	0
		東配水課	11	6	0	-	17
		北配水課	16	0	0	-	16
		西配水課	5	1	1	-	7
	小計		32	7	1	-	40
	合計		460	300	774	19	1,553
全体	修繕工事計		831	353	773	19	1,976
	受託工事計		102	10	1	-	113
	総計		933	363	774	19	2,089

(注) 南配水課所管区域:太白区, 東配水課所管区域:宮城野区・若林区
北配水課所管区域:泉区(富谷市東向陽台他含む。), 西配水課所管区域:青葉区

(15) 漏水防止実績

ア 地下漏水防止

(ア) 地下漏水調査実績

項目 / 年度	漏水調査延長	漏水防止件数	一日当たり推定漏水防止水量
令和7年度	704.1 km	146 件	451.8 ㎥/日
令和6年度	762.4 km	89 件	187.6 ㎥/日

(注)1 漏水調査延長には，口径50mm以下の配水支管を含む。

2 地下漏水防止件数には，所有者修繕を含む。

(イ) 地下漏水防止内訳

区分 / 数量 / 種別	配水施設		給水装置		計			
	件数 (件)	水量 (㎥/日)	件数 (件)	水量 (㎥/日)	件数 (件)	水量 (㎥/日)	構成比率(%)	
							件数	水量
管折損	1	14.4	0	0.0	1	14.4	0.7	3.2
管亀裂	3	28.8	36	192.8	39	221.6	26.7	48.9
管腐食	2	2.8	59	136.7	61	139.5	41.8	30.9
管接合不良	0	0.0	18	37.3	18	37.3	12.3	8.3
残存管	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
消火栓不良	1	0.7	0	0.0	1	0.7	0.7	0.2
空気弁不良	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
仕切弁不良	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
分水栓不良	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
止水栓不良	1	0.1	6	4.6	7	4.7	4.8	1.0
量水器部不良	0	0.0	13	3.4	13	3.4	8.9	0.8
その他	1	2.8	5	27.4	6	30.2	4.1	6.7
計	9	49.6	137	402.2	146	451.8	100.0	100.0

(15) 漏水防止実績

イ 地上漏水防止内訳

区分 / 種別・数量	配水施設	給水装置	計	
	件数(件)	件数(件)	件数(件)	構成比率(%)
管折損	1	1	2	0.3
管亀裂	55	180	235	35.1
管腐食	22	262	284	42.4
管接合不良	5	86	91	13.6
残存管	0	1	1	0.1
消火栓不良	0	0	0	0.0
空気弁不良	0	0	0	0.0
仕切弁不良	1	0	1	0.1
分水栓不良	2	8	10	1.5
止水栓不良	0	30	30	4.5
量水器部不良	0	0	0	0.0
その他	0	16	16	2.4
計	86	584	670	100.0

ウ 漏水防止修繕件数合計

(単位:件)

項目 / 年度	地下漏水			地上漏水			合計
	配水施設	給水装置	計	配水施設	給水装置	計	
令和7年度	9	137	146	86	584	670	816
令和6年度	11	78	89	105	560	665	754



7. 財　　務

(1) 損益計算書比較

（単位：千円，％）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
収入	27,509,086	100.0	27,662,680	100.0	27,738,928	100.0
営業収益	24,538,738	89.2	24,565,153	88.8	24,693,972	89.0
給水収益	23,472,084	85.3	23,475,236	84.8	23,491,273	84.7
受託工事収益	46,816	0.2	47,969	0.2	81,837	0.3
その他営業収益	1,019,838	3.7	1,041,948	3.8	1,120,862	4.0
営業外収益	2,963,650	10.8	3,087,705	11.2	3,038,384	11.0
受取利息	5,851	0.0	6,581	0.0	5,470	0.0
不動産賃貸料	33,876	0.1	34,915	0.1	37,525	0.1
水道加入金	1,115,359	4.1	1,277,292	4.6	1,186,853	4.3
他会計補助金	344,038	1.3	342,652	1.3	330,446	1.2
国庫補助金	34,757	0.1	0	0.0	0	0.0
長期前受金戻入	1,350,799	4.9	1,369,614	5.0	1,316,106	4.8
雑収益	78,970	0.3	56,651	0.2	161,984	0.6
特別利益	6,698	0.0	9,822	0.0	6,572	0.0
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	6,698	0.0	9,822	0.0	6,572	0.0
支出	23,187,294	100.0	23,624,232	100.0	23,575,108	100.0
営業費用	22,426,918	96.7	22,960,684	97.2	22,874,091	97.0
原水費	549,730	2.4	519,625	2.2	569,172	2.4
浄水費	2,055,499	8.9	2,014,233	8.5	2,243,205	9.5
受水費	4,428,805	19.1	4,438,366	18.8	4,435,754	18.8
配水費	2,607,704	11.2	3,069,941	13.0	2,379,897	10.1
給水費	2,066,822	8.9	2,053,765	8.7	2,070,237	8.8
受託工事費	46,720	0.2	47,409	0.2	81,620	0.4
業務費	1,335,341	5.7	1,164,734	4.9	1,200,388	5.1
総係費	997,243	4.3	1,118,499	4.8	1,354,117	5.7
減価償却費	8,093,326	34.9	8,203,202	34.7	8,298,511	35.2
資産減耗費	245,728	1.1	330,910	1.4	241,190	1.0
営業外費用	712,807	3.1	619,330	2.6	647,504	2.8
支払利息	710,344	3.1	617,409	2.6	568,039	2.4
雑支出	2,463	0.0	1,921	0.0	79,465	0.4
特別損失	47,569	0.2	44,218	0.2	53,513	0.2
固定資産売却損	480	0.0	440	0.0	480	0.0
過年度損益修正損	47,019	0.2	43,757	0.2	52,974	0.2
その他特別損失	70	0.0	21	0.0	59	0.0
純損益	4,321,792		4,038,448		4,163,820	

（注）1　消費税及び地方消費税抜きの額である。
　　2　すう勢比率は，令和3年度を100とする。

（1） 損 益 計 算 書 比 較

（単位：千円，％）

令和6年度		令和7年度		すう勢比率			
金額	構成比率	金額	構成比率	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
27,783,016	100.0	27,833,261	100.0	100.6	100.8	101.0	101.2
24,677,439	88.8	24,839,757	89.3	100.1	100.6	100.6	101.2
23,532,505	84.7	23,604,177	84.8	100.0	100.1	100.3	100.6
54,453	0.2	127,469	0.5	102.5	174.8	116.3	272.3
1,090,481	3.9	1,108,111	4.0	102.2	109.9	106.9	108.7
3,099,999	11.2	2,987,195	10.7	104.2	102.5	104.6	100.8
24,063	0.1	67,081	0.2	112.5	93.5	411.3	1,146.5
35,938	0.1	39,281	0.2	103.1	110.8	106.1	116.0
1,180,030	4.3	1,058,666	3.8	114.5	106.4	105.8	94.9
338,460	1.2	340,176	1.2	99.6	96.0	98.4	98.9
0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1,330,313	4.8	1,307,137	4.7	101.4	97.4	98.5	96.8
191,195	0.7	174,854	0.6	71.7	205.1	242.1	221.4
5,578	0.0	6,309	0.0	146.6	98.1	83.3	94.2
908	0.0	726	0.0	-	-	-	-
4,670	0.0	5,583	0.0	146.6	98.1	69.7	83.4
23,335,144	100.0	24,692,648	100.0	101.9	101.7	100.6	106.5
22,774,001	97.6	24,078,616	97.5	102.4	102.0	101.5	107.4
532,074	2.3	534,988	2.1	94.5	103.5	96.8	97.3
2,295,377	9.8	2,414,328	9.8	98.0	109.1	111.7	117.5
4,377,396	18.8	4,464,856	18.1	100.2	100.2	98.8	100.8
2,426,820	10.4	2,575,897	10.4	117.7	91.3	93.1	98.8
2,019,920	8.7	2,121,192	8.6	99.4	100.2	97.7	102.6
53,896	0.2	126,821	0.5	101.5	174.7	115.4	271.4
1,218,051	5.2	1,450,978	5.9	87.2	89.9	91.2	108.7
1,090,933	4.7	1,549,985	6.3	112.2	135.8	109.4	155.4
8,358,871	35.8	8,528,489	34.5	101.4	102.5	103.3	105.4
400,663	1.7	311,082	1.3	134.7	98.2	163.1	126.6
538,107	2.3	585,148	2.4	86.9	90.8	75.5	82.1
532,151	2.3	556,342	2.3	86.9	80.0	74.9	78.3
5,956	0.0	28,806	0.1	78.0	3,226.3	241.8	1,169.5
23,036	0.1	28,884	0.1	93.0	112.5	48.4	60.7
551	0.0	551	0.0	91.7	100.0	114.8	114.8
22,470	0.1	28,329	0.1	93.1	112.7	47.8	60.3
15	0.0	4	0.0	30.0	84.3	21.4	5.7
4,447,872		3,140,613		93.4	96.3	102.9	72.7

（注） 1 消費税及び地方消費税抜きの額である。

2 すう勢比率は，令和3年度を100とする。

(2) 資本的収支及び資金収支比較

（単位：千円，％）

年度 / 科目	令和3年度 金額	構成比率	令和4年度 金額	構成比率	令和5年度 金額	構成比率
水道事業資本的収入	4,119,485	100.0	4,307,874	100.0	4,889,568	100.0
企業債	2,732,000	66.3	3,353,000	77.8	3,509,000	71.8
固定資産売却代金	7,320	0.2	6,710	0.2	7,320	0.1
出資金	767,470	18.6	510,633	11.9	941,553	19.3
国庫補助金	124,072	3.0	45,683	1.1	17,551	0.4
開発負担金	208,922	5.1	195,757	4.5	207,104	4.2
負担金	271,975	6.6	186,247	4.3	181,757	3.7
その他資本的収入	7,726	0.2	9,844	0.2	25,283	0.5
水道事業資本的支出	14,518,877	100.0	17,282,114	100.0	17,824,990	100.0
建設改良費	8,535,571	58.8	11,425,154	66.1	12,005,512	67.4
配水管整備事業費	6,030,391	41.6	7,490,479	43.4	8,576,581	48.1
施設整備事業費	2,282,368	15.7	3,376,000	19.5	2,866,521	16.1
受託等工事費	222,812	1.5	558,675	3.2	562,410	3.2
企業債償還金	5,970,620	41.1	5,856,960	33.9	5,819,478	32.6
その他資本的支出	12,686	0.1	0	0.0	0	0.0
差引	△ 10,399,392		△ 12,974,240		△ 12,935,422	

補てん財源	21,853,234		23,898,632		22,116,513	
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	744,927		969,977		1,016,305	
損益勘定留保資金	5,929,022		7,436,365		6,011,996	
積立金	2,758,103		4,321,792		4,038,448	
当年度純損益	4,321,792		4,038,448		4,163,820	
前年度繰越金	8,099,390		7,132,050		6,885,944	
当年度末資金剰余額	11,453,842		10,924,392		9,181,091	

（注）1 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし，補てん財源及び当年度末資金剰余額については消費税及び地方消費税抜きの額である。

2 すう勢比率は，令和3年度を100とする。

(2) 資本的収支及び資金収支比較　　（単位：千円，％）

令和6年度		令和7年度		すう勢比率			
金額	構成比率	金額	構成比率	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
6,064,157	100.0	5,693,263	100.0	104.6	118.7	147.2	138.2
4,084,000	67.4	3,874,000	68.0	122.7	128.4	149.5	141.8
8,648	0.1	9,870	0.2	91.7	100.0	118.1	134.8
1,475,097	24.3	1,466,359	25.8	66.5	122.7	192.2	191.1
76,468	1.3	162,814	2.9	36.8	14.1	61.6	131.2
126,535	2.1	78,356	1.4	93.7	99.1	60.6	37.5
286,985	4.7	93,120	1.6	68.5	66.8	105.5	34.2
6,424	0.1	8,744	0.1	127.4	327.2	83.1	113.2
19,768,642	100.0	18,281,440	100.0	119.0	122.8	136.2	125.9
13,303,087	67.3	12,541,952	68.6	133.9	140.7	155.9	146.9
9,147,997	46.3	8,377,704	45.8	124.2	142.2	151.7	138.9
3,708,998	18.8	3,669,489	20.1	147.9	125.6	162.5	160.8
446,092	2.2	494,759	2.7	250.7	252.4	200.2	222.1
5,465,555	27.6	5,239,488	28.7	98.1	97.5	91.5	87.8
1,000,000	5.1	500,000	2.7	0.0	0.0	7,882.7	3,941.4
△ 13,704,485		△ 12,588,177		124.8	124.4	131.8	121.0
22,517,628		20,018,350					
1,133,802		1,071,775					
7,754,863		6,992,819					
4,163,820		4,447,872					
4,447,872		3,140,613					
5,017,271		4,365,271					
8,813,143		7,430,173		95.4	80.2	76.9	64.9

（注）1 消費税及び地方消費税込みの額である。ただし，補てん財源及び当年度末資金剰余額については消費税及び地方消費税抜きの額である。

2 すう勢比率は，令和3年度を100とする。

（3）貸借対照表比較

資産の部

（単位：千円，％）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
固定資産	181,162,739	88.8	183,226,373	89.2	185,795,818	89.6
有形固定資産	175,761,525	86.2	178,041,805	86.7	180,826,589	87.2
土地	8,837,697	4.3	8,830,547	4.3	8,822,747	4.3
建物	6,666,941	3.3	6,521,204	3.2	6,290,849	3.0
構築物	142,888,134	70.0	144,461,278	70.3	145,782,679	70.3
機械及び装置	12,093,148	6.0	12,573,711	6.2	12,404,723	6.1
車両運搬具	35,555	0.0	34,064	0.0	33,189	0.0
器具備品	470,321	0.2	499,344	0.2	493,314	0.2
リース資産	406,424	0.2	375,366	0.2	308,969	0.1
建設仮勘定	4,363,305	2.2	4,746,291	2.3	6,690,119	3.2
無形固定資産	5,331,714	2.6	5,115,068	2.5	4,899,729	2.4
地上権	820	0.0	547	0.0	273	0.0
ダム使用権	4,291,284	2.1	4,077,702	2.0	3,864,120	1.9
施設利用権	998,722	0.5	941,759	0.5	887,634	0.4
建設仮勘定	40,888	0.0	95,060	0.0	147,702	0.1
投資	69,500	0.0	69,500	0.0	69,500	0.0
投資有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0
出資金	69,500	0.0	69,500	0.0	69,500	0.0
流動資産	22,869,311	11.2	22,174,196	10.8	21,599,602	10.4
現金及び預金	20,135,531	9.9	19,500,566	9.5	18,841,209	9.1
未収金	2,646,945	1.3	2,583,702	1.3	2,664,797	1.3
貯蔵品	83,149	0.0	86,354	0.0	89,340	0.0
前払費用	3,686	0.0	3,574	0.0	4,256	0.0
計	204,032,050	100.0	205,400,569	100.0	207,395,420	100.0

（注）すう勢比率は，令和3年度を100とする。

（3）貸借対照表比較

資産の部

（単位：千円，％）

令和6年度		令和7年度		すう勢比率			
金額	構成比率	金額	構成比率	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
190,258,805	89.8	193,459,239	90.6	101.1	102.6	105.0	106.8
184,502,059	87.1	187,361,565	87.8	101.3	102.9	105.0	106.6
8,813,864	4.2	8,803,443	4.1	99.9	99.8	99.7	99.6
5,988,459	2.8	5,798,944	2.7	97.8	94.4	89.8	87.0
150,548,129	71.0	151,702,489	71.1	101.1	102.0	105.4	106.2
12,648,399	6.0	12,176,713	5.7	104.0	102.6	104.6	100.7
38,014	0.0	40,508	0.0	95.8	93.3	106.9	113.9
511,276	0.3	547,338	0.3	106.2	104.9	108.7	116.4
203,120	0.1	101,577	0.0	92.4	76.0	50.0	25.0
5,750,798	2.7	8,190,553	3.9	108.8	153.3	131.8	187.7
4,687,246	2.2	4,528,174	2.1	95.9	91.9	87.9	84.9
0	0.0	0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0
3,650,537	1.7	3,443,276	1.6	95.0	90.0	85.1	80.2
834,015	0.4	780,396	0.4	94.3	88.9	83.5	78.1
202,694	0.1	304,502	0.1	232.5	361.2	495.7	744.7
1,069,500	0.5	1,569,500	0.7	100.0	100.0	1,538.8	2,258.3
1,000,000	0.5	1,500,000	0.7	-	-	-	-
69,500	0.0	69,500	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
21,698,213	10.2	20,065,990	9.4	97.0	94.4	94.9	87.7
18,858,276	8.9	17,317,249	8.1	96.8	93.6	93.7	86.0
2,728,319	1.3	2,654,152	1.3	97.6	100.7	103.1	100.3
107,623	0.0	86,118	0.0	103.9	107.4	129.4	103.6
3,995	0.0	8,471	0.0	97.0	115.5	108.4	229.8
211,957,018	100.0	213,525,229	100.0	100.7	101.6	103.9	104.7

（注）すう勢比率は，令和3年度を100とする。

負債･資本の部

（単位：千円，％）

年度 / 科目	令和3年度 金額	構成比率	令和4年度 金額	構成比率	令和5年度 金額	構成比率
固定負債	54,340,238	26.6	51,775,067	25.2	49,806,107	24.0
企業債	50,604,181	24.8	48,137,703	23.5	46,181,148	22.3
リース債務	318,540	0.1	276,648	0.1	203,866	0.1
引当金	3,417,517	1.7	3,360,716	1.6	3,421,093	1.6
流動負債	11,483,694	5.6	11,682,765	5.7	11,259,405	5.4
企業債	5,856,960	2.9	5,819,478	2.8	5,465,555	2.6
リース債務	90,005	0.0	100,381	0.1	106,308	0.1
未払金	4,502,894	2.2	4,695,572	2.3	4,574,693	2.2
未払費用	32,902	0.0	30,671	0.0	30,106	0.0
前受金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
預り金	735,027	0.4	764,214	0.4	801,870	0.4
引当金	265,906	0.1	272,449	0.1	280,873	0.1
繰延収益	28,708,172	14.1	27,893,711	13.6	27,175,509	13.1
長期前受金	28,708,172	14.1	27,893,711	13.6	27,175,509	13.1
資本金	73,593,061	36.1	76,861,796	37.4	82,125,141	39.6
自己資本金	73,593,061	36.1	76,861,796	37.4	82,125,141	39.6
剰余金	35,906,885	17.6	37,187,230	18.1	37,029,258	17.9
資本剰余金	28,826,990	14.1	28,826,990	14.0	28,826,990	13.9
利益剰余金	7,079,895	3.5	8,360,240	4.1	8,202,268	4.0
計	204,032,050	100.0	205,400,569	100.0	207,395,420	100.0

（注）すう勢比率は，令和3年度を100とする。

負債･資本の部

（単位：千円，％）

令和6年度		令和7年度		すう勢比率			
金額	構成比率	金額	構成比率	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
48,365,437	22.8	46,577,149	21.8	95.3	91.7	89.0	85.7
45,025,659	21.2	43,168,686	20.2	95.1	91.3	89.0	85.3
101,865	0.1	21,302	0.0	86.8	64.0	32.0	6.7
3,237,913	1.5	3,387,161	1.6	98.3	100.1	94.7	99.1
11,993,694	5.7	11,538,480	5.4	101.7	98.0	104.4	100.5
5,239,488	2.5	5,730,973	2.7	99.4	93.3	89.5	97.8
102,002	0.1	80,563	0.0	111.5	118.1	113.3	89.5
5,539,654	2.6	4,565,935	2.2	104.3	101.6	123.0	101.4
36,681	0.0	40,945	0.0	93.2	91.5	111.5	124.4
0	0.0	11,499	0.0	-	-	-	-
776,087	0.4	800,990	0.4	104.0	109.1	105.6	109.0
299,782	0.1	307,575	0.1	102.5	105.6	112.7	115.7
26,520,203	12.5	25,724,944	12.1	97.2	94.7	92.4	89.6
26,520,203	12.5	25,724,944	12.1	97.2	94.7	92.4	89.6
87,638,686	41.3	93,268,865	43.7	104.4	111.6	119.1	126.7
87,638,686	41.3	93,268,865	43.7	104.4	111.6	119.1	126.7
37,438,998	17.7	36,415,791	17.0	103.6	103.1	104.3	101.4
28,827,306	13.6	28,827,306	13.5	100.0	100.0	100.0	100.0
8,611,692	4.1	7,588,485	3.5	118.1	115.9	121.6	107.2
211,957,018	100.0	213,525,229	100.0	100.7	101.6	103.9	104.7

（注）すう勢比率は，令和3年度を100とする。


（4）費用構成比較

（単位：千円，%）

科目＼年度	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金　額	構成比率	金　額	構成比率	金　額	構成比率
人件費	2,989,701	12.9	3,115,379	13.2	3,090,054	13.1
物品費	238,866	1.0	254,922	1.1	314,929	1.4
動力費	246,753	1.1	359,473	1.5	332,015	1.4
受水費	4,428,805	19.1	4,438,366	18.8	4,435,754	18.8
減価償却費	8,093,326	34.9	8,203,202	34.7	8,298,511	35.2
支払利息	710,344	3.1	617,409	2.6	568,039	2.4
その他	6,479,499	27.9	6,635,481	28.1	6,535,806	27.7
計	23,187,294	100.0	23,624,232	100.0	23,575,108	100.0

（注）1 人件費＝給料，手当等，賞与引当金繰入額，退職給付費及び 引当金繰入額，法定福利費及び引当金繰入額，賃金，報酬，補助及び交付金

（注）2 すう勢比率は，令和3年度を100とする。

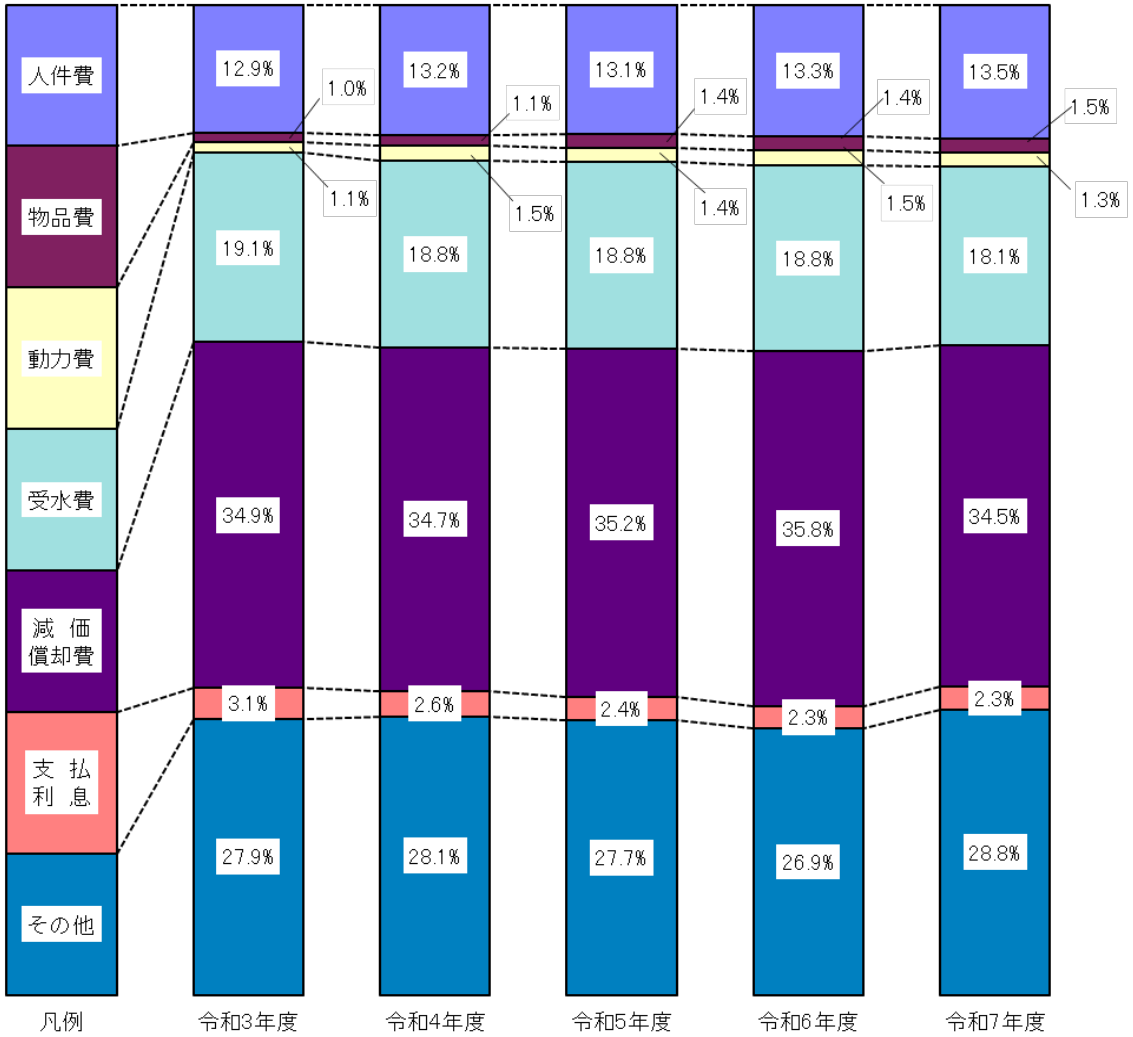

（4）費用構成比較


（単位：千円，％）

令和6年度		令和7年度		すう勢比率			
金額	構成比率	金額	構成比率	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
3,100,208	13.3	3,337,352	13.5	104.2	103.4	103.7	111.6
340,365	1.4	368,100	1.5	106.7	131.8	142.5	154.1
355,939	1.5	320,607	1.3	145.7	134.6	144.2	129.9
4,377,396	18.8	4,464,856	18.1	100.2	100.2	98.8	100.8
8,358,871	35.8	8,528,489	34.5	101.4	102.5	103.3	105.4
532,151	2.3	556,342	2.3	86.9	80.0	74.9	78.3
6,270,214	26.9	7,116,902	28.8	102.4	100.9	96.8	109.8
23,335,144	100.0	24,692,648	100.0	101.9	101.7	100.6	106.5

（注）1 人件費＝給料，手当等，賞与引当金繰入額，退職給付費及び 引当金繰入額，法定福利費及び引当金繰入額，賃金，報酬，補助及び交付金


（注）2 すう勢比率は，令和3年度を100とする。

（5） 給水収益と企業債元利償還金比較表

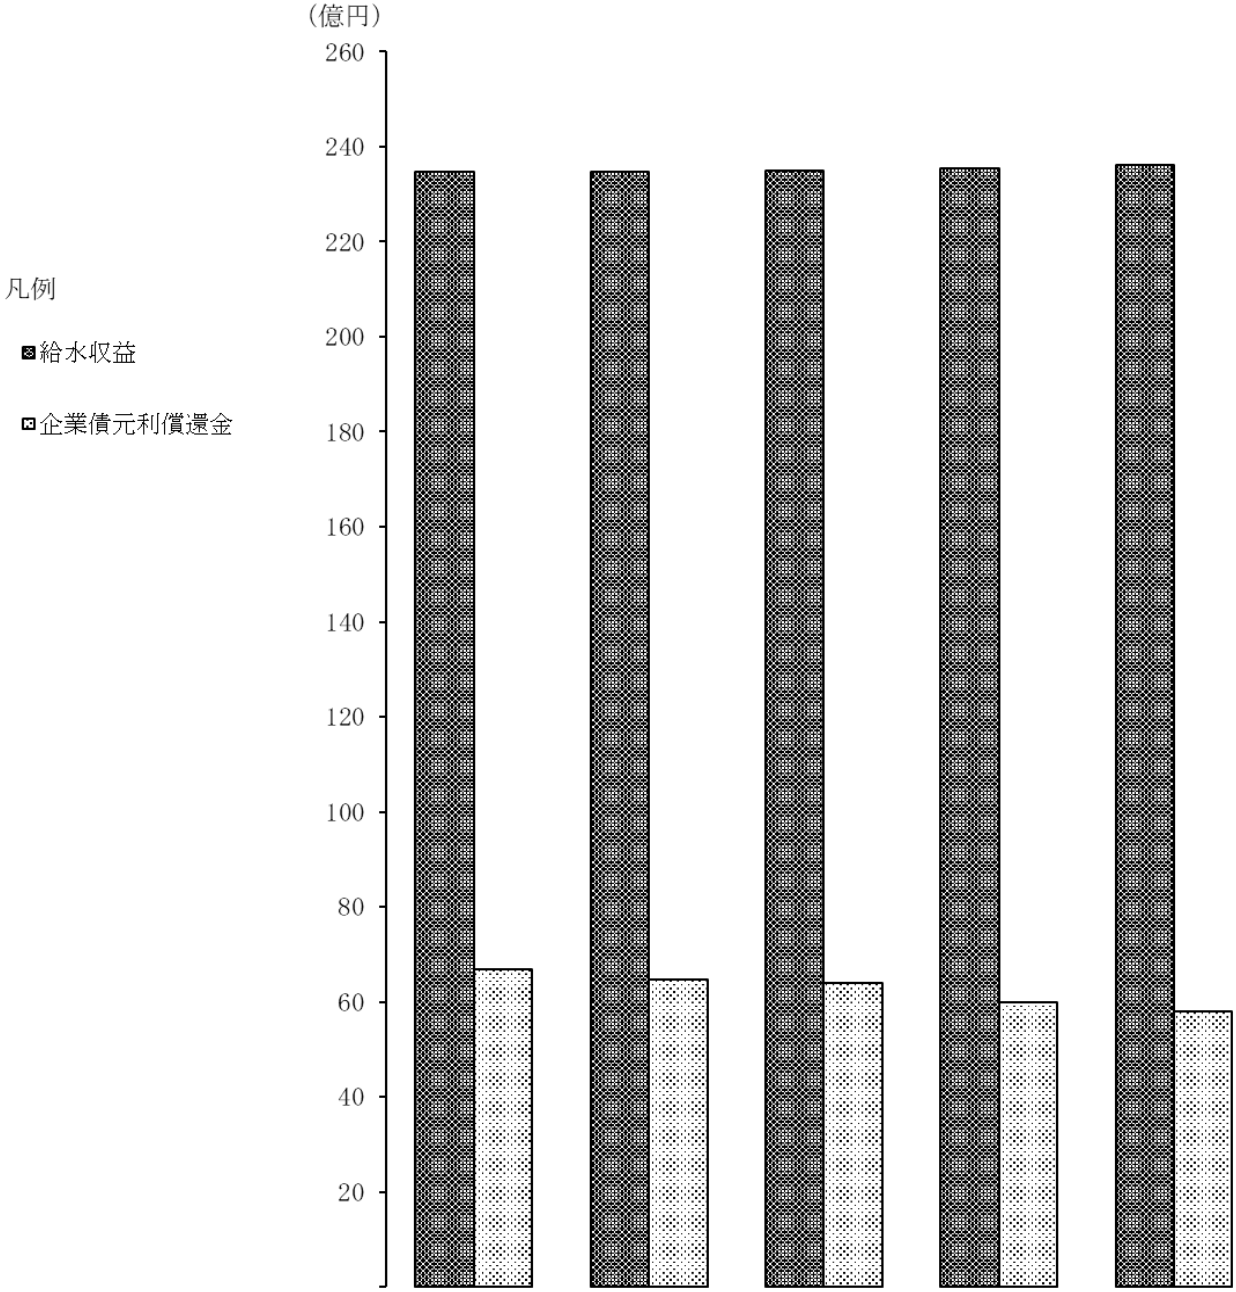

区分＼年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		千円	千円	千円	千円	千円
給水収益（A）		23,472,084	23,475,236	23,491,273	23,532,505	23,604,177
企業債元利償還金	企業債償還元金	5,970,620	5,856,960	5,819,478	5,465,555	5,239,488
	企業債利息	710,344	617,409	568,039	532,151	556,342
	計（B）	6,680,964	6,474,369	6,387,517	5,997,706	5,795,830
比率（B／A）		28.5%	27.6%	27.2%	25.5%	24.6%

（6） 減価償却費と企業債償還元金比較表

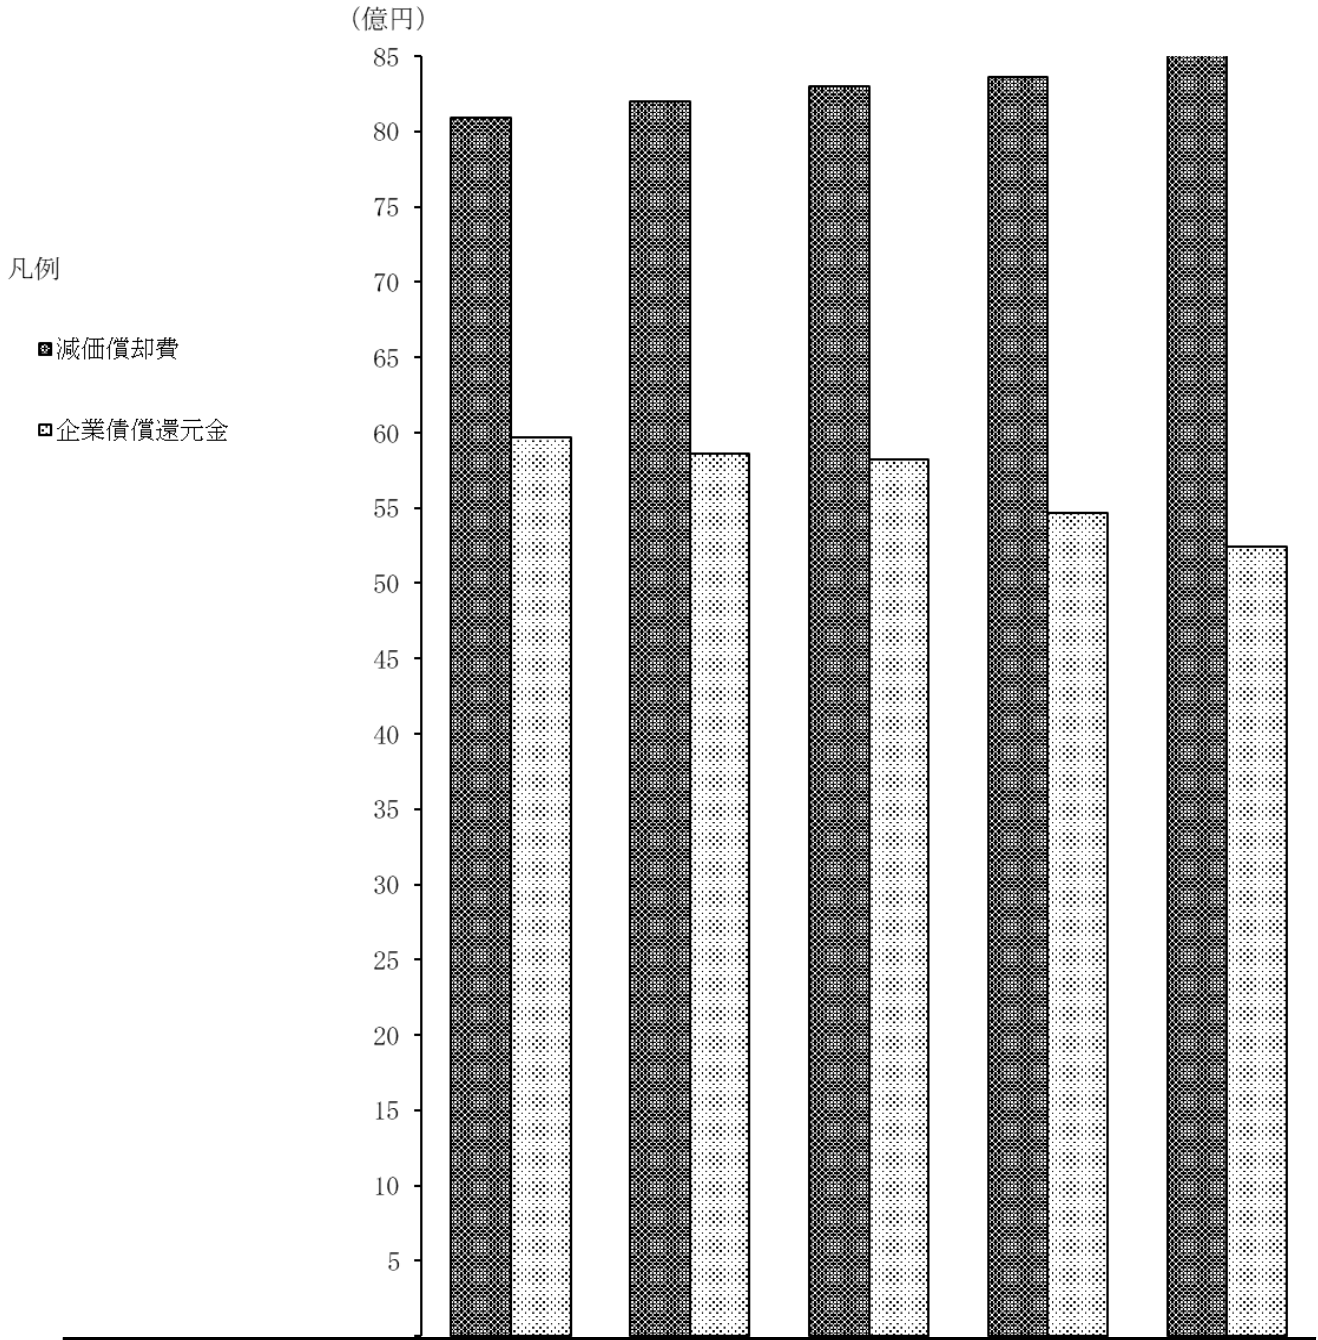

区分＼年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	千円	千円	千円	千円	千円
減価償却費（A）	8,093,326	8,203,202	8,298,511	8,358,871	8,528,489
企業債償還元金(B)	5,970,620	5,856,960	5,819,478	5,465,555	5,239,488
差額（A－B）	2,122,706	2,346,242	2,479,033	2,893,316	3,289,001
比率（B／A）	73.8%	71.4%	70.1%	65.4%	61.4%

（7） 事業別企業債明細

(単位：円)

区分 / 事業名	発行総額			償還額		当年度末残高
	政府債	公募債	計	当年度	累計額	
第5次拡張	7,525,000,000	2,602,000,000	10,127,000,000	488,411,692	9,339,197,941	787,802,059
配水管整備	55,807,700,000	32,231,300,000	88,039,000,000	3,634,325,848	45,184,747,915	42,854,252,085
施設改良	105,000,000	43,000,000	148,000,000	7,421,843	127,712,095	20,287,905
施設整備	4,492,000,000	6,559,000,000	11,051,000,000	720,654,822	6,643,696,612	4,407,303,388
簡易水道	7,799,000,000	0	7,799,000,000	388,673,854	6,968,986,149	830,013,851
計	75,728,700,000	41,435,300,000	117,164,000,000	5,239,488,059	68,264,340,712	48,899,659,288

(8) 経 営 分 析

下記算式に用いる用語は，次のとおりである。

総資本＝資本＋負債，自己資本＝自己資本金＋剰余金

現金預金＝現金･預金＋有価証券，営業収益＝営業収益－受託工事収益

ア 業 務 比 率

項　目	算　　式	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	88.1	93.3	95.1	95.3	95.8
施設利用率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	81.7	81.0	80.6	80.4	79.3
最大稼働率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	92.8	86.8	84.7	84.4	82.8
有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	%	93.9	94.1	94.1	94.2	94.3
配水管使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	m^3／m	34.4	33.9	33.8	33.7	33.5
固定資産使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産（建設仮勘定を除く）}}$	m^3／万円	7.1	6.9	6.9	6.7	6.7
職員一人当たり配水量	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	m^3	337,901	330,872	329,050	323,015	317,268
職員一人当たり給水人口	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	人	2,960	2,930	2,917	2,866	2,819
職員一人当たり営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	円	68,222,625	67,540,450	67,615,756	66,548,611	65,724,170

イ 資産，負債及び資本構成比率

項　目	算　　式	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
自己資本構成比率	$\frac{\text{資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益}}{\text{総資本}} \times 100$	%	67.7	69.1	70.6	71.5	72.8
固定資産長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益}} \times 100$	%	94.1	94.6	94.7	95.1	95.8
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産＋繰延資産}}{\text{総資産}} \times 100$	%	88.8	89.2	89.6	89.8	90.6
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本}} \times 100$	%	26.6	25.2	24.0	22.8	21.8

（8）経 営 分 析

ウ 安 全 性 比 率

項　目	算　　式	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
固 定 比 率	固 定 資 産 ／ 資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益 ×100	%	131.1	129.1	127.0	125.5	124.5
流 動 比 率	流 動 資 産 ／ 流 動 負 債 ×100	%	199.1	189.8	191.8	180.9	173.9
当 座 比 率	現金預金＋(未収金－貸倒引当金) ／ 流 動 負 債 ×100	%	198.4	189.0	191.0	180.0	173.1
現 金 預 金 比　率	現 金 預 金 ／ 流 動 負 債 ×100	%	175.3	166.9	167.3	157.2	150.1

エ 回 転 率

項　目	算　　式	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
自 己 資 本 回 転 率	営 業 収 益 ／ 平 均 自 己 資 本 （平均＝期首＋期末 ／ 2） ※自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益	回	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
固 定 資 産 回 転 率	営 業 収 益 ／ 平均(固定資産－建設仮勘定)	回	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
流 動 資 産 回 転 率	営 業 収 益 ／ 平 均 流 動 資 産	回	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
減 価 償 却 率	当 年 度 減 価 償 却 費 ／ 期末償却資産＋当年度減価償却費 ×100	%	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
未 収 金 回 転 率	営 業 収 益 ／ 平 均 未 収 金	回	9.2	9.4	9.4	9.1	9.2
貯 蔵 品 回 転 率	当期貯蔵品払出高 ／ 平 均 貯 蔵 品	回	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7
総 資 本 回 転 率	営 業 収 益 ／ 平 均 総 資 本	回	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
現 金・預 金 回 転 率	当 年 度 支 出 額 ／ 平 均 現 金・預 金	回	2.7	2.6	2.7	2.8	3.0

（9） 給水原価と供給単価

（単位：円／㎥）

項　　目		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
給水原価（注1）		190.78	196.05	196.17	194.77	206.25
有収水量1㎥当たり	人件費	26.21	27.54	27.38	27.52	29.63
	支払利息	6.23	5.46	5.04	4.73	4.95
	減価償却費（注２）	59.16	60.45	61.94	62.43	64.19
	受水費	38.86	39.26	39.35	38.88	39.69
	動力費	2.17	3.18	2.95	3.16	2.85
	薬品費	1.47	1.40	1.90	2.22	2.44
	委託料	28.32	25.00	26.15	26.23	30.15
	修繕費	19.98	23.44	21.30	18.39	20.65
	その他	8.38	10.32	10.16	11.21	11.70
供給単価（注3）		205.96	207.66	208.40	209.02	209.82

（注）

1　給水原価 ＝ $\dfrac{\text{経常費用※－(受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)}}{\text{年間有収水量}}$

※経常費用＝水道事業費用－特別損失

2　減価償却費から，長期前受金戻入見合いの金額を控除している。

3　供給単価 ＝ $\dfrac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$

(10) 固定資産明細書

ア 有形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	8,813,864,465	0	10,421,346	8,803,443,119
建物	17,833,784,479	181,374,356	104,523,711	17,910,635,124
構築物	328,868,000,453	7,799,703,858	854,775,820	335,812,928,491
機械及び装置	36,808,385,386	827,304,987	388,532,783	37,247,157,590
車両運搬具	270,524,798	9,972,000	6,384,000	274,112,798
器具備品	1,724,161,338	166,715,182	53,388,144	1,837,488,376
リース資産	512,654,242	0	0	512,654,242
建設仮勘定	5,750,797,587	4,737,787,359	2,298,032,117	8,190,552,829
計	400,582,172,748	13,722,857,742	3,716,057,921	410,588,972,569

イ 無形固定資産明細書

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
地上権	6	0	0	6	0	
ダム使用権	3,650,537,349	0	0	207,261,153	3,443,276,196	
施設利用権	834,014,709	0	0	53,619,150	780,395,559	
建設仮勘定	202,693,582	101,808,423	0	―	304,502,005	
計	4,687,245,646	101,808,423	0	260,880,309	4,528,173,760	

(10) 固定資産明細書

（単位：円）

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
－	－	－	8,803,443,119	
361,649,435	95,283,980	12,111,690,757	5,798,944,367	
6,436,668,983	646,100,995	184,110,439,605	151,702,488,886	
1,233,908,591	323,450,171	25,070,444,327	12,176,713,263	
7,158,991	6,064,800	233,604,890	40,507,908	
126,679,822	49,415,009	1,290,150,129	547,338,247	
101,543,237	0	411,077,672	101,576,570	
－	－	－	8,190,552,829	
8,267,609,059	1,120,314,955	223,227,407,380	187,361,565,189	

ウ 投資明細書


（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
投資有価証券	1,000,000,000	500,000,000	0	1,500,000,000	
出資金	69,500,000	0	0	69,500,000	
計	1,069,500,000	500,000,000	0	1,569,500,000	

8．　組　　織

（1）組 織 図

（令和8年3月31日現在）

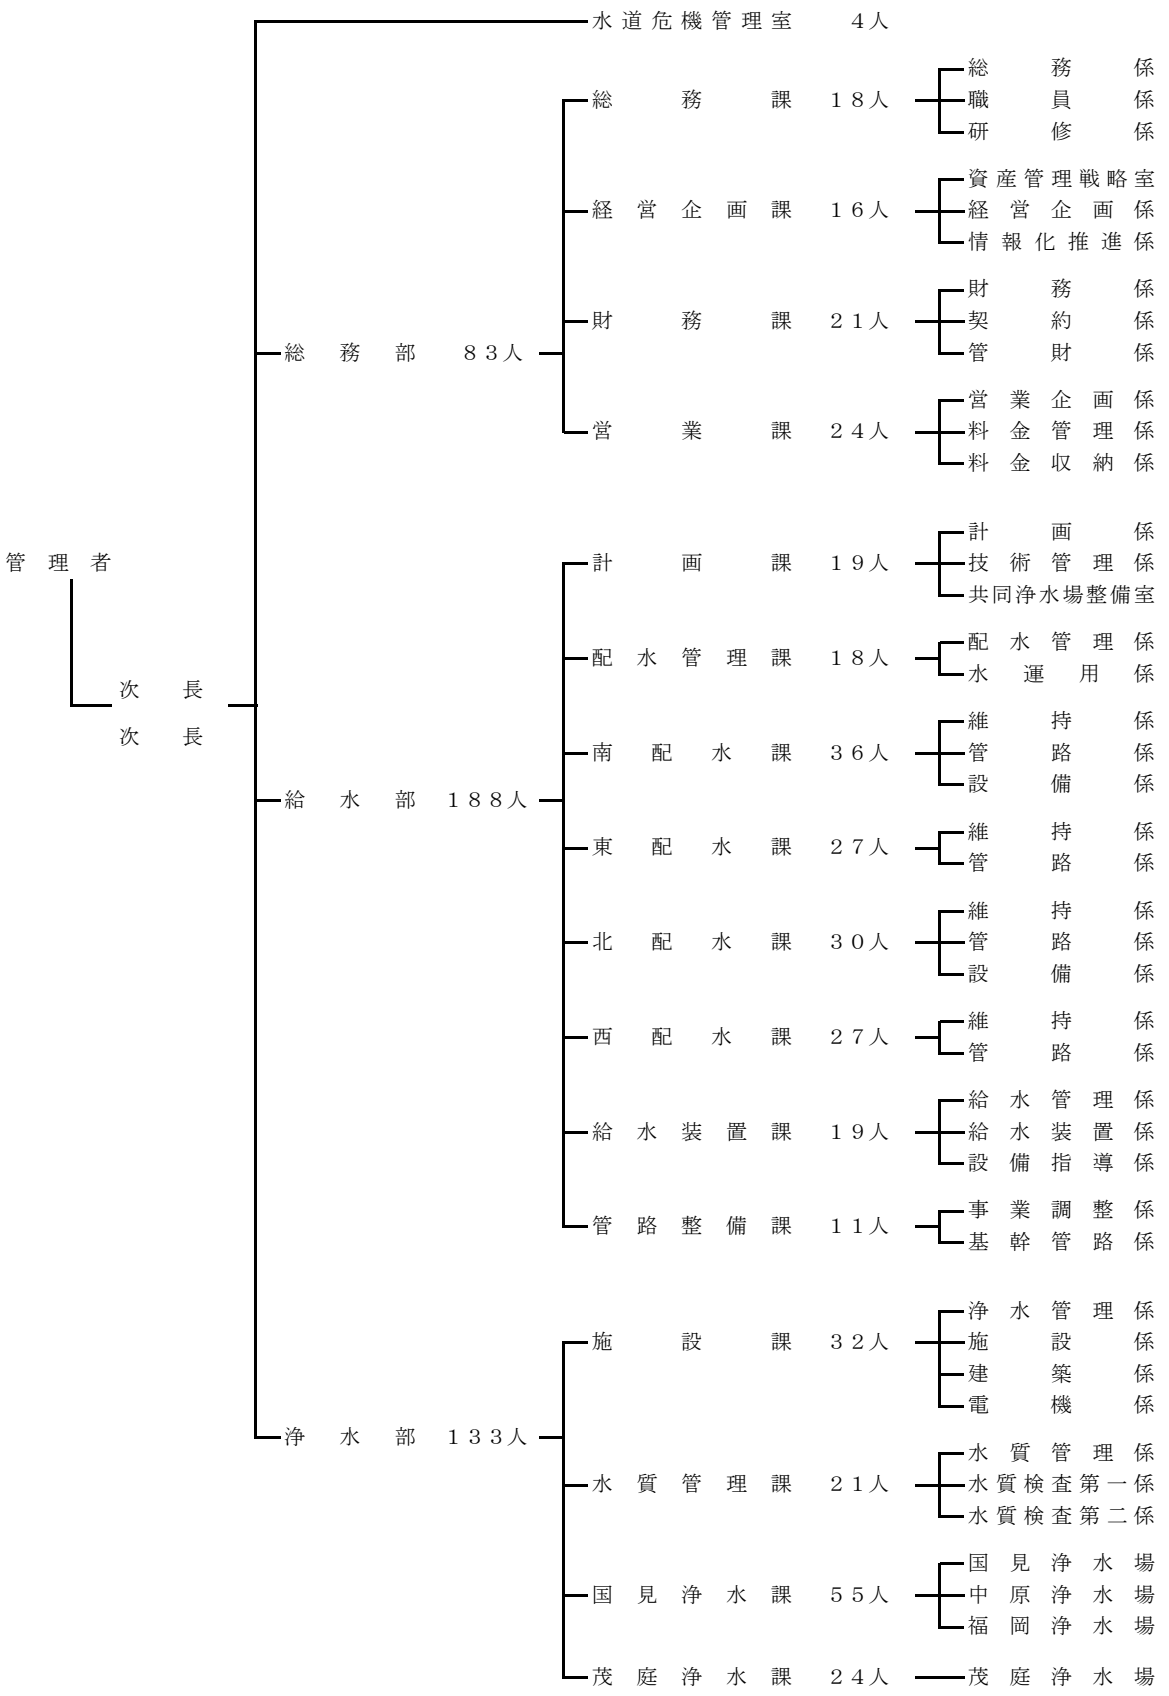

3部　17課　43係　　定数　412人　　現員数 408人（管理者除く）

注：1 次長は総務部，各部長及び部付主幹は当該部に含む。
　　2 計画課には，国土交通省派遣１人を含む。東配水課には，被災地（石川県かほく市）派遣１人含む。

(2) 事 務 分 掌

（令和8年3月31日現在）

部 課 所 名		事　　務　　分　　掌
水道危機管理室		1　水道施設の危機管理及び災害対策に係る総合的な企画及び調整に関すること 2　水道施設の危機管理及び災害対策に係る研修及び訓練の総括に関すること 3　危機及び災害発生時の対応に関すること 4　危機及び災害発生時における受援及び応援に係る総合調整に関すること 5　危機管理及び災害対策に係る関係機関との連絡調整に関すること
総務部	総務課 総務係 職員係 研修係	1　儀式及び交際に関すること 2　公印に関すること 3　文書事務の総括に関すること 4　公告式に関すること 5　争訟に関すること 6　企業管理規程，重要な契約文書等の審査に関すること 7　職務権限及び事務決裁制度に関すること 8　広報及び広聴に関すること（営業課の所管に属するものを除く。） 9　水道関係団体に関すること 10　組織機構に関すること 11　職員の定数に関すること 12　職員の任免，懲戒，服務，その他身分に関すること 13　職員の人事評価に関すること 14　職員の給与に関すること 15　職員の労働条件及び労働組合に関すること 16　職員の福利厚生に関すること 17　職員の安全衛生に関すること 18　職員の公務災害に関すること 19　職員の研修に関すること 20　事務の改善に係る企画及び調査に関すること 21　局内事務及び部内事務の連絡調整に関すること
総務部	経営企画課 資産管理戦略室 経営企画係 情報化推進係	1　水道事業に係るアセットマネジメントの推進に関すること 2　水道事業の経営計画の策定及び進捗管理並びに重要施策の総合調整に関すること 3　分水に関すること（営業課の所管に属するものを除く。） 4　広域水道に関すること 5　水道事業経営に関する分析，調査及び研究に関すること 6　広域連携の総括に関すること 7　情報化の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること 8　業務電算システムの管理運営に関すること

部	課所名	事務分掌
総務部	財務課 財務係 契約係 管財係	1 財政計画及び資金計画に関すること 2 予算及び決算に関すること 3 企業債及び一時借入金に関すること 4 原価計算及び財務分析に関すること 5 料金制度の調査及び研究に関すること 6 資金の運用に関すること 7 現金，有価証券及び担保物の出納及び保管に関すること 8 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること 9 工事の請負契約に関すること 10 物品の購入，修繕その他の契約(別に定めるものを除く。)に関すること 11 庁舎管理の総括に関すること 12 自動車の管理の総括に関すること 13 固定資産の取得，管理及び処分に関すること 14 損害保険に関すること 15 物品の出納及び保管に関すること（配水管理課，国見浄水課及び茂庭浄水課の所管に属するものを除く。）
	営業課 営業企画係 料金管理係 料金収納係	1 営業施策の企画調整及び推進に関すること 2 水道料金及び下水道使用料の徴収に係る調査及び企画に関すること 3 営業施策の推進に係る広報及び広聴に関すること 4 水道料金及び下水道使用料の徴収の総括に関すること 5 水道の使用に係る手続に関すること 6 水道料金及び下水道使用料の調定に関すること 7 分水料金の徴収及び還付に関すること 8 水道料金及び下水道使用料の減免及び還付に関すること 9 コールセンターの運営に関すること 10 水道の使用に係る開閉栓に関すること 11 使用水量の計量及び認定に関すること 12 水道メーターに係る計量に関すること 13 給水装置使用者等の確認調査に関すること 14 水道料金及び下水道使用料の収納に関すること 15 水道料金及び下水道使用料の滞納整理に関すること 16 滞納に係る給水の停止に関すること 17 水道料金の債権放棄及び不納欠損処分に関すること
給水部	計画課 計画係 技術管理係 共同浄水場整備室	1 水道施設に係る総合調整に関すること 2 送水施設及び配水施設（国見浄水課及び茂庭浄水課の所管に属するものを除く。）並びに給水装置（以下これらを「送配水施設等」という。）の施設整備の長期構想並びに計画及び調整に関すること 3 送配水施設等の建設改良事業の総括に関すること 4 水需要の推計に関すること 5 水道施設整備に係る国庫交付金等事業の事務及び調整に関すること 6 工事の設計基準及び積算の総括に関すること 7 総合評価一般競争入札に係る技術的事項に関すること 8 積算システムの運用管理に関すること 9 請負工事の検査に関すること 10 物品の購入，修繕その他の契約（別に定めるものを除く。）に係る検収に関すること（財務課，配水管理課，国見浄水課及び茂庭浄水課の所管に属するものを除く。） 11 国見浄水場及び中原浄水場の統合更新に係る計画及び調整に関すること 12 部内事務の連絡調整に関すること

部課所名		事務分掌
給水部	配水管理課 配水管理係 水運用係	1　送配水施設等の維持管理の総括に関すること 2　南配水課，東配水課，北配水課及び西配水課（給水装置課及び管路整備課の事務分掌において「各配水課」という。）との連絡調整（管路整備課の所管に属するものを除く。）に関すること 3　本市の区域並びに富谷市及び黒川郡大和町の区域の一部における送配水施設等の維持管理及び改良に係る統計等に関すること 4　漏水防止計画に関すること 5　漏水防止業務の総括に関すること 6　漏水防止業務の統計及び分析に関すること 7　鉛給水管解消事業に係る実施計画の策定に関すること 8　貯蔵品（浄水用薬品を除く。東配水課の事務分掌において同じ。）の出納，保管及び検収に関すること 9　浄水，受水及び配水の計画及び調整に関すること 10　水運用に関すること 11　監視制御システムの企画及び運営管理に関すること 12　施設管理システムの企画及び運営管理に関すること 13　管路情報の管理に関すること
	南配水課 維持係 管路係 設備係	1　水道修繕受付センターに関すること 2　太白区の区域における送配水施設等に係る次に掲げる事務 ア　維持管理及び改良に関すること イ　鉛給水管解消工事に関すること ウ　国等及び企業等が行う工事に伴う移設工事等に関すること エ　給水装置の分岐工事等に関すること 3　太白区の区域における開発行為等に係る水道施設建設の設計，監督及び検査に関すること 4　太白区の区域及び若林区の区域の一部における配水管整備工事等の設計及び監督に関すること 5　宮城野区，若林区及び太白区の区域並びに青葉区の区域の一部における配水所等の維持管理に関すること（国見浄水課の所管に属するものを除く。） 6　宮城野区，若林区及び太白区の区域における送配水施設等に係る減圧弁，流量計等の維持管理に関すること
	東配水課 維持係 管路係	1　宮城野区及び若林区の区域における送配水施設等に係る次に掲げる事務 ア　維持管理及び改良に関すること イ　鉛給水管解消工事に関すること ウ　国等及び企業等が行う工事に伴う移設工事等に関すること エ　給水装置の分岐工事等に関すること 2　宮城野区及び若林区の区域における開発行為等に係る水道施設建設の設計，監督及び検査に関すること 3　宮城野区の区域及び若林区の区域の一部における配水管整備工事等の設計及び監督に関すること

部	課所名	事務分掌
給水部	北配水課 維持係 管路係 設備係	1　泉区の区域並びに富谷市及び黒川郡大和町の区域の一部における送配水施設等に係る次に掲げる事務 ア　維持管理及び改良に関すること イ　鉛給水管解消工事に関すること ウ　国等及び企業等が行う工事に伴う移設工事等に関すること エ　給水装置の分岐工事等に関すること 2　泉区の区域並びに富谷市及び黒川郡大和町の区域の一部における開発行為等に係る水道施設建設の設計，監督及び検査に関すること 3　泉区の区域並びに富谷市及び黒川郡大和町の区域の一部における配水管整備工事等の設計及び監督に関すること 4　泉区の区域及び青葉区の区域の一部における配水所等の維持管理に関すること（国見浄水課の所管に属するものを除く。） 5　青葉区及び泉区の区域における送配水施設等に係る減圧弁，流量計等の維持管理に関すること
	西配水課 維持係 管路係	1　青葉区の区域における送配水施設等に係る次に掲げる事務 ア　維持管理及び改良に関すること イ　鉛給水管解消工事に関すること ウ　国等及び企業等が行う工事に伴う移設工事等に関すること エ　給水装置の分岐工事等に関すること 2　青葉区の区域における開発行為等に係る水道施設建設の設計，監督及び検査に関すること 3　青葉区の区域における配水管整備工事等の設計及び監督に関すること
	給水装置課 給水管理係 給水装置係 設備指導係	1　指定給水装置工事事業者に関すること 2　受託給水工事(各配水課の所管に属するものを除く。)に関すること 3　水道加入金等に関すること 4　給水装置工事に係る資金融資に関すること 5　給水装置に係る情報の収集及び管理に関すること 6　給水装置工事の設計審査及び指導に関すること 7　給水装置工事のしゅん工検査に関すること 8　水道メーターに関すること（営業課の所管に属するものを除く。） 9　開発行為等に係る水道施設建設の協議，指導及び舗装先行取り出しに関すること 10　中高層建築物に係る直結給水等の設計の協議及び指導に関すること 11　貯水槽水道に係る設計の協議及び指導に関すること 12　貯水槽水道の水質の管理に係る指導に関すること 13　開発負担金に係る認定及び徴収に関すること
	管路整備課 事業調整係 基幹管路係	1　管路整備に係る各配水課との連絡調整に関すること 2　管路整備に係る計画等に関すること 3　送水管及び配水本管整備工事等（各配水課の所管に属するものを除く。）の設計及び監督に関すること

部課所名		事務分掌
浄水部	施設課 浄水管理係 施設係 建築係 電機係	1　国見浄水課及び茂庭浄水課の所管に属する水道施設（以下「浄水施設等」という。）の維持管理の総括に関すること 2　浄水施設等の施設整備の長期構想並びに計画及び調整（計画課の所管に属するものを除く。）に関すること 3　浄水施設等の建設改良事業の総括に関すること 4　水源の水利及び水質の保全に関すること 5　浄水施設等，配水池及びポンプ場の土木構造物の新設工事，大規模な改良工事及び修繕等に関すること 6　建築物（財務課の所管に属するものを除く。）の長期保全計画に関すること 7　建築物の新設工事，大規模な改良工事及び修繕等に関すること 8　電気設備及び機械設備の総括に関すること 9　電気設備及び機械設備の新設工事，大規模な改良工事及び修繕等に関すること 10　無線電話及び通信線路の総括に関すること 11　部内事務の連絡調整に関すること
	水質管理課 水質管理係 水質検査第一係 水質検査第二係	1　水質管理に関すること 2　水質検査及びこれに係る調査研究に関すること
	国見浄水課 国見浄水場 中原浄水場 福岡浄水場	1　国見浄水場，中原浄水場，福岡浄水場，作並浄水場及び熊ケ根浄水場に係る取水，導水，浄水，送水及び配水（以下「浄水等」という。）並びに施設の維持管理に関すること 2　前号に掲げる浄水場の使用に係る浄水用薬品に関すること
	茂庭浄水課 茂庭浄水場	1　茂庭浄水場，野尻浄水場及び滝原浄水場に係る浄水等並びに施設の維持管理に関すること 2　前号に掲げる浄水場の使用に係る浄水用薬品に関すること

（3） 年齢別及び勤続年数別職員構成

ア 年齢別職員構成

(単位：人，％)

職名 / 年齢	事務職員	技術職員	計	
			人員	構成比率
20歳未満	1	2	3	0.7
20歳以上25歳未満	5	8	13	3.2
25歳以上30歳未満	6	19	25	6.1
30歳以上35歳未満	13	44	57	14.0
35歳以上40歳未満	12	44	56	13.7
40歳以上45歳未満	9	35	44	10.8
45歳以上50歳未満	10	56	66	16.2
50歳以上55歳未満	9	49	58	14.2
55歳以上60歳未満	13	46	59	14.5
60歳以上	6	21	27	6.6
計	84	324	408	100.0
平均年齢	43歳2月	44歳10月	44歳6月	－

（注）1 令和8年3月31日現在の職員構成。
2 管理者を除く。

イ 勤続年数別職員構成

(単位：人，％)

勤続年数＼職名	事務職員	技術職員	計	
			人　員	構成比率
1　年　未　満	2	0	2	0.5
1年以上3年未満	27	47	74	18.1
3年以上5年未満	16	23	39	9.6
5年以上7年未満	14	31	45	11.0
7年以上9年未満	4	27	31	7.6
9年以上11年未満	3	20	23	5.6
11年以上13年未満	3	22	25	6.2
13年以上15年未満	2	31	33	8.1
15年以上20年未満	3	28	31	7.6
20年以上25年未満	5	27	32	7.8
25年以上30年未満	1	17	18	4.4
30年以上35年未満	0	26	26	6.4
35年以上40年未満	2	13	15	3.7
40　年　以　上	2	12	14	3.4
計	84	324	408	100.0
平均勤続年数	7年9月	14年8月	13年3月	－

（注）1　令和8年3月31日現在の職員構成。
　　2　管理者を除く。



9. 資　　料

(1) 現 行 料 金

ア 水道料金(令和元年10月1日適用)

基本料金 (1か月につき)　　(単位：円)

口径	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜	150㎜	200㎜
料金	580	1,250	1,900	2,800	5,300	11,200	24,600	48,000	130,000	260,000

従量料金 (1か月につき)

種別及び用途 / 区分	料金 (1㎥につき)			
	専用栓			共用栓
	一般用		公衆浴場用	
	給水管の口径 25㎜以下	給水管の口径 30㎜以上		
1 ～ 10 ㎥	80 円	205 円	125 円	80 円
11 ～ 20 ㎥	185 円			
21 ～ 50 ㎥	205 円			
51 ～ 100 ㎥	240 円	240 円		
101 ～ 200 ㎥	275 円	275 円		
201㎥以上	310 円	310 円	185 円	

(注)料金は，基本料金と従量料金の合計額に110／100を乗じて得た額である。

消火栓料金 (私設)

消火演習 1回 10分毎	1,300 円

(注)消火栓料金は，上記金額に110／100を乗じて得た額である。

イ 水道加入金(令和元年10月1日適用)

口径	金額	口径	金額
13㎜	98,000 円	50㎜	2,420,000 円
20㎜	183,000 円	75㎜	6,500,000 円
25㎜	455,000 円	100㎜	13,300,000 円
30㎜	700,000 円	150㎜	38,000,000 円
40㎜	1,410,000 円	200㎜	管理者が別に定める額

(注)水道加入金の額は，上記の金額に110／100を乗じて得た額である。

ウ 開発負担金(令和元年10月1日適用)

区分	建築物に係る開発負担金	宅地に係る開発負担金
基準	計画一日最大給水量5㎥以上	造成面積 3,000㎡以上
金額	計画一日最大給水量 1㎥当たり 100,000 円	造成面積 1㎡当たり 410 円

(注)開発負担金の額は，上記の金額に110／100を乗じて得た額である。

（2） 水 道 料 金 変 遷 表

〔給水料金〕

種別及び用途＼適用年月			昭和21年4月		昭和21年11月		昭和23年6月		昭和23年10月		昭和24年3月	
			水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金
			m³	円	m³	円	m³	円	m³	円	m³	円
専用栓	一般用	基本	10	1.8	10	8	10	20	10	40	10	50
		超過	1	0.15	1	1	100まで 101以上	3 3.5	1	5	1	7
	団体用	基本	10	8	10	8						
		超過	1	0.15	1	1						
	工場用	基本										
		超過										
	浴場用	基本	100	11	100	60	50	90	100	350	100	350
		超過	1	0.1	1	0.3	100まで 101以上	3 3.5	1	3.5	1	4
	プール用	基本	1,000	90	1,000	300	500	450	500	500	500	2,000
		超過	1	0.1	1	0.3	100まで 101以上	5 3.5	1	3.5	1	4.5
	特別用	基本	10	6	10	40	10	90	10	90	10	90
		超過	1	0.6	1	4	100まで 101以上	9 10	1	10	1	10
共用栓		基本	5	0.8	5	4	6	10	6	20	6	75
		超過	1	0.1	1	0.4	1	3	1	5	1	6.5
消火栓			消火演習1回10分毎に	3	消火演習1回10分毎に	20	消火演習1回10分毎に	60	消火演習1回10分毎に	60	消火演習1回10分毎に	60

〔メーター使用料〕

口径（㎜）＼適用年月	昭和21年4月	昭和21年11月	昭和23年6月	昭和23年10月	昭和24年3月
13	0.6円	2円	5円	5円	10円
16	0.9	3	8	8	15
20	1.2	4	12	12	20
25	1.5	5	15	15	30
30	2.0	7	20	20	50
40	2.4	8	25	25	100
50	7.5	25	75	75	150
75	12.0	40	120	120	200
100	15.0	50	150	150	250
150	22.0	75	225	225	500
200	30.0	100	300	300	600

(注） 昭和47年5月から口径別料金体系に変更（メーター使用料については昭和47年5月以降基本料金）。

（2） 水 道 料 金 変 遷 表

〔給水料金〕

昭和25年4月		昭和27年4月		昭和29年4月		昭和33年4月		昭和37年8月		昭和41年9月	
水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金
m³	円	m³	円	m³	円	m³	円	m³	円	m³	円
10	65	10	75	10	100	10	150	10	250	8	250
1	8	1	10	1	15	1	21	1	35	1	50
		20	150	20	200	20	300	20	500	20	700
		1	10	1	15	1	21	1	35	1	50
		100	800	100	1,000	100	1,500	100	2,500	100	3,500
		1	11	1	15	1	21	1	35	1	50
100	500	200	1,350	200	1,800	200	2,700	200	4,500	200	6,000
1	6	1	8	1	12	1	17	1	28	1	40
500	2,500	500	3,000	500	4,000	500	6,000	500	10,000	500	13,000
1	5.5	1	7	1	10	1	16	1	26	1	35
10	90	10	120	10	180	10	270	10	450		
1	10	1	15	1	20	1	31	1	52		
6	30	6	40	6	55	6	80	6	130	6	130
1	6.5	1	8	1	12	1	17	1	28	1	40
消火演習1回10分毎に	60	消火演習1回10分毎に	70	消火演習1回10分毎に	100	消火演習1回10分毎に	150	消火演習1回10分毎に	250	消火演習1回10分毎に	350

〔メーター使用料〕

昭和25年4月	昭和27年4月	昭和29年4月	昭和33年4月	昭和37年8月	昭和41年9月
10 円	15 円	20 円	20 円	30 円	40 円
15	20	25	25	37	
20	30	40	40	60	80
30	45	60	60	90	120
50	75	100	100	150	200
100	150	200	200	300	400
150	225	310	310	460	620
200	300	420	420	630	840
250	375	520	520	780	1,040
500	750	1,000	1,000	1,500	2,000
600	970	1,200	1,200	1,800	2,400

(注) 昭和47年5月から口径別料金体系に変更（メーター使用料については昭和47年5月以降基本料金）。

（2）水道料金変遷表

〔従量料金〕

種別及び用途＼適用年月			昭和47年5月		昭和50年8月		昭和52年4月		昭和56年4月		平成2年5月		平成6年5月		平成10年4月	
			水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金	水量	料金
専用	一般用	口径25㎜以下	8 m³まで	円 25	8 m³まで	円 35	8 m³まで	円 40	8 m³まで	円 50	10 m³まで	円 55	10 m³まで	円 70	10 m³まで	円 80
			30 m³まで	55	20 m³まで	70	20 m³まで	85	20 m³まで	110	20 m³まで	130	20 m³まで	165	20 m³まで	185
			50 m³まで	60	50 m³まで	80	50 m³まで	95	50 m³まで	120	50 m³まで	140	50 m³まで	180	50 m³まで	205
			51 m³以上	65	100m³まで	90	100m³まで	105	100m³まで	135	100m³まで	160	100m³まで	210	100m³まで	240
					200m³まで	95	200m³まで	115	200m³まで	145	200m³まで	180	200m³まで	240	200m³まで	275
					201m³以上	105	201m³以上	125	201m³以上	160	201m³以上	200	201m³以上	270	201m³以上	310
		口径30㎜以上	50 m³まで	60	50 m³まで	80	50 m³まで	95	50 m³まで	120	50 m³まで	140	50 m³まで	180	50 m³まで	205
			100m³まで	65	100m³まで	90	100m³まで	105	100m³まで	135	100m³まで	160	100m³まで	210	100m³まで	240
			200m³まで	70	200m³まで	95	200m³まで	115	200m³まで	145	200m³まで	180	200m³まで	240	200m³まで	275
			201m³以上	75	201m³以上	105	201m³以上	125	201m³以上	160	201m³以上	200	201m³以上	270	201m³以上	310
	公衆浴場用		200m³まで	35	200m³まで	50	200m³まで	65	200m³まで	80	200m³まで	90	200m³まで	110	200m³まで	125
			201m³以上	50	201m³以上	70	201m³以上	85	201m³以上	110	201m³以上	130	201m³以上	165	201m³以上	185
栓	プール用		500m³まで	35	500m³まで	50	500m³まで	65	500m³まで	80						
			501m³以上	45	501m³以上	70	501m³以上	85	501m³以上	110						
共用栓			1 m³につき	25	1 m³につき	36	1 m³につき	40	1 m³につき	50	1 m³につき	55	1 m³につき	70	1 m³につき	80
消火栓			消火演習1回10分毎に	360	消火演習1回10分毎に	500	消火演習1回10分毎に	590	消火演習1回10分毎に	760	消火演習1回10分毎に	900	消火演習1回10分毎に	1,150	消火演習1回10分毎に	1,300

〔基本料金〕

口径（㎜）＼適用年月	昭和47年5月	昭和50年8月	昭和52年4月	昭和56年4月	平成2年5月	平成6年5月	平成10年4月
13	170 円	240 円	280 円	350 円	450 円	530 円	580 円
20	250	380	460	630	870	1,100	1,250
25	320	500	600	870	1,300	1,650	1,900
30	440	680	820	1,250	1,800	2,400	2,800
40	740	1,100	1,380	2,170	3,300	4,500	5,300
50	1,500	2,900	3,400	4,900	7,100	9,500	11,200
75	3,300	5,500	6,500	10,300	15,800	21,000	24,600
100	6,000	9,800	11,000	19,000	30,000	41,000	48,000
150	15,800	25,000	30,000	50,000	80,000	110,000	130,000
200	31,000	50,000	60,000	100,000	160,000	220,000	260,000

平均改定率	-	38.7 %	18.8 %	28.1 %	18.6 %	27.7 %	13.6 %

(注) 平成元年4月～平成9年3月の料金は，上記の基本料金と従量料金の合計額に103／100を乗じて得た額，平成9年4月～平成26年3月の料金は，合計額に105／100を乗じて得た額，平成26年4月～令和元年9月の料金は，合計額に108／100を乗じて得た額，令和元年10月以降の料金は，合計額に110／100を乗じて得た額である。

（3）水道加入金変遷表

（単位：円）

適用年月 / 口径（㎜）	昭和46年6月	昭和49年8月	昭和50年8月	昭和56年4月	平成2年5月	平成6年5月	平成10年4月
13	20,000	35,000	44,000	54,000	66,000 (49,000)	87,000	98,000
20	40,000	65,000	83,000	102,000	124,000 (98,000)	162,000	183,000
25	70,000	150,000	205,000	251,000	308,000 (195,000)	401,000	455,000
30	110,000	230,000	320,000	390,000	480,000	620,000	700,000
40	220,000	470,000	640,000	780,000	960,000	1,240,000	1,410,000
50	360,000	800,000	1,100,000	1,350,000	1,640,000	2,140,000	2,420,000
75	1,000,000	2,100,000	3,000,000	3,700,000	4,500,000	5,800,000	6,500,000
100	2,000,000	4,300,000	6,000,000	7,400,000	9,100,000	11,800,000	13,300,000
150	5,000,000	11,000,000	17,000,000	21,000,000	26,000,000	34,000,000	38,000,000
200	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額	管理者が別に定める額
平均改定率	-	88.6 %	38.7 %	22.9 %	20.8 %	29.0 %	12.9 %

(注) 1 給水装置を新設し，または改造（給水管の口径を増す場合）する者から徴収する。
2 改造の場合は，新口径と旧口径に応ずる加入金の差額とする。
3 同一口径で位置を変更する場合は，加入金を徴収しない。
4 （ ）内の金額は，秋保地区簡易水道のみ。
5 平成元年4月～平成9年3月の水道加入金の額は，上記の金額に103／100を乗じて得た額，
平成9年4月～平成26年3月の水道加入金の額は，上記の金額に105／100を乗じて得た額，
平成26年4月～令和元年9月の水道加入金の額は，上記の金額に108／100を乗じて得た額，
令和元年10月以降の水道加入金の額は，上記の金額に110／100を乗じて得た額である。

（4） 開発負担金変遷表

（単位：円）

区分＼適用年月			昭和50年8月	昭和56年4月	平成2年5月	平成6年5月
種別	適用対象	適用基準				
建築物に係る開発負担金	計画一日最大給水量が５㎥以上の建築物	計画一日最大給水量１㎥当たり右記の単価を乗じて得た額	62,000	80,000	100,000	100,000
		延べ面積 800㎡以上の建築物について１㎡当たり右記の単価を乗じて得た額を加算	33	44	60	－
宅地に係る開発負担金	造成面積3,000㎡以上の宅地	造成面積１㎡当たり右記の単価を乗じて得た額	240	300	410	410
平均改定率			－	28.6 %	25.9 %	－

(注) 1 市の給水を受けることとなる一定規模以上の建物の建築（給水管の口径を増す増築及び改築を含む。）または宅地の造成をする者から徴収する。

2 平成元年4月～平成9年3月の開発負担金の額は，上記の金額に103／100を乗じて得た額，平成9年4月～平成26年3月の開発負担金の額は，上記の金額に105／100を乗じて得た額，平成26年4月～令和元年9月の開発負担金の額は，上記の金額に108／100を乗じて得た額，令和元年10月以降の開発負担金の額は，上記の金額に110／100を乗じて得た額である。

(5) ダムの概要

ア　大倉ダム

目　　的	概　　要	
1　洪水調節 大倉ダムにおいて計画高水流量毎秒1,200m³のうち毎秒800m³の洪水調節を行い，下流広瀬橋地点の計画高水流量毎秒2,500m³を毎秒1,800m³に低減させる。 2　かんがい 大倉川及び広瀬川沿岸4,029ヘクタールの農地にかんがい用水を供給する。 3　水道用水供給 仙台市　一日最大 4月21日～9月10日　105,000m³ 9月11日～4月20日　90,000m³ 塩竈市　一日最大　30,000m³ 4　工業用水 仙台及び塩竈地区に対し，一日最大100,000m³の工業用水を供給する。 5　発　　電 大倉発電所において最大5,200kWの発電をする。	ダム型式	ダブルアーチ式 コンクリートダム
	堤高	82.00 m
	堤頂長	323.00 m
	堤頂幅	5.00 m～ 22.00 m
	堤体積	226,000 m³
	堤頂標高	E・L　272.00 m
	地質	第三紀層凝灰岩 一部安山岩
	集水面積	88.50 ㎢
	湛水面積	1.6 ㎢
	計画満水位	E・L　270.60 m
	常時満水位	E・L　270.60 m
	制限水位	E・L　263.35 m
	最低水位(堆砂面)	E・L　240.65 m
	利水容量	25,000,000 m³
	総貯水容量	28,000,000 m³
	有効貯水容量	25,000,000 m³
	洪水調節容量	10,000,000 m³

6　位　　置　名取川水系広瀬川筋大倉川
　　右　岸　　宮城県仙台市青葉区大倉
　　左　岸　　〃
7　総事業費　2,762百万円
8　工　　期　着　工　昭和33年度
　　完　成　昭和36年度
9　管理主体　宮城県

イ　釜房ダム

目　　的	概　　要	
1　洪水調節 釜房ダム地点における計画高水流量毎秒1,650㎥のうち毎秒800㎥を調節して，下流名取橋地点の基本高水流量毎秒3,200㎥を毎秒2,400㎥に低減させる。 2　かんがい 名取川沿岸の約3,600ヘクタールの農地に対するかんがい用水の補給を行う。 3　水道用水供給 仙台市　一日最大 7月1日～8月31日　220,100㎥ 9月1日～6月30日　213,400㎥ 川崎町　一日最大　3,900㎥ 4　工業用水供給 仙塩工業地帯に対し，一日最大100,000㎥の工業用水を供給する。 5　発　　電 釜房発電所において最大出力1,200kWの発電をする。	ダム型式	重力式 コンクリートダム
	堤高	45.50 m
	堤頂長	177.00 m
	堤頂幅	7.50 m
	堤体積	100,000 ㎥
	堤頂標高	E・L　152.50 m
	地質	石英安山岩
	集水面積	195.25 ㎢
	湛水面積	3.90 ㎢
	計画満水位	E・L　150.60 m
	常時満水位	E・L　149.80 m
	制限水位	E・L　143.80 m
	最低水位(堆砂面)	E・L　133.00 m
	利水容量	36,400,000 ㎥
	総貯水容量	45,300,000 ㎥
	有効貯水容量	39,300,000 ㎥
	洪水調節容量	21,000,000 ㎥

6　位　　置　名取川水系碁石川
右　岸　宮城県柴田郡川崎町大字支倉字鍛冶屋地先
左　岸　〃　大字小野字大平山地先
7　総事業費　8,720百万円
8　工　　期　着　工　昭和41年度
完　成　昭和45年度
9　管理主体　国土交通省

ウ　七北田ダム

目　　的	概　　要	
1　洪水調節 　ダム地点の計画高水流量毎秒430m³のうち毎秒390m³の洪水調節を行い，下流沿岸の仙台市及び多賀城市の水害を防除する。 2　流水の正常な機能の維持 　ダム地点下流の七北田川沿岸の既得用水の補給を行うなど，流水の正常な機能の維持と増進を図る。 3　水道用水供給 　仙台市　一日最大　55,000m³ 　塩竈市　一日最大　13,000m³	ダム型式	中央コア型 ロックフィルダム
	堤高	74.00 m
	堤頂長	420.00 m
	堤頂幅	10.00 m
	堤体積	2,755,000 m³
	堤頂標高	E・L　253.00 m
	地質	凝灰角礫岩ほか
	集水面積	20.00 ㎢
	湛水面積	0.50 ㎢
	計画満水位	E・L　249.00 m
	常時満水位	E・L　243.00 m
	制限水位	E・L　238.00 m
	最低水位(堆砂面)	E・L　218.00 m
	利水容量	5,800,000 m³
	総貯水容量	9,200,000 m³
	有効貯水容量	8,500,000 m³
	洪水調節容量	4,500,000 m³

4　位　　置　七北田川水系七北田川
　　右　岸　　宮城県仙台市泉区福岡字モッペイ
　　左　岸　　〃　　福岡字蒜但木向
5　総事業費　31,646百万円
6　工　　期　着　工　昭和49年度
　　完　成　昭和59年度
7　管理主体　宮城県

エ　宮床ダム

目　　的	概　　要	
1　洪水調節 　ダム地点の計画高水流量毎秒290㎥のうち毎秒230㎥の洪水調節を行い，下流63㎢に及ぶ洪水による被害の軽減を図る。 2　流水の正常な機能の維持 　ダム地点下流の宮床川及び竹林川沿岸のかんがい用水の補給を行うなど，流水の正常な機能の維持と増進を図る。 3　水道用水供給 　仙台市　一日最大　10,000㎥	ダム型式	重力式 コンクリートダム
	堤高	48.00 m
	堤頂長	256.00 m
	堤頂幅	5.00 m
	堤体積	280,000 ㎥
	堤頂標高	E・L　108.00 m
	地質	細粒砂岩・輝石安山岩
	集水面積	10.80 ㎢
	湛水面積	0.43 ㎢
	サーチャージ水位	E・L　104.00 m
	常時満水位	E・L　98.00 m
	最低水位(堆砂面)	E・L　79.50 m
	利水容量	3,000,000 ㎥
	総貯水容量	5,400,000 ㎥
	有効貯水容量	5,000,000 ㎥
	洪水調節容量	2,000,000 ㎥

4　位　　置　鳴瀬川水系吉田川右支宮床川
　　右　岸　　宮城県黒川郡大和町宮床字萩ヶ倉１地先
　　左　岸　　〃　　字笹倉195-3地先
5　総事業費　26,492百万円
6　工　　期　着　工　昭和57年度
　　完　成　平成11年度
7　管理主体　宮城県

オ　七ヶ宿ダム

目　　的	概　　要	
1　洪水調節 七ヶ宿ダム地点における計画高水流量毎秒1,750m³のうち毎秒1,500m³の洪水調節を行う。 2　かんがい 阿武隈川及び白石川沿岸の約2,800ヘクタールの農地に対するかんがい用水の補給を行う。 3　水道用水供給 仙南・仙塩広域水道　一日最大　595,000m³ 七ヶ宿町　一日最大　900m³	ダム型式	中央コア型 ロックフィルダム
	堤高	90.00 m
	堤頂長	565.00 m
	堤頂幅	12.00 m
	堤体積	約5,100,100m³(ﾌｨﾙ部) 約　170,000m³(洪水吐ｺﾝｸﾘｰﾄ部)
	堤頂標高	E・L　308.00 m
	地質	凝灰岩類　石英安山岩
	集水面積	236.60 ㎢
	湛水面積	4.10 ㎢
	サーチャージ水位	E・L　303.00 m
	常時満水位	E・L　293.50 m
	制限水位	E・L　293.50 m
	最低水位	E・L　261.50 m
	利水容量	64,500,000 m³
	総貯水容量	109,000,000 m³
	有効貯水容量	99,500,000 m³
	洪水調節容量	35,000,000 m³

4　位　　置　阿武隈川水系白石川
　　右　岸　　宮城県刈田郡七ヶ宿町字橋場
　　左　岸　　〃　　字切通
5　総事業費　126,000百万円
6　工　　期　着　工　昭和51年度
　　完　成　平成3年度
7　管理主体　国土交通省

（6） 仙南・仙塩広域水道用水供給事業の概要

本事業は，宮城県が事業主体であり，七ヶ宿ダムを水源として，仙南･仙塩地域の17市町に対して水道用水を供給するものである。

昭和52年から建設工事に着手し，平成2年度には一部給水を開始している。また，平成5年度には第２期工事が完成し，ダム取水系の計画給水量である一日最大279,000ｍ³の給水が可能となった。

ア　経　　過

（昭和）

50.	12.	1	七ヶ宿ダム関連広域水道問題調査会設置
51.	3.	31	七ヶ宿ダム関連広域水道問題調査会報告書作成
51.	6.	25	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する覚書（財政負担）調印
51.	7.	12	宮城県議会で，公営企業の設置等に関する条例改正案可決され県営による広域水道用水供給事業を決定
51.	8.	20	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する協定書（供給方式の基本事項）調印
51.	8.	20	宮城県仙南・仙塩広域水道協議会設置
51.	10.	12	宮城県広域水道運営調査会設置
51.	12.	15	七ヶ宿ダムの建設に関する基本計画告示（建設省告示第1604号）
52.	3.	2	仙南・仙塩広域水道の年度別需給水量に関する覚書調印
52.	3.	30	水道事業（用水供給事業）経営の厚生省認可
52.	8.	1	宮城県仙南・仙塩広域水道建設事務所設置
53.	5.	27	七ヶ宿ダムの建設に関する基本計画の変更について告示（建設省告示第995号）
54.	12.	26	仙台市と川崎町の間における水利権と受水量の振替に関する覚書調印
55.	1.	31	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する覚書等の変更に関する覚書調印
55.	1.	31	七ヶ宿ダム水源地域整備事業の経費負担に関する協定書調印
55.	8.	27	七ヶ宿ダム建設に伴う一般補償に関する協定書調印
55.	9.	4	七ヶ宿ダム建設に伴う協力金に関する覚書調印
56.	2.	16	広域水道に関する送配水管等の共同工事の施行に関する協定について調印
58.	3.	30	七ヶ宿ダムの建設に関する基本計画の変更について告示（建設省告示第863号）
58.	11.	1	七ヶ宿ダム起工式
60.	3.	-	仙南・仙塩広域水道事業の目標年次，工期等の見直し
60.	10.	12	七ヶ宿ダム定礎式
63.	8.	29	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する覚書等の変更に関する覚書（年度別需給水量等）調印
63.	9.	14	七ヶ宿ダム提体盛立完了式

（平成）

元.	8.	5	仙南・仙塩広域水道用水の供給に関する覚書（県一般会計からの繰出及び料金算定期間等）調印
元.	11.	18	仙南・仙塩広域水道用水供給事業実施に関する覚書の第９項の実施に関する協定書調印

2. 2. 28 仙南・仙塩広域水道用水供給事業に関する流量計等の維持管理に関する基本協定書調印
2. 3. 14 仙南・仙塩広域水道用水供給事業経営変更認可（厚生省生衛第167号）
2. 4. 1 仙南・仙塩広域水道用水供給事業一部給水開始
水道用水供給事業に係る料金（円／㎥　税抜）
基本料金 ： 645円　　使用料金 ： 32円
3. 10. 22 七ヶ宿ダム竣工式
4. 3. 19 「仙南・仙塩広域水道の緊急時における受水市町相互応援給水に関する協定」締結
5. 3. 16 仙南・仙塩広域水道の年度別需給水量に関する覚書の変更に関する覚書調印
6. 4. 1 水道用水供給事業に係る料金（円／㎥　税抜）改定
基本料金 ： 1,032円　　使用料金 ： 53円
11. 3. 30 仙南・仙塩広域水道の年度別需給水量に関する覚書の変更に関する覚書調印
12. 1. 31 仙南・仙塩広域水道用水の供給に関する覚書（県一般会計からの繰出及び料金算定期間等）調印
13. 4. 1 水道用水供給事業に係る料金（円／㎥　税抜）改定
基本料金 ： 1,158円　　使用料金 ： 59円
17. 1. 26 仙南・仙塩広域水道の年度別需給水量に関する覚書の変更に関する覚書調印
17. 3. 31 仙南・仙塩広域水道用水の供給に関する覚書の変更に関する覚書調印
17. 6. 2 仙南・仙塩広域水道の年度別需給水量に関する覚書の変更に関する覚書調印
18. 3. 15 仙南・仙塩広域水道の年度別需給水量に関する覚書の変更に関する覚書調印
18. 4. 1 水道用水供給事業に係る料金（円／㎥　税抜）改定
基本料金 ： 1,199円　　使用料金 ： 65円
21. 3. 19 仙南・仙塩広域水道の年度別需給水量に関する覚書の変更に関する覚書調印
21. 7. 13 仙南・仙塩広域水道用水の供給に関する覚書（県一般会計からの繰出及び料金算定期間等）調印
22. 4. 1 水道用水供給事業に係る料金（円／㎥　税抜）改定
基本料金 ： 1,156円　　使用料金 ： 60円
26. 8. 18 仙南・仙塩広域水道用水の供給に関する覚書（年度別需給水量，料金算定期間及び県一般会計からの繰出等）調印
27. 4. 1 水道用水供給事業に係る料金（円／㎥　税抜）改定
基本料金 ： 1,050円　　使用料金 ： 54円
30. 10. 17 仙南・仙塩広域水道の芋沢受水非常用送水施設整備事業の実施に関する協定書・運用等に関する覚書を締結

（令和）

元. 8. 2 仙南・仙塩広域水道用水の供給に関する覚書（年度別需給水量，基本料金の在り方について，料金算定期間及び県一般会計からの繰出等）調印
2. 4. 1 水道用水供給事業に係る料金（円/㎥　税抜）改定
基本料金 ： 817円　　使用料金 ： 42円
4. 4. 1 宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）開始
5. 8. 10 仙南・仙塩広域水道用水の供給に関する覚書（年度別需給水量，基本料金及び料金負担の在り方について，料金算定期間及び県一般会計からの繰出等）調印

6． 4. 1 水道用水供給事業に係る料金（円/㎥ 税抜）改定

基本料金 ： 799円　　使用料金 ： 41円

イ　基　本　計　画

1　水　　源

七ヶ宿ダム

2　給水対象市町

仙南地域　３市６町　　仙塩地域　５市３町

3　計画取水量

595,000 ㎥／日

ダム直接取水　300,000 m³／日

河道取水　　295,000 m³／日（事業休止中）

4　計画給水量

553,300 m³／日

ダム直接取水　279,000 m³／日

河道取水　　274,300 m³／日（事業休止中）

5　計画目標年次

未定

6　一部給水開始

平成2年4月1日

7　工　　期

昭和52年度～未定

8　事　業　費

3,109億円（うちダム負担金604億円）

9　財　　源

起　債	212,865	百万円
国庫補助金	66,404	〃
出資金	31,427	〃
その他	224	〃


令和8年3月31日

給　水　区　域　図

凡　例
- 行　政　区　域
- 給　水　区　域
- 仙南・仙塩広域水道送水管

《宮床ダム》
《七北田ダム》
《大倉ダム》
《釜房ダム》
《七ヶ宿ダム》
福岡浄水場
作並浄水場
熊ヶ根浄水場
青下水源地
水道記念館
中原浄水場
野尻浄水場
滝原浄水場
国見浄水場
水質検査センター
茂庭浄水場
南部山浄水場
水道局本庁舎
作並南配水所
熊ヶ根配水所
新川配水所
北山配水所
白沢配水所
上原配水所
坪沼配水所
錦ヶ丘配水所
太白配水所
芋沢配水所
黒森山配水所
紫山配水所
高森配水所
大沢配水所
向陽台配水所
松陵配水所
将監第一配水所
南中山配水所
国見庁舎
荒巻配水所
仙台駅
卸町庁舎
鈎取山配水所
安養寺配水所
仙南・仙塩広域水道送水管
仙山線
東北自動車道
東北本線
東北新幹線
仙石線
七ヶ浜町分水地点
多賀城市分水地点
名取市分水地点
名取市分水地点
広瀬川
七北田川
名取川
N

仙台市配水系統図

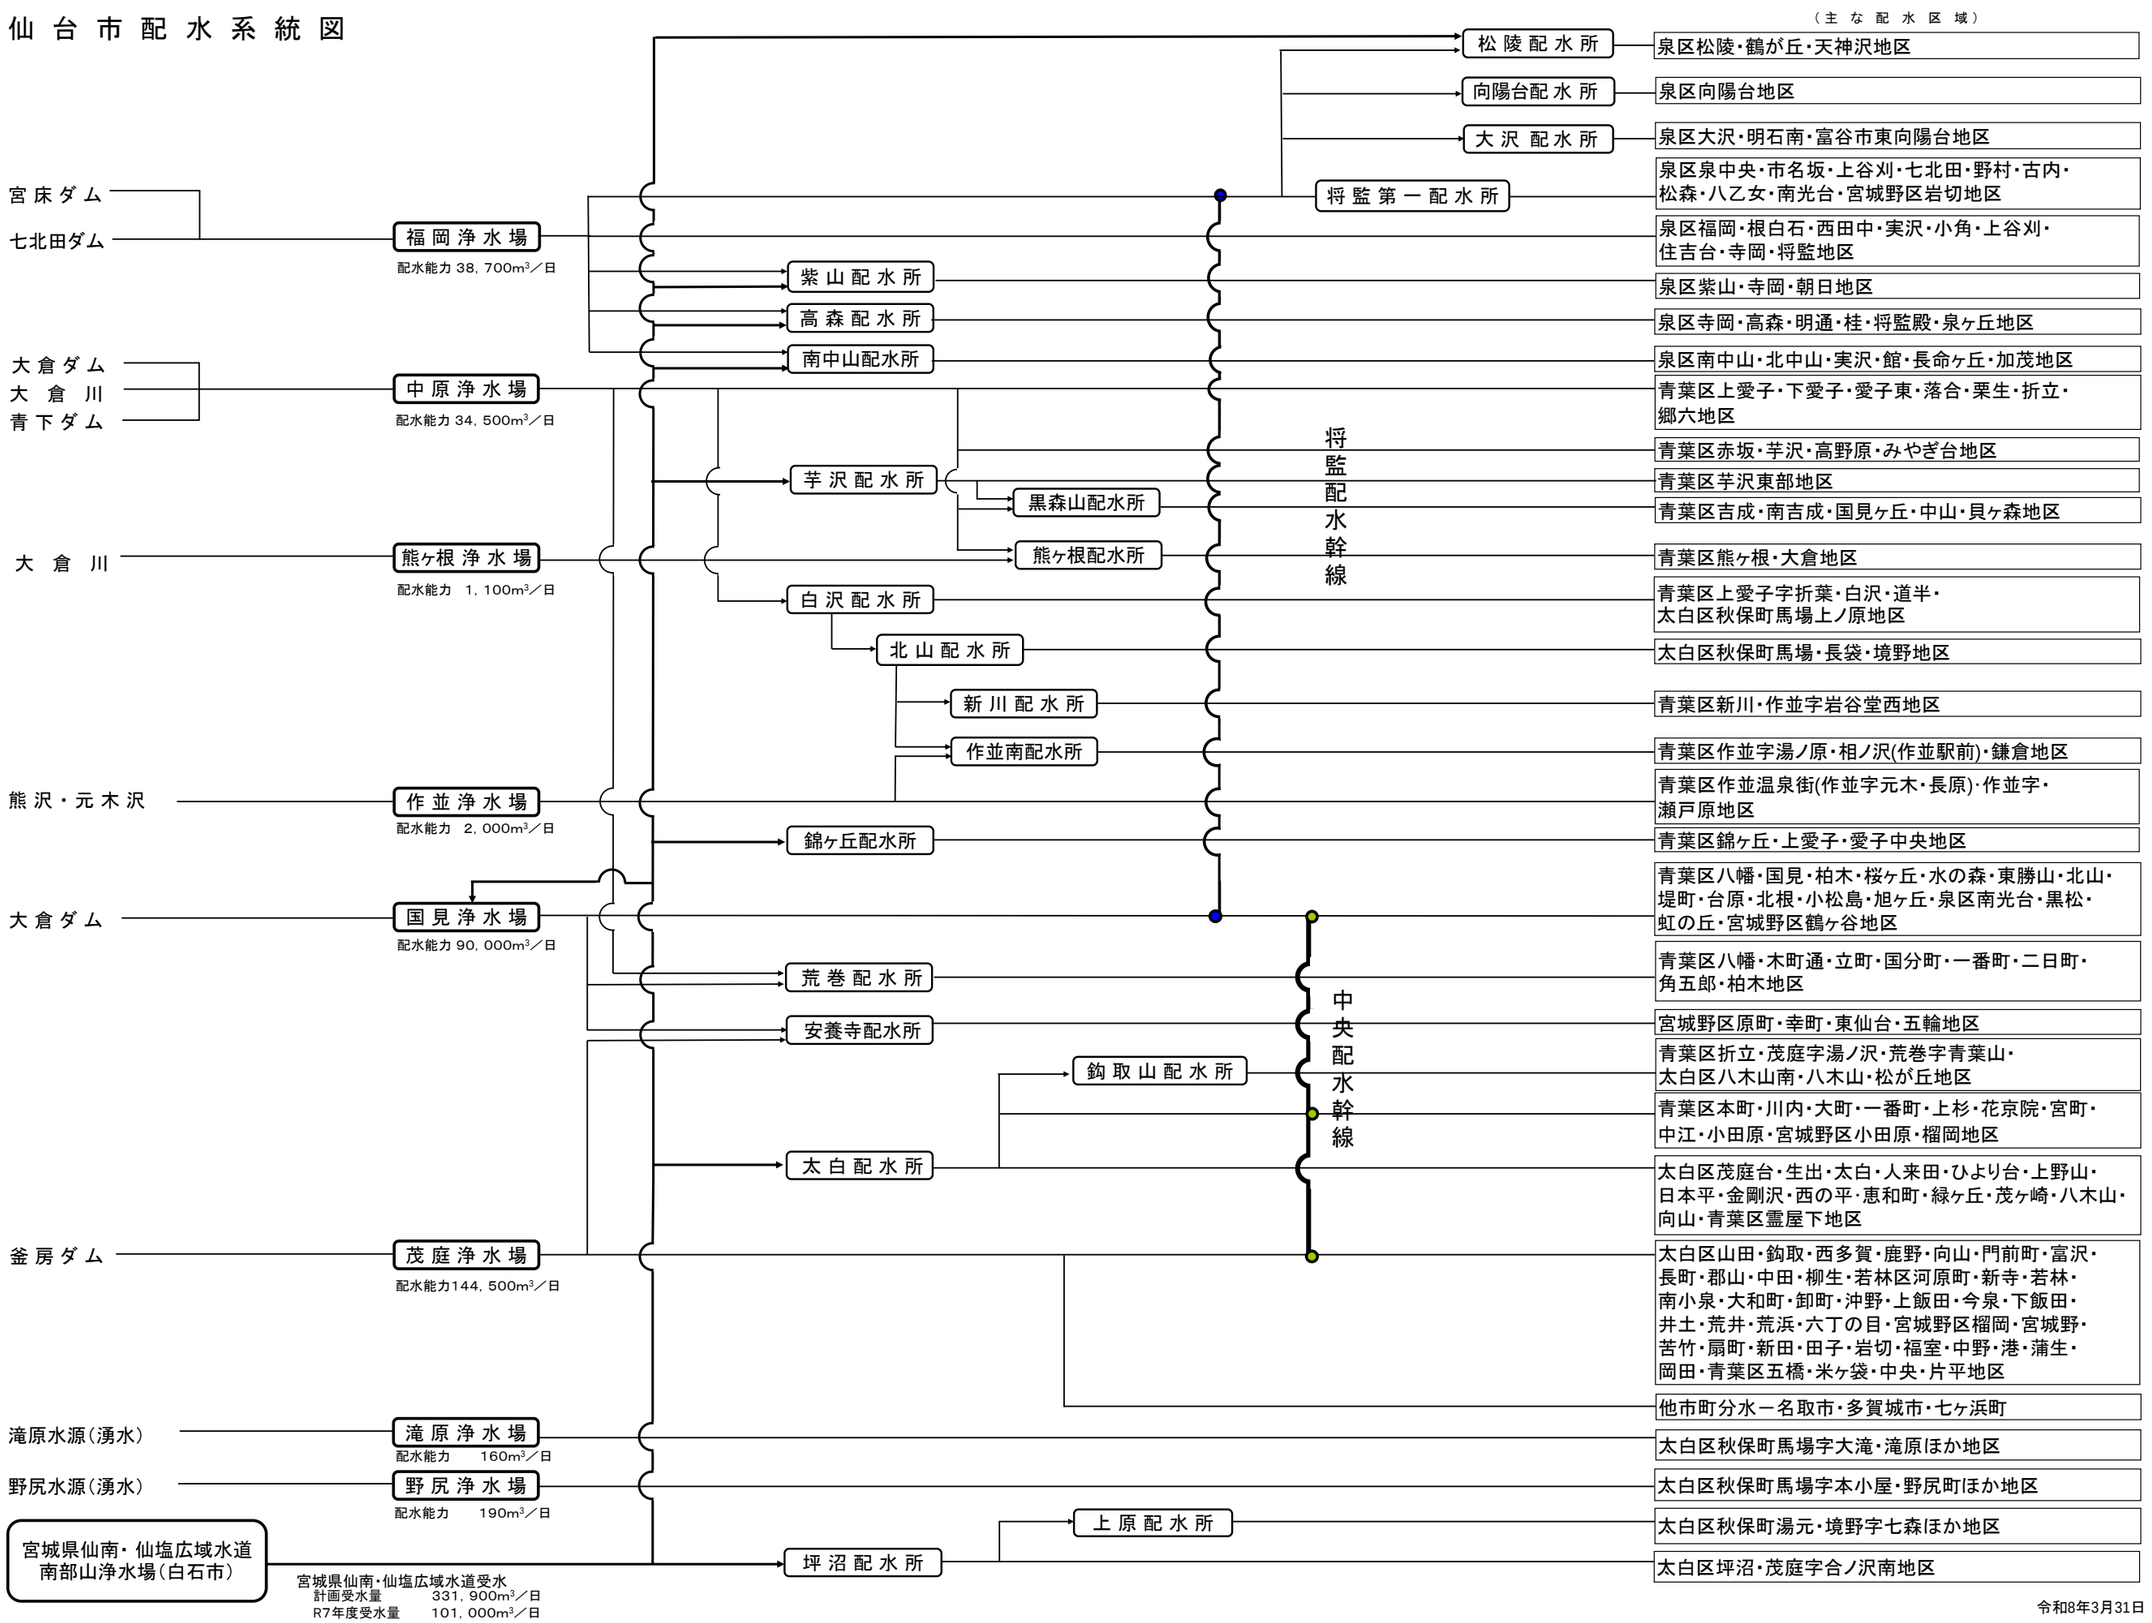

令和8年3月31日

令　和　7　年　度

水 道 事 業 統 計 年 報

令和8年8月発行

編集･発行　　仙台市水道局総務部経営企画課

〒982-8585　仙台市太白区南大野田29番地の１

TEL　(022)304-0010

FAX　(022)249-2006

本統計年報のデータは、以下の水道局ホームページに掲載しています。

仙台市水道局ホームページ

https://www.suidou.city.sendai.jp/jigyo/torikumi-tokei/581.html